


COLLEUSE DE CAISSE CARTON

TYPE 27 - 15



Machine à fermer automatique
par colle hot melt

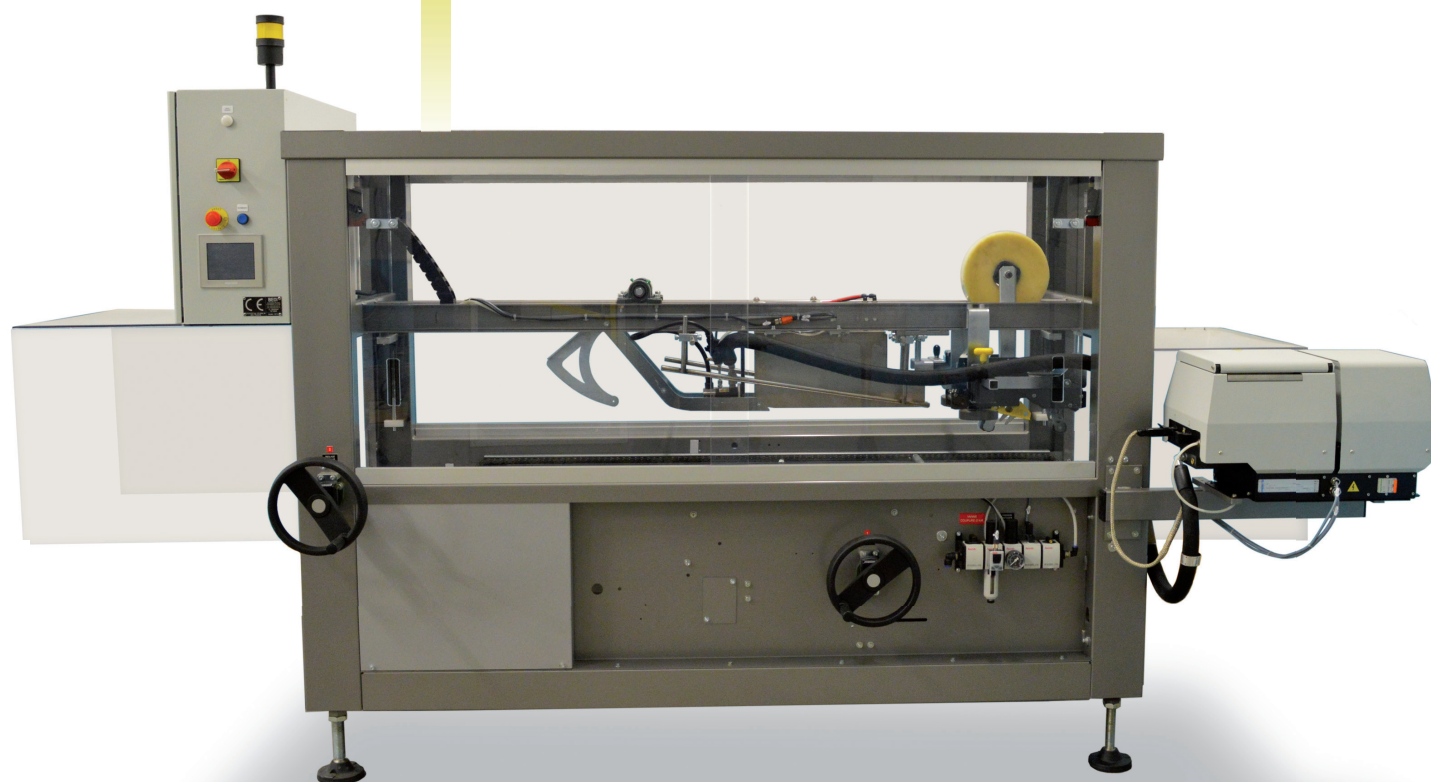


Alimentation automatique
1000 cartons/h
Fermeture dessus/dessous



www.groupebedi.com

COLLEUSE DE CAISSE CARTON TYPE 27 - 15

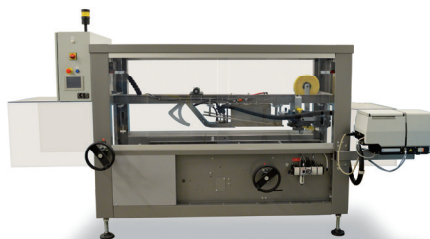

> La machine effectue les opérations suivantes :

- Pliage des rabats supérieurs
- Entrouverture des rabats inférieurs
- Encollage des rabats
- Pressage pour finaliser le collage

> Fonctionnement

- Réglage du format simple et rapide.
- Un sélecteur d'entrée permet la séparation des caisses en entrée et les introduit une à une dans la colleuse.
- Les emballages introduits dans la colleuse sont transférés positivement par des chaînes à barres qui avec les guides latéraux assurent le maintien et l'équerrage de la caisse pendant sa fermeture.
- Le pliage des rabats supérieurs est fait par un système de pioches/ski et par l'appui progressif de guides.
- L'entrouverture des rabats inférieurs et le maintien des produits dans la caisse se font par l'intermédiaire d'un lève rabat et d'une plaque de fond.
- Pressage des rabats constant et homogène en poste statique avant la sortie machine.

> Interface Homme/Machine

Pupitre TACTILE pour piloter la machine, mise en mémoire des formats de cartons, gestions des traits de colle...


> Formats des cartons admissibles (en mm)

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
MINI	200	140	110
MAXI	500	400	350*

* hauteur + 1/2 largeur = 550 mm



Implantation

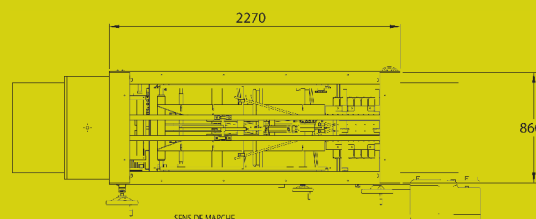

HPR Carton standard

Mini : 550 mm +/- 50 mm
Maxi : 650 mm +/- 50 mm

Cadence : jusqu'à 20 cycles suivant dimensions des cartons

Système d'encollage : avec un générateur, deux tuyaux, deux pistolets et deux buses

Couleur : standard 9007

Branchement électrique :

Tension d'alimentation triphasée : 400 TRI + N
Puissance installée : 4,5 kW maxi

Branchement pneumatique :

Pression minimum : 6 bars.
Consommation précise : 4NL/cycle



Rue Chanoine Bonnard | 21470 Brazey-en-Plaine
Tél. : +33 (0)3 80 32 04 13 | Fax : +33 (0)3 80 32 04 14 | info-groupe@bedi.fr

www.groupebedi.com