



GO 10350

→ Profileuse PE

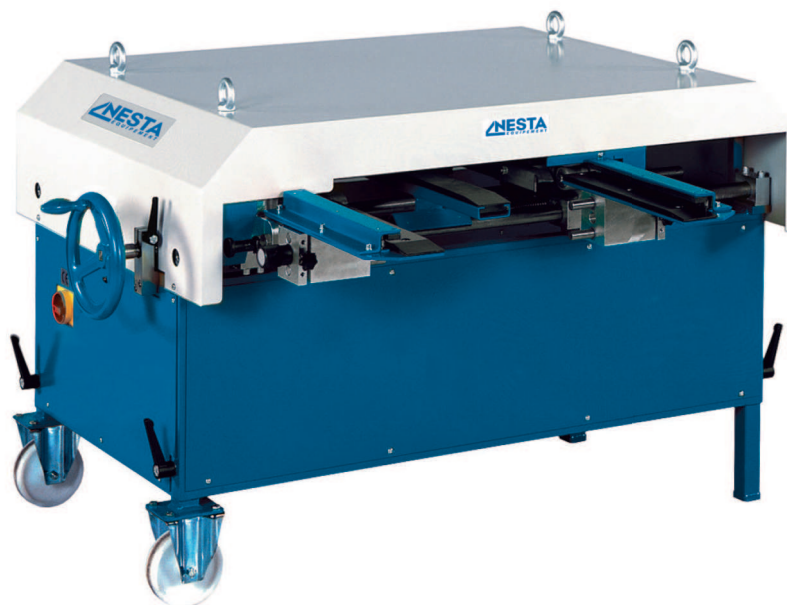

Machine idéale pour débiter dans le monde du joint debout ou une seconde machine de chantier pour les professionnels.

Les longueurs de bacs ou refendage doivent être prédécoupées à l'avance.

- 220 V
- profil n°1
- Permet le profilage en 1 passe de tôles pré-découpées à longueur
- Accepte le profilage en 2 passes pour les bacs gironnés ou les bacs de départ
- Largeur d'entrée : 230 à 850 mm
- Machine mobile (roues + leviers de transport)
- Equipée d'anneaux de levage
- Vitesse : env. 11 m/min
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 130 cm
- Hauteur réglable : de 85 à 105 cm
- Capacité : 0,8 mm (zinc), 0,7 mm (acier 400 N/mm²), 0,5 mm (Inox FTE)
- Poids : 220,00 kg

Option pour profileuse PM+, PE, PE+, PE PRO et PE MAX :

- GO 10466 - UNIGUIDE
Permet de maintenir la tôle parallèlement à votre rangée de galets pour le profilage en 1 passe de bacs coniques ou à 1 seul côté.

