

- Température $+5^{\circ} \pm -3^{\circ}\text{C}$
- Porte pleine
- Porte vitrée

LFKU 1610 - 141 L - porte pleine

LFKU 1613 - 141 L - porte vitrée



LFKU 1610



LFKU 1613

LES PLUS PRODUITS




Électronique avec résolution & réglage par pas de $0,1^{\circ}\text{C}$ - Alarme sonore et visuelle pour température haute/basse et ouverture de porte - Mémorisation d'alarme température - Report d'alarme par contact sec NO/NF - connexion RS 485 pour connexion sur PC via logiciel accessoire



Passage de cuve diamètre 30 mm pour caractérisation et qualification sur site. Positionné sur le côté droit à $1/3$ du haut.



Passage cuve $\varnothing 15$ mm pour sonde GTC - PT100 ou numérique.

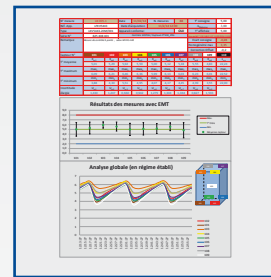

Chaque appareil est livré avec sa cartographie de contrôle et réglage 9 points. Caractérisation effectuée d'après la norme NFX 15 140 en température d'air d'une durée maximum de deux heures pour une ambiance de 22°C

DÉFINITION

- Régulation électronique résolution $0,1^{\circ}$
- Capacité 141 litres
- Hauteur 820 mm - peut se placer sous paillasse
- Isolation polyuréthane haute densité 55 mm
- Grilles acier - chargement 50 kg par grille
- Carrosserie en acier traité époxy blanc
- Porte réversible avec serrure à clé
- Rappel de porte automatique
- Éclairage LED sur porte vitrée
- Fluide R600a
- Conforme aux directives CE, ISO9001 et ISO14001

OPTIONS

- OP 35 : alarme autonome (sur dessus h+90mm)
- OP 45 : alarme + traçabilité autonome (sur dessus h+100mm)
- OP 14 : enregistreur à disques (sur dessus h+170mm)
- CA 2 : qualification Cofrac en usine
- CA 3 : qualification Cofrac sur site


TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé $+5^{\circ}\text{C} \pm -3^{\circ}\text{C}$
- Alarmes - haute/basse à $+2^{\circ}\text{C}$ et $+8^{\circ}\text{C}$ (réglable)
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de la porte
- Système frigorifique avec dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Thermostat de sécurité « anti-congélation »

ACCESSOIRES


- Grille LFKU - (lpx) 478x420 mm
- Tiroir aluminium (5 maximum)
- Enregistreur mobile EJ 32 IN
- Logiciel + interface traçabilité

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

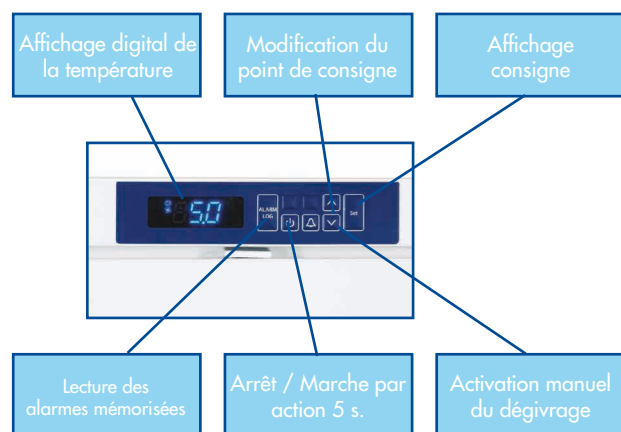

- Température pré réglée +5°C +/-3°C¹
- Alarme porte et température - visuelle et sonore avec contact sec pour report
- Possibilité de suivi de température par connexion RS 485 (logiciel + interface en accessoire)

ERGONOMIE

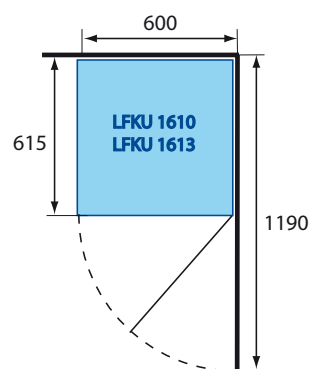

- Largeur réduite 600 mm
- Porte pleine ou vitrée réversible avec serrure
- Hauteur 820 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LFKU 1610	LFKU 1613
Volume brut / utile (l.)	141/130	141/130
Température réglable ¹	+3° à +8°C	+3° à +8°C
Refroidissement	ventilé	ventilé
Régulation électronique	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C
Hygrométrie (%)	65-75	65-75
Dégivrage	automatique	automatique
Évaporateur	arrière vertical	arrière vertical
Condenseur	statique	statique
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	100
Consommation par 24h (kWh)	0,7	1,0
Dégagement calorifique (W/h)	180	180
Fluide	R600a	R600a
Classe climatique	+10° à +38°C	+10° à +38°C
Niveau sonore (dB)	42	42
Équipement		
Grille acier plastifié (lpx) (mm)	478x420 - Nb 3	478x420 - Nb 3
Hauteur de réglage / Nb max.	32 mm / 11 niveaux	32 mm / 11 niveaux
Charge admissible par grille (kg)	50	50
Charge admissible par appareil (kg)	80	80
Dimensions / Poids		
Appareil (lpxh) (mm)	600x615x820	600x615x820
Cuve (lpxh) (mm)	455x435x667	455x435x667
Emballé (lpxh) (mm)	614x709x905	614x709x905
Poids brut/net (kg)	39/37	46/43

¹ appareil tête de série qualifié par un organisme accrédité Cofrac - valeurs pour ambiance 22°C.

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.

UP 03/14 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)