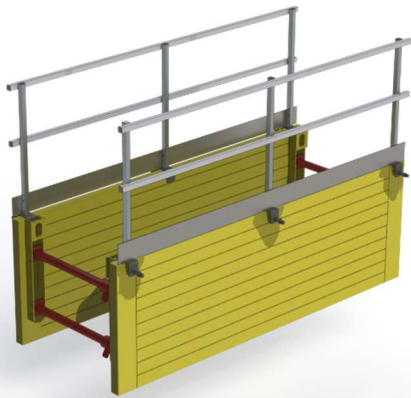


MATÉRIEL DE CHANTIER

BREVET FR2009612

GARDE CORPS DE
BLINDAGE

Garde corps aluminium à fixer facilement sur les parois de blindage pour sécuriser les zones de travaux en sous sol telles que les fouilles et tranchées

CARACTÉRISTIQUES

- Garde corps mécanosoudés en aluminium HT 1000mm
- Poteau, lisse et sous lisse tube 40x40mm avec embouts nylon
- Plinthe hauteur 150mm
- Modules de garde corps livrés montés
- Fixation sur la paroi du blindage à l'aide d'un étrier de bridage en acier électrozingué et d'une vis Ø20 à serrage rapide
- Adaptable sur des blindages de 50 à 110mm d'épaisseur

NOS CONFIGURATIONS




GARDE CORPS 1000MM



GARDE CORPS 2000MM



GARDE CORPS 3000MM

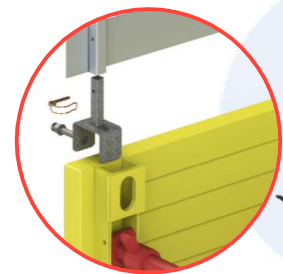

Etrier de bridage réglable facile à fixer

LES + PRODUIT



3 LONGUEURS AU CHOIX

Modules de garde corps à coupler pour s'adapter à toutes les longueurs de tranchées



POUR TOUS LES BLINDAGES

Etrier de fixation réglable pour une fixation sur des blindages de forte ou faible épaisseur



MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE

Garde corps à emboîter sur la pièce de fixation et verrouillable à l'aide d'une goupille

SUR DEMANDE

Autres fixations (ex : étrier sur mesure, platines à l'anglaise, platine à la française...)

Rappel des règles pour sécuriser les interventions en fouilles et tranchées R4534-24, R4534-31 et 32

- Blindage des tranchées obligatoire à partir de 1,30 mètre de profondeur si la largeur de la tranchée est inférieure aux 2/3 de la profondeur
- Les blindages doivent dépasser de 15 cm le niveau fini de la tranchée et une berme de 40 cm doit être laissée

BLINDAGES COMPATIBLES

- Caisson modulaire
- Cadres verticaux (ceinture hydraulique)
- Planches verticales (boisage)
- Panneaux préfabriqués légers
- Ceinture de blindage
- Caisson à étaie latérale ou central
- Machine à blinder
- Blindage coulissant (ou à glissière)
- Palplanches métalliques