

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR LIQUIDES INFLAMMABLES


Armoire de sécurité coupe-feu 90 minutes



Points forts du produit

- Armoire de sécurité pour liquides inflammables
- Résistance au feu 90 minutes selon la norme NF EN 14770-1
- Armoire robuste et durable grâce à sa construction en acier
- Résistante aux rayures avec surface revêtue d'une peinture époxy
- Ergonomique : maintien de la porte en toute position

Livraison **15 sem.** Garantie **1 an** 

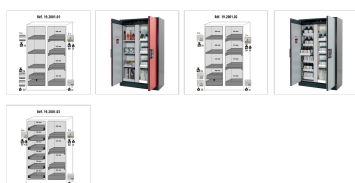

Description technique

Armoire pour le stockage sécurisé de vos produits dangereux conforme à la réglementation en vigueur en matière de stockage des produits inflammables dans les zones de travail.

Armoire de sécurité testée **résistance au feu 90 minutes** selon la norme **EN 14470-1**.

Robuste et durable : structure extérieure en acier et résistante aux rayures avec une surface revêtue d'une peinture époxy.

Équipée de 3 charnières de fixation de porte et d'un mécanisme de fermeture protégé contre la corrosion.

Ergonomique : la porte reste ouverte en toute position et la fermeture automatique en cas d'incendie.

Les portes de l'armoire sont verrouillables, compatibles avec une fermeture centralisée. Elle dispose également d'un indicateur de verrouillage de portes. Ce qui permet une utilisation contrôlée de l'armoire.

T transport facile : socle de transport intégré. Nous vous proposons en option une plinthe pour dissimuler le socle.

Le socle de transport a une hauteur d'ouverture de 90 mm avec une largeur utile de 1120 mm.

Installation facile : avec des pieds de mise à niveau intégrés.

Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrées pour le raccordement à un dispositif d'évacuation d'air.

Les équipements internes :

- Tiroirs en acier
- Surbacs en PE ou PP
- Des étagères d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'un capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol utilisé comme surface de pose.

À noter que ceux-ci dépendront du type d'armoire que vous avez sélectionné.

Personnalisation possible des portes de l'armoire. N'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez un autre coloris pour vos portes.

* *Plinthes et caisson de ventilation à filtre intégré en option.*

* *La capacité de stockage communiquée est à titre indicatif, elle dépend du volume et de la taille du contenant stocké.*

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PRODUITS À STOCKER	RÉSISTANCE AU FEU	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	NBRE DE COMPARTIMENTS	NBRE D'ÉTAGÈRES	CHARGE / ÉTAGÈRE (KG)	TIROIR (NBRE/VOL)	CHARGE / TIROIR (KG)	BAC DE RÉTENTION	CAPACITÉ TOTALE STOCKAGE (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	VOLUME TOT. DE RÉTENTION (L)	CA
19.2001.01	Liquides inflammables	90 minutes	1193 x 615 x 1953	900 (2 x 450) x 522 x 1647	2	3	75	-	-	1 acier x 22 L + 1 en PP x 11 L	250	3 x 11 L	1 x 22 + 3 x 11 + 1 x 11	

Voir en ligne Armoire de sécurité pour liquides inflammables

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PRODUITS À STOCKER	RÉSISTANCE AU FEU	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	NBRE DE COMPARTIMENTS	NBRE D'ÉTAGÈRES	CHARGE / ÉTAGÈRE (KG)	TIROIR (NBRE/VOL)	CHARGE / TIROIR (KG)	BAC DE RÉTENTION	CAPACITÉ TOTALE STOCKAGE (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	VOLUME TOT. DE RÉTENTION (L)
19.2001.02	Liquides inflammables	90 minutes	1193 x 615 x 1953	900 (2 x 450) x 522 x 1647	2	3	75	-	-	1 acier x 22 L + 1 en PP x 11 L	250	3 x 11 L	1 x 22 + 3 x 11 + 1 x 11
19.2001.03	Liquides inflammables	90 minutes	1193 x 615 x 1953	900 (2 x 450) x 522 x 1647	2	-	-	6 x 4,5 L	25	1 x 11 L	250	3 x 11 L	6 x 4,5 + 3 x 11 + 1 x 11

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité pour liquides inflammables

NOM	DÉLAI
Caisson de ventilation et de filtration intégrée pour armoires de sécurité - Référence : 19.2003.01	2 semaines

Voir en ligne Armoire de sécurité pour liquides inflammables

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com