




○ Réf : ACALF

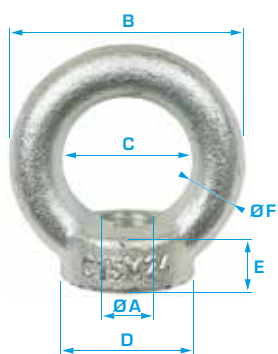

DISPONIBLE SOUS BLISTER

Voir p. 234

DISPONIBLE EN
BOÎTE CARTON

Voir p. 234


ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE

DIN 582

Désignation	CMU en tonne	CMU à 45° en tonne	Dimensions en mm							Poids en kg
			Ø A	B	C	D	E	Ø F		
06	0,09	0,06	M 6	36	20	20	8,5	8	0,06	
08	0,14	0,10	M 8	36	20	20	8,5	8	0,06	
10	0,23	0,17	M 10	45	25	25	10	10	0,10	
12	0,34	0,24	M 12	54	30	30	11	12	0,17	
14	0,50	0,35	M 14	54	30	30	11	12	0,15	
16	0,70	0,50	M 16	63	35	35	13	14	0,26	
18	0,93	0,65	M 18	63	35	35	13	14	0,24	
120	1,20	0,86	M 20	72	40	40	16	16	0,41	
22	1,50	1,05	M 22	72	40	40	16	16	0,36	
24	1,80	1,29	M 24	90	50	50	20	20	0,75	
27	2,50	1,83	M 27	98	54	62	22	22	0,80	
30	3,20	2,30	M 30	108	60	65	25	24	1,40	
36	4,60	3,30	M 36	126	70	75	30	28	2,03	
42	6,30	4,50	M 42	144	80	85	35	32	3,50	
48	8,60	6,10	M 48	166	80	100	40	38	4,82	
56	11,50	8,20	M 56	184	100	110	45	42	6,69	
64	16,00	11,00	M 64	206	110	120	50	48	10,10	
72	21,00	14,00	M 72	260	140	150	60	60	46,00	

Utilisation non intensive en levage statique uniquement.

○ Réf : ACALM

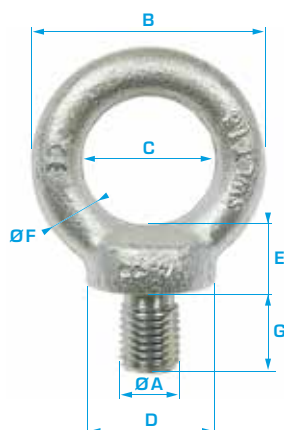

DISPONIBLE SOUS BLISTER

Voir p. 234

DISPONIBLE EN
BOÎTE CARTON

Voir p. 234

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE

DIN 580

Désignation	CMU en tonne	CMU à 45° en tonne	Dimensions en mm							Poids en kg
			Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	
06	0,09	0,06	M 6	36	20	20	6	8	13	0,06
08	0,14	0,10	M 8	36	20	20	6	8	13	0,06
10	0,23	0,17	M 10	45	25	25	8	10	17	0,11
12	0,34	0,24	M 12	54	30	30	10	12	20,5	0,17
14	0,50	0,35	M 14	54	30	30	10	12	20,5	0,17
16	0,70	0,50	M 16	63	35	35	12	14	27	0,29
18	0,93	0,65	M 18	63	35	35	12	14	27	0,33
20	1,20	0,86	M 20	72	40	40	14	16	30	0,42
22	1,50	1,05	M 22	72	40	40	14	16	30	0,48
24	1,80	1,29	M 24	90	50	50	18	20	36	0,87
27	2,40	1,83	M 27	108	60	65	22	24	45	0,87
30	3,20	2,30	M 30	108	60	65	22	24	45	1,59
33	4,20	3,05	M 33	108	60	65	22	24	45	1,90
36	4,60	3,30	M 36	126	70	75	26	28	54	2,42
42	6,30	4,50	M 42	144	80	85	30	32	63	4,15
48	8,60	6,10	M 48	166	90	100	35	38	68	6,20
56	11,50	8,20	M 56	184	100	110	38	42	78	8,80
64	16,00	11,00	M 64	206	110	120	42	48	90	12,40
72	20,00	14,00	M 72	260	140	150	50	60	100	22,50
80	28,00	20,00	M 80	296	160	170	55	68	112	34,50
100	40,00	29,00	M 100	330	180	190	60	75	130	47,80

Utilisation non intensive en levage statique uniquement.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.