

GV 165 - 305












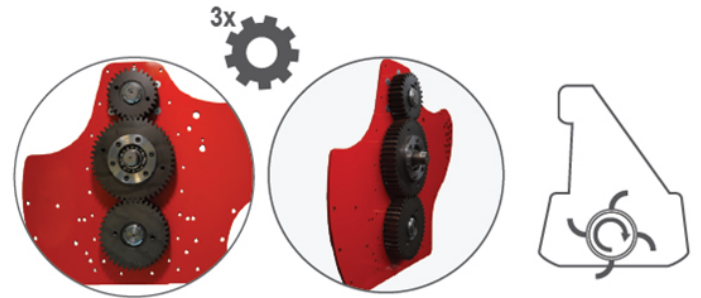


Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche 2ème catégorie
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo C8, 1 pdf (GV 185÷225)
- Boitier central monovitesse 540' eco/1000' mod. Vigolo G7, 2 pdf (GV 245÷305)
- Transmission par engrenages
- 6 lames par flasque
- Double flasque
- Grille arrière réglable
- Réglage du rouleau latéral par pivots avec parallélogramme (seulement pour versions avec rouleau arrière)
- Haubans de renfort latéral (GV 285-300)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 540'	 540' ECO	 1000'	 kg Slitte	 kg Rullo Export	 kg Rullo liscio	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
GV 165	1650	1850	90-200	48	255	330	-	770	840	860	940
GV 185	1850	2050	90-200	54	255	330	-	850	920	940	1020
GV 205	2050	2250	100-200	60	255	330	-	930	1000	1020	1100
GV 225	2250	2450	110-200	66	255	330	-	980	1080	1100	1180
GV 245	2450	2650	120-250	72	-	225	285	1030	1160	1180	1260
GV 265	2650	2850	130-250	78	-	225	285	1080	1240	1260	1340
GV 285	2850	3050	140-250	84	-	225	285	1130	1320	1340	1420
GV 305	3050	3200	150-250	90	-	225	285	1180	1400	1420	1500



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
 www.vigolo.com - info@vigolo.com