

GAYK Baumaschinen GmbH

Sonnette de battage pneumatique pour battre des pieux de glissière de sécurité Type LRG-V

La sonnette de battage pneumatique type LRG-V combine une longue durée de vie et des coûts d'opération bas. A cause de sa structure légère qui est bien solide à des lieux importants le système peut être chargé avec chaque grue camion.

Nous tenons à la sécurité et au confort pour nos machines de sorte qu'il ne soit pas un problème pour une seule personne d'installer la machine pour travailler. Afin de minimaliser des dommages et l'usure, le type LRG comprend un séparateur d'eau et deux huileurs. L'unité centrale de commande se trouve au cadre d'avancement de sorte que l'opérateur ait toujours la bonne distance au marteau batteur et/ou au pieu.



Ressord à pression de gaz pour mettre le mât facilement debout



Le mât pliable et mis de la position de transport à la position de travail au moyen des ressorts à pression de gaz.


Un palan d'une capacité de 500 kg a assez de réserve pour soulever les marteaux batteurs courants VR100, VR120, VR150 et VR275. Le clapet de sécurité automatique empêche le marteau batteur de tomber le cas échéant (p. ex. rupture de la chaîne). Le fort entraînement est équipé d'un frein à air comprimé ainsi que d'un frein à garrot. Le cadre d'avancement est confortablement extrait ou retiré par le treuil d'avancement. 4 vis à garrot protègent le cadre d'avancement contre déplacement non intentionnel.

GAYK Baumaschinen GmbH - Dieselstraße 3 - D-63762 Großostheim

Téléphone +49 (0) 6026/1509 et 2100 Télécopie +49 (0) 6026/1525

E-mail:GAYK@gayk-baumaschinen.de Internet:www.gayk-baumaschinen.de

GAYK Baumaschinen GmbH

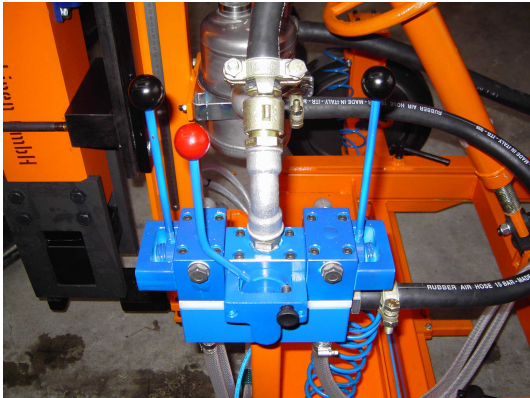

Bloque de commande pour opérer le palan, marteau batteur, entraînement et frein à air comprimé




Entraînement avec moyeu à roue libre, frein à air comprimé et à garrot



Espion réglable

Le mât est aligné par des tiges de réglage mises à 90° et protégé contre le déplacement par des contre-écrous. S'il est nécessaire de pousser la sonnette à la main, il sera possible de découpler l'entraînement à un coup de main. Pour charger ou décharger le LRG-V sans problème on a soudé 4 pièces d'œillet, et un câble métallique suspendu est disponible. De série il y a aussi un « espion » réglable ainsi qu'un régulateur de lattes pour battre les pieux tout précisément.

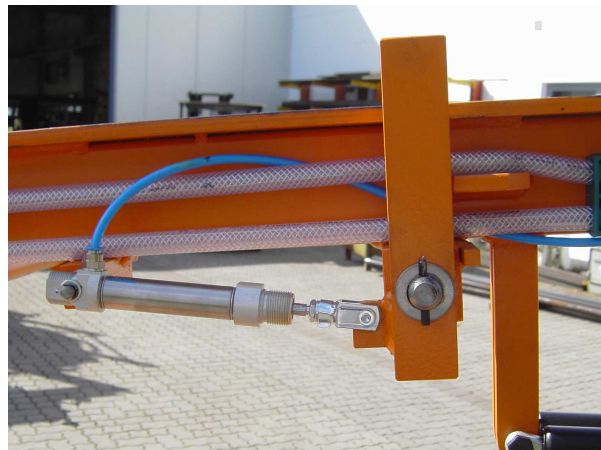

Clapet de sécurité automatique



Oeillet pour suspendre le câble métallique

GAYK Baumaschinen GmbH - Dieselstraße 3 - D-63762 Großostheim


Téléphone +49 (0) 6026/1509 et 2100 Télécopie +49 (0) 6026/1525

E-mail:GAYK@gayk-baumaschinen.de Internet:www.gayk-baumaschinen.de

GAYK Baumaschinen GmbH



Soulever et/ou renverser le mât à l'aide d'un câble

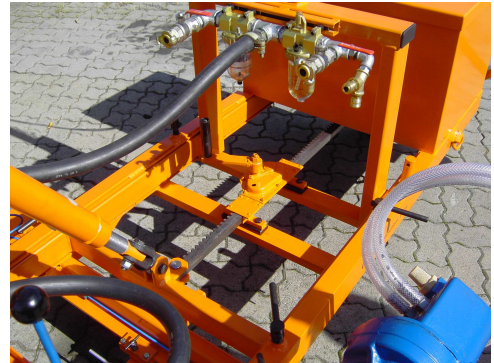

Séparateur d'eau avec huileur pour consommateur p. ex. tournevis à frapper, treuil d'avancement et vis à garrot



Exécution spéciale avec avancement de 5 m.



Tige de réglage, huileur de 4 litres, bloque de commande

GAYK Baumaschinen GmbH - Dieselstraße 3 - D-63762 Großostheim
Téléphone +49 (0) 6026/1509 et 2100 Télécopie +49 (0) 6026/1525
E-mail:GAYK@gayk-baumaschinen.de Internet:www.gayk-baumaschinen.de