

## Chariot à déplacement par chaîne Tractel / Tractel geared beam trolley

**Description** Chariot porte palan à déplacement par chaîne pour tout type de poutre  
Largeur réglable par bagues  
Galets sur roulements à billes sans entretien

*Description*


*Geared beam trolley can be used for every beam profile  
Screw adjustment of the width  
Guide roller on maintenance-free ball bearings*

**Normes**

Conforme à la Directive Européenne Machine 2006/42/CE

*Standards*

*Complies with European Machinery Directive 2006/42/CE*

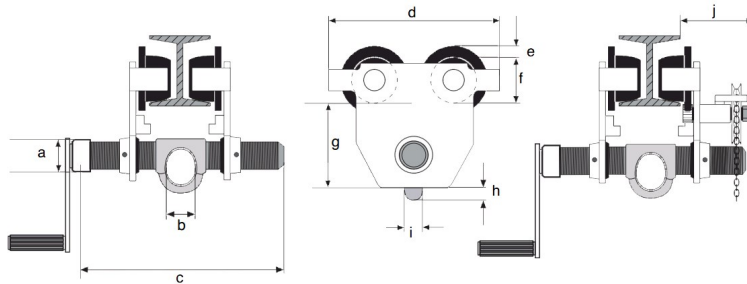

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Largeur de fer flange width (mm)	Rayon min. Min. radius (mm)	Dimensions Dimensions (mm)										Poids Weight (kg)
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
				-	1	28 - 220	1000	30	30	334	252	15	62	
-	2	66 - 220	1200	38	40	342	300	18	80	127	18	21	120	22.5
-	3	74 - 220	1300	45	48	357	360	15	97	77	18	21	135	37.5
-	5	90 - 220	1400	52	58	372	400	20	110	192	23	21	145	55
-	1	220 - 300	1000	30	30	334	252	15	62	103	17	17	100	19
-	2	220 - 300	1200	38	40	342	300	18	80	127	18	21	120	22.5
-	3	220 - 300	1300	45	48	357	360	15	97	77	18	21	135	37.5
-	5	220 - 300	1400	52	58	372	400	20	110	192	23	21	145	55