

Scanner de code à barres 1D avec un design sophistiqué

OPR-2001

Concept



La douchette la plus plate du Monde*

Le socle élégamment façonné pour l'OPR-2001 la plus mince de toutes les douchettes existantes dans le monde. L'OPR-2001 est particulièrement compact et léger pour réduire la fatigue des utilisateurs.

Résistante aux chutes, résistante à l'eau et à la poussière comme tous nos modèles existants.

L'OPR-2001 a passé avec succès des tests de chute d'une hauteur de 1.5 mètres. Sa protection contre l'eau et la poussière, satisfait à la norme IP42.

Option de déclenchement automatique en main libre

Il est possible d'effectuer l'opération de lecture en main libre (Options de déclenchement Automatique) en présentant le code barre devant l'OPR-2001 positionnée dans son socle (ST-90). Les opérateurs peuvent ainsi scanner des codes barres avec facilité.

Interfaces diverses

Trois interfaces, RS232C, Ecran-Clavier, USB (HID), sont supportées.

Nouvelle conception de socle "ST-90" en complément de l'OPR-2001

La forme élégante du ST-90 s'accorde assez bien avec une ambiance de bureau, de magasin, de restaurant... Il a été conçu dans la même ligne que l'OPR2001.



OPTICON S.A.S.

Le Seine Saint Germain - Bât. B,
12 Boulevard des Iles
92441 ISSY Les Moulineaux CEDEX
France

Tél: +33 (0)1-41461260
Fax: +33(0)1-41461261
Email: opticon@opticon.fr

OPTICON
always scanning for new ID's


OPR-2001 Spécifications

Spécifications électriques et Interfaces	Alimentation et Tension	DC 4.5 - 6.5 V (RS232C) DC 4.5 - 5.5 V (Wedge/USB(HID))	
	Interfaces	RS232C,Wedge,USB (HID)	
Optique	Source lumineuse	650 nm diode laser	
	Vitesse de balayage	100 scans/sec	
Codes lus	UPC-A,UPC-A Add-on,UPC-E, UPC-E Add-on,EAN-13,EAN-13 Add-on,,EAN-8,EAN-8 Add-on CODE-39,CODE-39Trioptic,NW-7(CODABAR),2 parmi 5 Industriel,2 parmi 5 Entrelacé,CODE-93,CODE-1 EAN-128,S-Code,MSI/Plessey,UK/Plessey,Telepen,Matrix2of5,Chinese Post Matrix 2of5,IATA RSS-14,RSS-limited,RSS-expanded,PDF417,MicroPDF417,Code11		
Environnement	Température d'utilisatio	- 5-50 degrees C / 23-122 F	
	Température de stocka	-20-60 degrees C / -4-140 F	
	Humidité en utilisation	20-85%RH (sans condensation)	
	Humidité en stockage	10-90%RH (sans condensation)	
	Luminosité ambiante	Lumière blanche	3,000 lx max
		Solaire	50,000 lx max
Etanchéité (IEC529)	IP 42		
Résistance au choc	1.5 m / 7 ft		
Spécifications physiques	Weight	60 g max / 0.13 livres (excluant le poids du câble)	
		120 g max / 0.26 livres	
Dimensions	OPR-2001	56 (W)x 151 (L) x 30.5 (H) mm	
		2.20 (W)x 5.94 (L) x 1.20 (H) livres	
	Stand (ST-90)	100 (W)x 175 (L) x 127 (H) mm	
		3.94 (W)x 6.89 (L) x 5.00 (H) livres	
		* H max. maximum avec scanner inséré: 141 mm / 5.55 liv	
Accessoires (Vendus séparém	Adaptateur AC pour Stand		

* Ce produit est conforme avec la norme RoHs.

Toutes les valeurs indiquées ici sont mesurées avec nos normes originales standard.
Dans tous les cas, ces valeurs indiquées sur ce document peuvent être modifiées ou révisées.

OPR-2001 pour votre confort

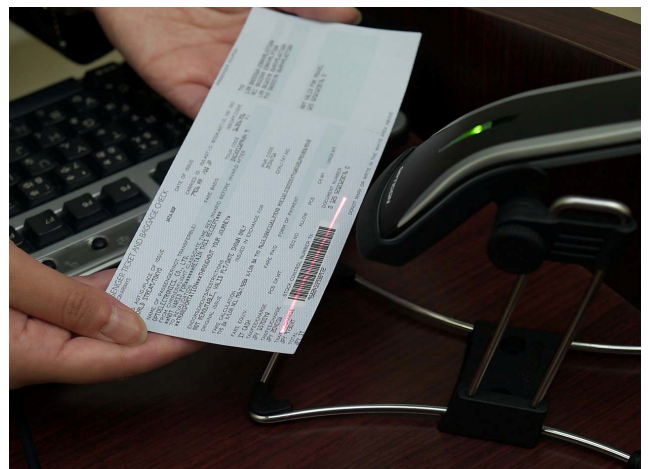

L'option de déclenchement automatique de l'OPR-2001 est intéressante pour des opérations de gestion de stock, de réception ou même de bureau. C'est aussi un avantage pour les points de vente, la lecture automatique du code barres permet de mieux gérer le flux des clients et soulage les opérateurs!