




FACTEURS CLÉS

- Disponible en différentes tailles, des variantes de montage multiple selon véhicules porteur.
- Système de montage « Plug and Play ».
- Excellent rapport qualité/prix.
- Axe à écrou de haute qualité.
- Technologie robuste et éprouvée – peu d'entretien et résistante à l'usure.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre.
- Machine en acier Hardox® à haute résistance.

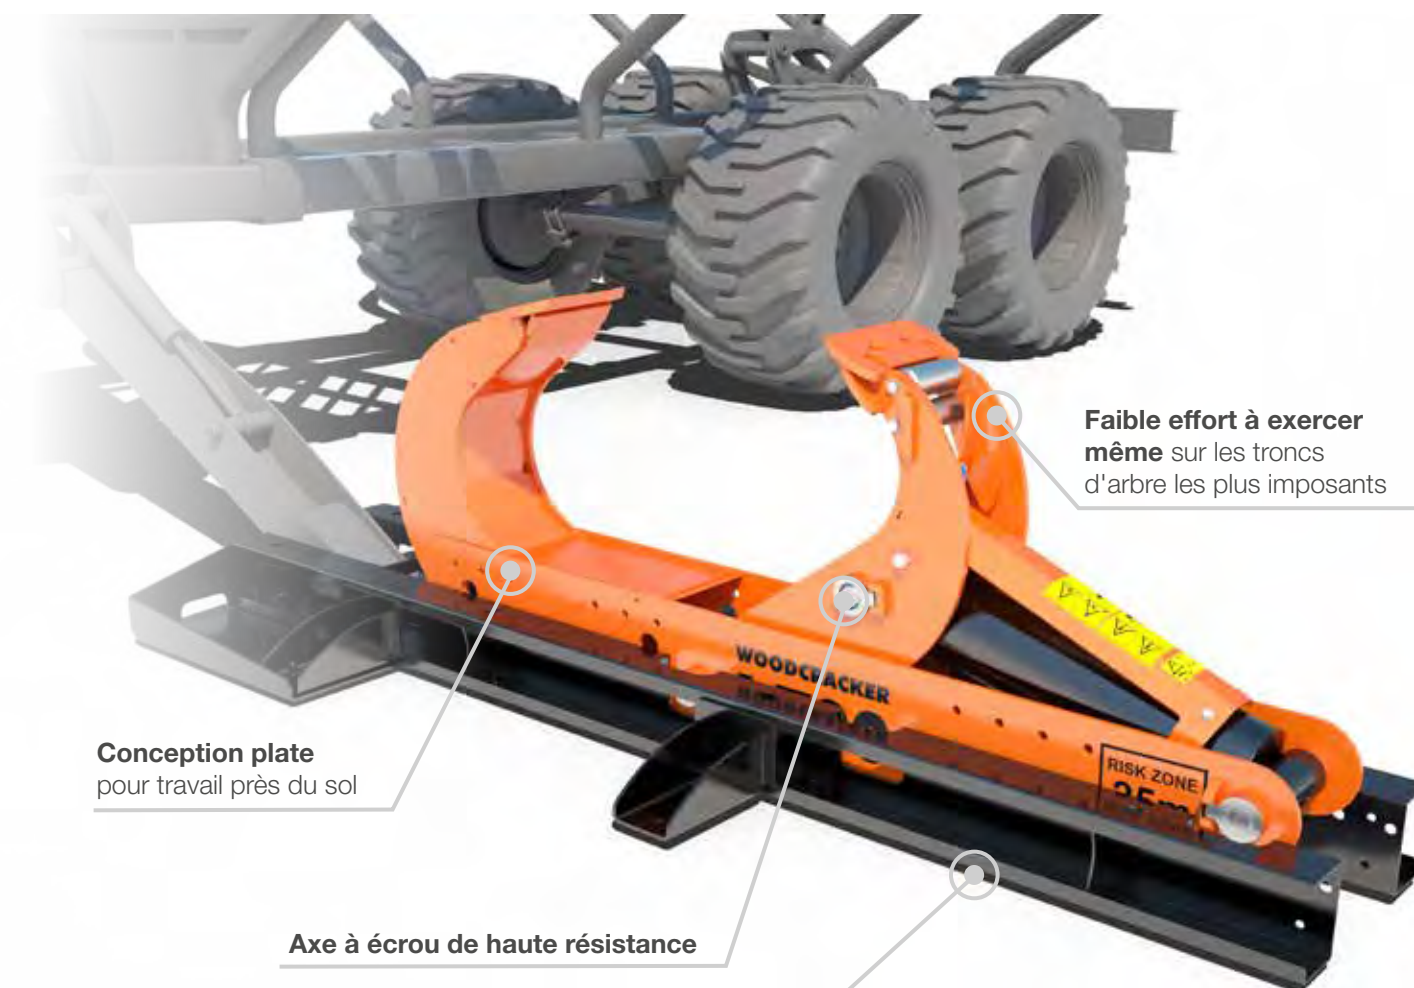

Grâce à la possibilité de montage annexe sur pelle, le tronc peut être fendu et chargé d'une seule manoeuvre.



LA FENDEUSE À BOIS COMPACTE



vidéo

DONNÉES TECHNIQUES



BREVETÉ

WOODCRACKER® L	L 540	L 700	L 920	L 1200
Ouverture de la pince (mm)	540	700	900	1200
Force de fendage (selon pression de travail) (t)	jusqu'à 14	jusqu'à 22	jusqu'à 22	jusqu'à 33
Poids propre (kg)	195	285	370	1100
Débit hydraulique conseillé ¹⁾ (l/min.)	25 - 60 env.	25 - 60 env.	25 - 60 env.	80 - 150 env.
Pression de travail conseillée ¹⁾ (bar)	180 - 240	180 - 240	180 - 240	220 - 270
Optional: Béquille	•	•	•	•
Optional: Montage pelle	•	•	•	-
Optional: Montage sur chargeur universel	•	•	-	-

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

DOMAINE D'APPLICATION

- La pré-fente du bois permet un séchage naturel, ainsi augmente la qualité de la Biomasse et la récolte d'énergie.
- Utilisation dans toutes les méthodes de transformation et récolte du gros bois.
- Pré-fente du bois pour traitement ultérieur en bois de chauffage ou plaquettes forestières.
- Alimentation facile du bois pré-fendu pour machines à traitement de bois (broyeur ou déchiqueteuse).



Multiples possibilités de montage annexe.



Semi-stationnaire sur le porteur.



Fendage de bois avec le L1200 aux États-Unis.

Porteur multifonction Couper - Scier - Charger - Fendre !

- 1

WG 1270
- 2

CS 510 crane
- 3

CB 150 crane
- 4

L 700
- 5

W 820