

SHARK

LE CLIMATISEUR QUI VOUS SUIV
DANS VOS AVENTURES

R410A


WiFi

GARANTIE
5 ANS
TOUTES
PIECES



PETIT & MOYEN
TERTIAIRE

Le climatiseur de caravanes est conçu pour vous accompagner partout en conservant un grand confort intérieur. Son format compact le rend idéal pour des installations dans tout espace réduit où le simple perçage de plafond permettra le traitement de l'espace souhaité. Par exemple mobile home, caravane, bungalow, mais aussi cabine de grue, cabine de péage, etc...

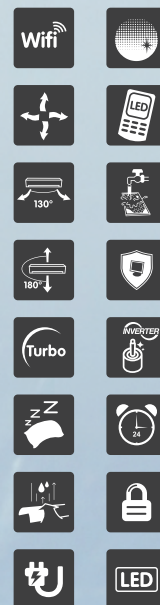

● De série
● En option







TÉLÉCOMMANDE
DE SÉRIE



24°C 43°C



2°C 18°C

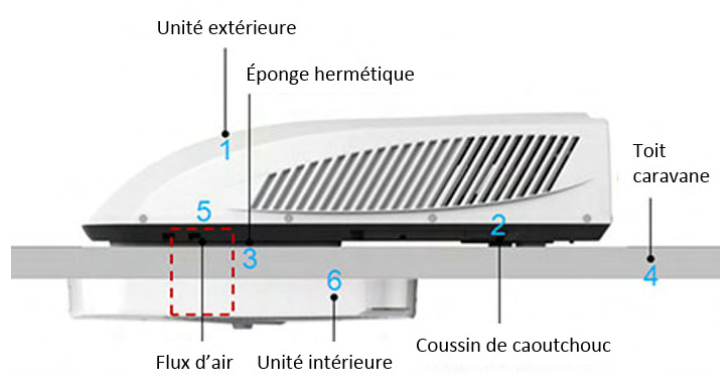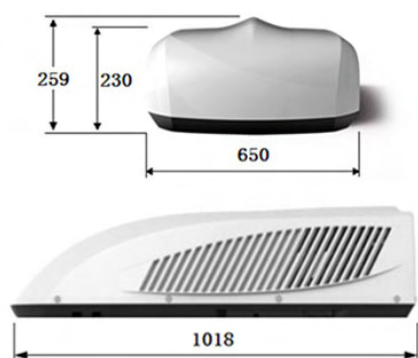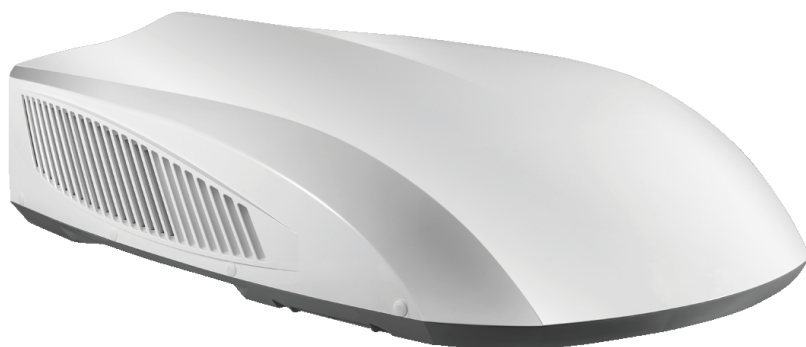

Contrôle WiFi

Sortie d'air 360°

Compact

- Seulement 23 cm d'épaisseur et 25,9 cm sur la partie la plus haute pour une apparence harmonieuse.

Solide

- Technologie AES pour assurer une excellente protection dans de mauvaises conditions météorologiques (pluie intense, rayonnement ultraviolet, humidité) et garantir une bonne stabilité.

Adapté

- Les grilles sont conçues pour empêcher que des branches ne pénètrent dans les entrées d'air latérales et n'endommagent le système interne.

Discret

- L'unité intérieure intègre un éclairage LED pour donner une sensation plus lumineuse dans la salle.

Économique

- L'unité consomme moins d'1 W en mode veille afin d'économiser jusqu'à 50 % d'électricité, au lieu de 2 W sur les systèmes traditionnels.

Sécurisé

- Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant.

Montage simple

- Fourni avec un patron de découpage.

MODÈLE		SHARK 120	
Code		3NGR7005	
Référence UI		GRH120DA-K3NA1A/1	
Référence UE		GRH120DA-K3NA1A/O	
Puissance restituée	Froid (W)	3500	
	Chaud (W)	3200	
Efficacité énergétique	EER	2.75	
	COP	2.71	
Classe énergétique	Froid / Chaud	A / A+	
Puissance absorbée	Froid (W)	1270	
	Chaud (W)	1180	
Intensité absorbée	Froid (A)	5.6	
	Chaud (A)	5.2	
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	
	Chaud (°C)	+16 - +30	
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	+18 - +43	
	Chaud (°C)	+2 - +24	
UNITÉ INTÉRIEURE			
Débit d'air	(m ³ /h)	230 - 380	
Pression acoustique	(dB(A))	37 - 55	
Puissance acoustique	(dB(A))	49 - 65	
Déshumidification	(L/h)	1.5	
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	667 / 96 / 497	
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	735 / 150 / 575	
Unité Poids net / brut	(kg)	5.5 / 8	
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Débit d'air	(m ³ /h)	300 - 600	
Compresseur		Rotatif Inverter Gree	
Pression acoustique	(dB(A))	55 - 65	
Réfrigérant		R410A	
Charge de réfrigérant	(kg)	0.67	
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1018 / 259 / 650	
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	1099 / 312 / 715	
Unité Poids net / brut	(kg)	41 / 46	

Téléchargez l'application **Gree+** en scannant ce code QR:



ACCESSOIRES AUTRES MONOSPLITS

ACCESSOIRES			SÉRIE	ARMOIRES & COLONNES		WINDOWS	RIDEAUX D'AIR	CLIMATISATION CARAVANES
				T-FRESH	FRESH WIND	COOLANI	RIDEAU D'AIR	SHARK
Télécommande infrarouge	YAPIF4	YAPIF4		●				
	YBIF2	YBIF2			●			
	9AGR0006	YXIF				●		
	9AGR1815	ZY611					●	
	9AGR2446	YAMIF1						●

- De série
- En option