


# Matériel électoral Catalogue 2022

**Jesignale**





# PAVOISEMENT, **MATÉRIEL ÉLECTORAL** & PROTECTION SANITAIRE



# PAVOISEMENT, MATÉRIEL ÉLECTORAL & PROTECTION SANITAIRE

DES ÉQUIPEMENTS  
RÉGLEMENTAIRES  
& INSTITUTIONNELS



## sommaire

	<b>PAVOISEMENT</b>	Pavillons . . . . . 192 Mât de pavoisement . . . . . 192
	<b>PANNEAUX ÉLECTORAUX</b>	Classique . . . . . 193 Éco . . . . . 193
	<b>ISOLOIRS ÉLECTORAUX</b>	Standard . . . . . 194 Pour personnes à mobilité réduite . . . . . 194
	<b>URNES ÉLECTORALES</b>	Réglementaire . . . . . 195
	<b>PROTECTION SANITAIRE</b>	Pressgel® . . . . . 196 Cloison de protection . . . . . 197

## PAVILLONS FRANCE ET UNION EUROPÉENNE

Nos pavillons sont disponibles en deux modèles : France et Union Européenne.  
**Matière :** polyester 3 fils, 115 g/m<sup>2</sup>, résistance à la déchirure.  
**Système d'accroche :** anneaux nylon sur sangle de renfort.

	Larg. 60 x haut. 90 cm	Larg. 80 x haut. 120 cm	Larg. 100 x haut. 150 cm	Larg. 120 x haut. 180 cm	Larg. 150 x haut. 225 cm	Larg. 200 x haut. 300 cm
Union Européenne	528152	528153	528154	528155	528156	528157
France	528062	528063	528064	528065	528066	528067



## PANNEAU ÉLECTORAL CLASSIQUE

Un modèle robuste qui a fait ses preuves et qui offre une surface d'affichage optimisée. Son système d'accroche permet une installation en ligne ou en kiosque.

**Hauteur totale :** 2300 mm.

**Installation :** mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque.

**Deux dimensions d'affichage :**

- Pour un candidat, hauteur 1700 x largeur 1000 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1700 x largeur 1500 mm (deux plaques de numérotation).

**Structure :**

- Tube rond acier ø 35 mm.
- Tôle 12/10<sup>e</sup> galvanisée à chaud.

**Options :**

- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.



■ Réf. 205010

■ Réf. 205000 + 205020

Panneau Classique - 1 candidat 205000

Panneau Classique - 2 candidats 205010

**Options**

Pieds amovibles pour tube ø 35 mm 205020

Fourreau pour tube ø 35 mm 204287

Plot béton 205029



Réf. 205010

**Code électoral L51 & art. R39 :** nos panneaux électoraux optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales.

## MÂT DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM


**Mât cylindrique :** ø 76 mm en aluminium extrudé laqué blanc, réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé ø 69 mm.

**Fourniture standard :** un pommeau décoratif blanc ø159 mm, un taquet blanc, une drisse, un cache scellement décoratif en aluminium moulé.


**Fixation :** embase classique sortante à sceller ou embase fourreau (en option).

**Antivol :** le mât existe en version antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinqueur, contrepoids et poulie.

	Mât avec taquet externe	Mât avec système antivol interne	Dimensions de pavillon recommandées
Haut. 4 m (1 section)	528500	528501	De 60 x 90 à 80 x 120 cm
Haut. 6 m (1 section)	528510	528511	De 80 x 120 à 100 x 150 cm
Haut. 8 m (2 sections)	528520	528521	De 120 x 180 à 150 x 225 cm
Haut. 10 m (2 sections)	528530	528533	De 150 x 225 à 200 x 300 cm
Option fourreau pour ø 76		528550	



Embase classique



Embase classique avec option fourreau



Fourniture standard



Système antivol



■ Réf. 528500

## PANNEAU ÉLECTORAL ÉCO

Ce modèle économique offre un excellent rapport qualité prix tout en respectant les modalités d'affichage du code électoral

**Hauteur totale :** 2100 mm.

**Deux dimensions d'affichage :**

- Pour un candidat, hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation).

**Structure :**

- Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm.
- Tôle 10/10<sup>ème</sup> galvanisée à chaud.

**Options :**

- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.



■ Réf. 205013 + 205021

■ Réf. 205012 + 205021

Panneau Éco - 1 candidat 205012

Panneau Éco - 2 candidats 205013

**Options**

Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm 205021

Fourreau pour tube 30 x 30 mm 204286

Plot béton 205029

## ISOLOIR ÉLECTORAL STANDARD

**Dimensions :** 800 x 800 mm.  
**Structure :** acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.  
**Rideaux :** en coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».  
**Isoloirs complémentaires :** possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.  
**Tablette :** à hauteur adaptée située de face.  
**Stockage :** à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.  
**Accessibilité :** pas de barre de seuil pour plus de sécurité.

Isoloir initial	205101
Isoloir complémentaire	205111



■ Réf. 205101+205111

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place  
**loi handicap**

Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.



Montage et démontage simples et rapides, 5 min suffisent !

## URNE ÉLECTORALE RÉGLEMENTAIRE

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

**Structure :** aluminium anodisé, faces transparentes en PMMA.

**Capacités :**

- Jusqu'à 800 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 320 mm.
- Jusqu'à 1200 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 420 mm.
- Jusqu'à 1600 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 520 mm.

**Sécurité du scrutin :**

- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

**Facilité de manipulation :**

- Poignées latérales.
- Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

**Stockage et protection anti-poussière :** entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

Jusqu'à 800 bulletins 527100

Jusqu'à 1200 bulletins 527110

Jusqu'à 1600 bulletins 527112



■ Réf. 527100

■ Réf. 527110


■ Réf. 527112

Code électoral art. L63 : « L'urne électorale est transparente [...] n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe, [...] fermée à deux serrures dissemblables. »

## ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

**Dimensions spécifiques :** largeur 1000 x profondeur 1300 mm.  
**Structure :** acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.  
**Rideaux :** coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».  
**Tablette :** ajustable à hauteur adaptée située de face.  
**Stockage :** à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.  
**Accessibilité :** pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.  
**Signalétique PMR :** fournie.

Référence 205122



Tablette ajustable



Réf. 205101 + 205111



Réf. 527110

## DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE PRESSGEL®

**NOUVEAUTÉ**

Mettez à disposition du gel hydroalcoolique dans les lieux accueillant du public afin de limiter la propagation de virus et microbes : bâtiment administratif, école, centre commercial, entreprise, restauration etc...

Structure : acier.

Ouverture : porte frontale basculante.

Fermeture : système anti-vol grâce à la porte avec serrure clé triangle de 8.

Utilisation : intérieure ou extérieure, 100% mécanique avec levier poussoir situé à hauteur d'homme.

Finition : bicolore blanc (RAL 9010) et bleu (RAL 5017) ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Options : sérigraphie à coller, fixation sur poteaux 80 x 80 mm et ø 76 mm.

### MODÈLE À POSER AU SOL

Fixation : autoportant sur platine (possibilité de fixation par tiges d'ancrage).

Capacité de stockage supplémentaire : 2 bouteilles minimum (ht 300 mm).

### MODÈLE À FIXER

Fixation : à fixer au moyen de 3 vis sur mur ou mobilier urbain.

Capacité de stockage supplémentaire : 1 bouteille minimum (ht 300 mm).

Modèle à poser au sol	206707
Modèle à fixer	206708

#### Options

Sérigraphie à coller	206709
Fixation sur poteau 80x80	206715
Fixation sur poteau ø 76	206716



■ Réf. 206708

■ Réf. 206707 + 206709



Réf. 206708 + 206709



Le mécanisme est recouvert par un capot pour éviter les débris pouvant bloquer le mécanisme de la pompe. Idéal pour un usage en extérieur.

## CLOISON DE PROTECTION EN PLEXIGLASS

**NOUVEAUTÉ**

VIALUX

La cloison de protection mobile VIALUX® en plexiglass a été conçue pour protéger le personnel des établissements recevant du public contre les risques de contamination. Cette vitre de protection en plexiglass à poser sur un comptoir, guichet ou bureau protège notamment des postillons, principaux vecteurs de transmission de virus et microbes.

3 Modèles : 3 tailles disponibles en fonction de l'emplacement à équiper.

Ouverture : les modèles sur pieds offrent une ouverture de lg 300 x ht 110 mm. Qualité PMMA : surface en plexiglass épaisseur 4 mm pour les versions à poser et épaisseur 2 mm pour la version à suspendre.

Fixation : 2 modèles sur pieds chevalets à poser directement sur le comptoir. 1 modèle à suspendre, fixation par chainettes de 1 m (fournies).

Petit modèle sur pieds	long. 600 x haut. 650 mm	136HGP
Grand modèle sur pieds	long. 900 x haut. 650 mm	139HGP
Modèle à suspendre	long. 900 x haut. 600 mm	149HGP



■ Réf. 149HGP

■ Réf. 139HGP

■ Réf. 136HGP



Réf. 139HGP

**PMMA**  
2 Garantie ans



Réf. 151HGP

## CLOISON DE PROTECTION EN VERRE SÉCURIT®

**NOUVEAUTÉ**

La cloison de protection en verre Sécurit® de chez VIALUX® protège les zones d'accueil ou les espaces de travail des risques de transmission de virus et microbes. La vitre a la particularité d'être réversible (selon le sens de montage), ce qui lui confère deux usages possibles : en position accueil ou en position bureau.

Deux usages possibles :


- En position accueil : protection du personnel d'accueil (comptoirs, guichets ...) avec une hauteur libre de 11 cm à la base pour l'échange de document, monnaie...

- En position bureau : protection des collaborateurs dans les espaces de travail (bureaux, salles de réunion, tables communes) avec la vitre démarrant à ras du support.

Qualité verre sécurisé : surface en verre trempé épaisseur 4 mm.

Fixation : verre à monter sur pieds en inox brossé (vis fournies).

Petit modèle	long. 680 mm	150HGP
Grand modèle	long. 1050 mm	151HGP

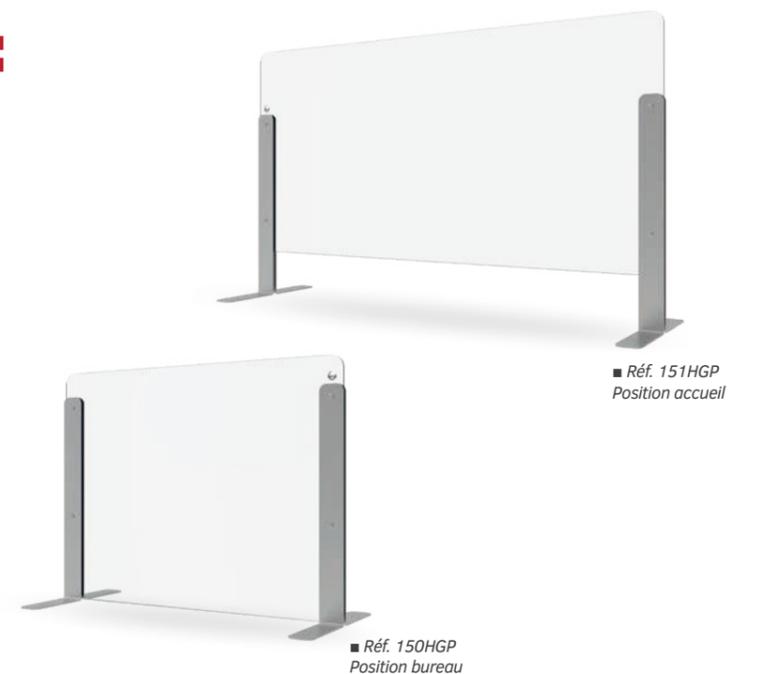

■ Réf. 151HGP  
Position accueil

■ Réf. 150HGP  
Position bureau



Réf. 206707 + 206709 + 151HGP

Accédez à la vidéo du produit

