



CESAB

Spécifications techniques

**CESAB
S010i**

Capacité 1,0t

Gerbeur accompagnant Li-ion

Li-ION



S010i

Spécifications techniques



CARACTERISTIQUES					
1.1	Constructeur		CESAB	CESAB	
1.2	Modèle		S010i - 290	S010i - 360	
1.3	Traction		Batterie Li-ion	Batterie Li-ion	
1.4	Type d'opérateur		Accompagnant	Accompagnant	
1.5	Capacité de charge / charge nominale	Q	[t]	1,0	1,0
1.6	Distance de centre de gravité	c	[mm]	600	600
1.8	Distance centre roues porteuses jusqu'à la face des fourches	x	[mm]	760	760
1.9	Empattement	y	[mm]	1147	1147
POIDS					
2.1	Poids propre (avec batterie)		[kg]	565	594
2.2	Charge sur l'essieu, avec charge, roue motrice /porteuse		[kg]	565/1000	575/1019
2.3	Charge sur l'essieu, sans charge, roue motrice /porteuse		[kg]	435/130	455/139
ROUES ET CHASSIS					
3.1	Roues			Polyuréthane	Polyuréthane
3.2	Dimensions roue motrice		Ø x larg.	210 x 70	210 x 70
3.3	Dimensions roues porteuses		Ø x larg.	84 x 93	84 x 93
3.4	Dimension roue folle		Ø x larg.	100 x 50	100 x 50
3.5	Nombre de roues motrice/folle/porteuses (x=motrice)			1x + 1/2	1x + 1/2
3.6	Voie avant (motrice)	b ₁₀	[mm]	550	550
3.7	Voie arrière (porteuse)	b ₁₁	[mm]	400/515	400/515
DIMENSIONS					
4.2	Hauteur, mât replié	h ₁	[mm]	1930	2280
4.3	Levée libre	h ₂	[mm]	-	-
4.4	Levée	h ₃	[mm]	2814	3514
	Hauteur de levée	h ₂₃	[mm]	2900	3600
4.5	Hauteur, mât déployé	h ₄	[mm]	3337	4037
4.9	Hauteur timon en position de conduite, min. / max.	h ₁₄	[mm]	710/1150	710/1150
4.15	Hauteur, fourches abaissées	h ₁₃	[mm]	86	86
4.19	Longueur hors tout	l ₁	[mm]	1710	1710
4.20	Longueur jusqu'à la face des fourches	l ₂	[mm]	560	560
4.21	Largeur hors tout	b ₁	[mm]	800	800
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	[mm]	60x180x1150	60x180x1150
4.25	Largeur extérieur des fourches	b ₅	[mm]	570	570
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m ₂	[mm]	30	30
4.34.1	Largeur d'allée, palette 1000x1200 en largeur	A _{st}	[mm]	2197	2197
4.34.2	Largeur d'allée, palette 800x1200 en longueur	A _{st}	[mm]	2145	2145
4.35	Rayon de braquage	W ₀	[mm]	1350	1350
PERFORMANCES					
5.1	Vitesse de translation, avec/sans charge		[km/h]	4,2/4,5	4,2/4,5
5.2	Vitesse de levée, avec/sans charge		[m/s]	0,11/016	0,11/016
5.3	Vitesse de descente, avec/sans charge		[m/s]	0,13/0,11	0,13/0,11
5.8	Pentes franchissables, avec/sans charge		[%]	5/10	5/10
5.10	Frein de service			Electro-magnétique	Electro-magnétique
MOTEURS / BATTERIE					
6.1	Moteur de translation, puissance S2 60 min.		[kW]	0,65	0,65
6.2	Moteur pompe hydraulique, puissance S3 7,5%		[kW]	2,2	2,2
6.4	Tension de la batterie / capacité nominale K ₅		[V/Ah]	24/60	24/60
6.5	Poids de la batterie +/- 5%		[kg]	19	19
6.6	Consommation d'énergie selon ENI6796:2016		[kWh/h]	0,47	0,47
AUTRE					
8.1	Type de commande			Contrôleur DC	Contrôleur DC
8.4	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur selon EN 12 053		[dB(A)]	< 70	< 70

Les performances et dimensions du chariot sont des valeurs nominales obtenues dans des conditions de fonctionnement normales. Les produits CESAB et les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

S010i

Dimensions

CESAB S010i		Duplex Téléscopique		
h_{23}	Hauteur de levée ($h_{13} + h_3$)	mm	2900	3600
h_3	Levée	mm	2814	3514
h_1	Hauteur, mât replié	mm	1930	2280
h_{23}	Levée libre	mm	-	-
h_4	Hauteur, mât déployé	mm	3337	4037

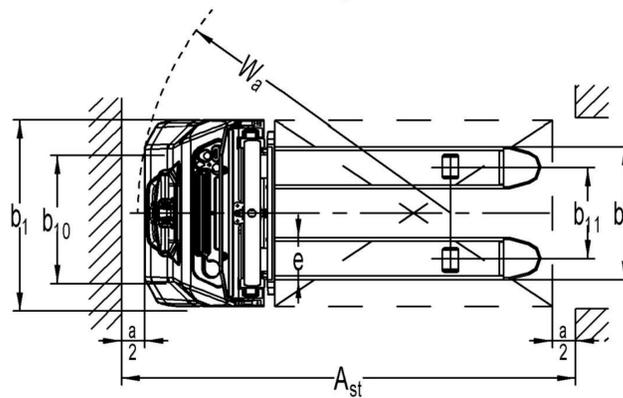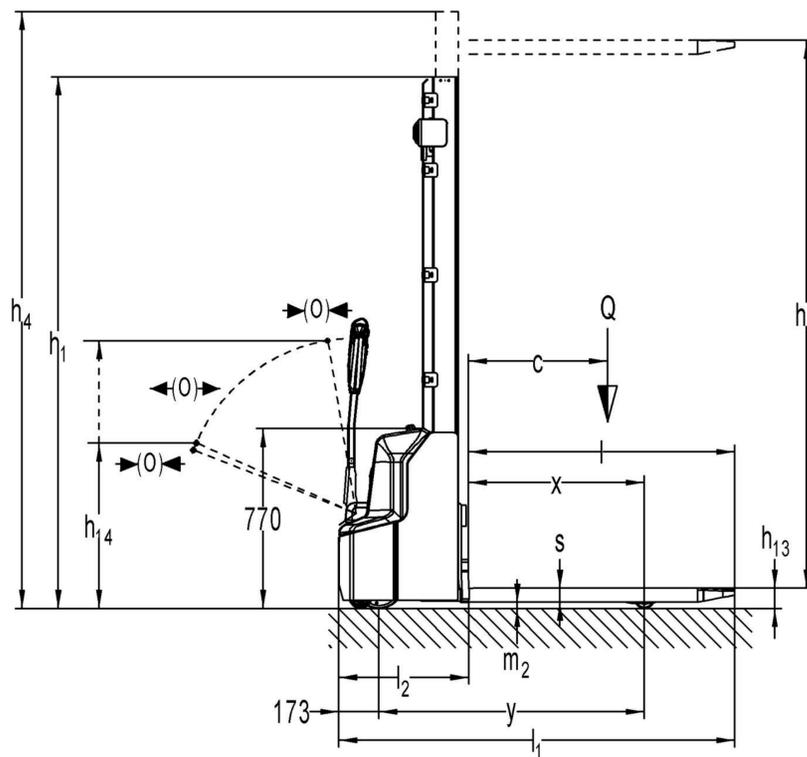



www.cesab-forklifts.eu



Contactez votre concessionnaire CESAB local pour obtenir des conseils professionnels et un service personnalisé, adapté à votre entreprise

Votre concessionnaire CESAB agréé



Les données indiquées dans cette fiche technique sont déterminées sur la base de nos conditions de test standard. Les performances d'utilisation peuvent varier en fonction des spécifications réelles et de l'état du chariot, ainsi que des conditions dans la zone d'utilisation.

Les disponibilités et les caractéristiques techniques sont déterminées sur une base régionale et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire CESAB agréé.
SPEC_S010i_FR_202301 / Ucan V02 - Copyright CESAB Material Handling Europe

