



VERSION BX



L'alliance de l'efficacité **rotowash** et de la puissance du lithium ion, sans poids supplémentaire

Idéale en :

- Zones fréquentées ou encombrées
- Travail en journée
- Milieux humides soumis ou non à la norme C15 100



Nombre de batteries selon vos besoins



BX30


BX45

BATTERIE LI ION

PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS


Rendements pratiques / <i>théoriques</i>			Pack amovible sans effet mémoire et auto décharge faible	
Sols durs (m2/h)	620/1000	960/1500	Autonomie en usage constant sols durs/lisses BX30	60 Mn
Sols textiles (m2/h)	290/450	440/750	Autonomie en usage constant sols durs/lisses BX45	45 Mn
Consommations de solution détergente			Capacité (Amp/h)	20
Sols durs (L/100m²)	2.1	2.6	Poids (kg)	4
Sols textiles (L/100m²)	4.3	5.2		
Poids avec réservoirs vides (kg)	29 (avec batterie)	32 (avec batterie)	Chargeurs	
Largeur de travail utile (mm)	300	440	3.5 A temps de charge (H)	7 h
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	403 x 366 x 205	545 x 366 x 205	10 A temps de charge (H)	2 h 30
Capacité utile du réservoir (l)	5	5	Poids (kg) 3,5 A	0,8
Capacité utile du bac de récupération (l)	1.5	2	Poids (kg) 10 A	1,2
Niveau sonore en dBa (EN ISO11202:2010)	40	50		
Vibrations mécaniques m/s2 (EN ISO5349-1:2001)	< 1	< 1		
Moteur étanche puissance	400 W	400 W		
Pompe(s)	10 W	20 W		

LES CLÉS DE L'EFFICACITÉ : 2 BROSSES CYLINDRIQUES CONTRAROTATIVES




	BX30	BX45
Pression au sol mini (g/cm2)	350	250
Pression au sol maxi (g/cm2)	500	380


5 TYPES DE BROSSES - PUISSANTE ACTION MÉCANIQUE - PRESSION AU SOL DÉCUPÉE

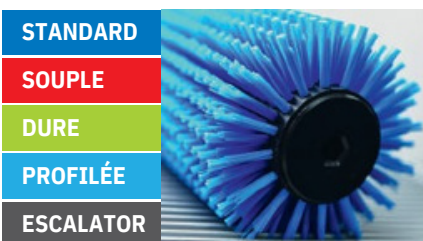


CERCLE DE SINNOR



BROSSE PLATE



BROSSE CYLINDRIQUE / ROULEAU



DES ACCESSOIRES QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN

Pour optimiser le nettoyage de vos espaces, une gamme d'accessoires vous offre plus de confort et de sécurité.



KIT D'ANGLE
nettoie sous le mobilier
et les radiateurs



KIT LATÉRAL
efficace pour
les remontées en plinthes



CHARIOT DE TRANSPORT
démontable, avec poignée

version

BX

FLASHWASH
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
24 V CC LITHIUM ION

POLYVALENTE

PERFORMANTE

COMPACTE

ÉCONOMIQUE



- A** Timon ergonomique de mise en route semi-automatique
- B** Palette de distribution eau propre
- D** Cordon d'alimentation moteur
- E** Réservoir amovible eau propre 7 L max
- I** Bloc pompe avec gicleur(s)
- L** Dispositif «Homme mort»
- M** Bouton de réglage pression au sol
- N** Molette de démontage rapide du timon
- P** Batterie Li-ion 20 Ah rackable
- Q** Pare-choc et bande de protection
- R** Axe de brosse démontable sans outil
- S** Support de brosse pour montage facile
- T** Roulettes rétractables pour transport et stockage
- U** Brosses cylindriques 110 mm, démontables sans outil
- V** Bac de récupération eau sale avec niveau visible et lame amovible
- W** Arrêt on/off
- X** Carter aluminium avec peinture époxy
Les lettres manquantes concernent les autres versions

version

BX

FLASHWASH
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
24 V CC LITHIUM ION

UN RÉSULTAT OPTIMUM COMMUN À TOUS LES SOLS ET TOUTES LES VERSIONS



SPÉCIFICITÉS FONCTIONNELLES

Pression réglable	9 réglages
Traction avant/arrière	Semi-automatique
Marche - arrêt moteur brosses	Automatique
Marche - arrêt distribution eau	Électrique
Relevage des brosses	Automatique
Déplacement sur roulettes escamotables	4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Brosses cylindriques - Diam. 110 mm	2
Position	Horizontale
Particularité	Contrarotatives
Matière brosse standard	Polypropylène
Vitesse de rotation brosses (Tr/min)	650
Vitesse de rotation moteur à vide (Tr/min)	2500
Vitesse de rotation tambour (Tr/min)	65
Récupération mécanique sans aspiration	oui
Classe de protection électrique	3
Nouveau : Protection "Homme mort"	Norme EN 60335 2 67

50 ANS DE POLITIQUE RSE
EN FAVEUR D'UN ACHAT
RESPONSABLE ET DURABLE



ÉCONOMIE D'EAU



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



MOINS D'EFFLUENTS



CONDITIONS DE TRAVAIL



COÛTS MAÎTRISÉS



ÉCO Gestes



rotowash FRANCE - IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

56, rue du Mûrier - Equatop - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Tél. : 02 47 41 55 66 - Fax : 02 47 41 00 15 - commercial@rotowash.fr