**REPÈRE #**

**MODELE #**

**NOM #**

**SIS #**

**AIA #**

# Laverie laveuses frontales Undercounter DW (L) Touch with pressure boiler in AISI304, rinse aid+detergent pumps, drain pump, tank filters, max 65 r/h, 1ph



**400339 (VTUCLG1S)**

Laveuse frontales touch control avec interface utilisateur à codes couleurs. Simple paroi cuve et supports de casier emboutis. Construction acier inoxydable AISI 304. Rinçage surchauffeur à pression. Doseur de rinçage, doseur de détergent réglables via l application et pompe de vidange- 2 cycles préréglés et plusieurs autres disponibles via l application sur site. Capacité jusqu à 65 casiers/ H. Cycle d auto-nettoyage en fin de service. Filtres de cuve et porte à ouverture douce. 1 phase 230V fournie avec prise Schuko

## Description courte

**Repère No.**

Lave-vaisselle FRONTALE adapté aux casiers de 500*500mm. Les performances de lavage sont assurées par une puissante pompe de lavage, une cuve de lavage de grande capacité, des bras d aspersion rotatifs de lavage et de rinçage intégrés supérieurs et inférieurs en matériau composite. La température et la pression de rinçage sont garanties par une chaudière à pression intégrée et un système de contrôle à vannes verrouillées. Utilise 2,4 litres d eau propre pour le rinçage final. Deux cycles automatiques préréglés pour différents types d articles, configurables sur place. Porte isolée à double paroi. Construction en acier inoxydable 304 AISI comprenant la cuve de lavage, la chaudière, la porte et les panneaux externes. Contrôle électronique avec interface utilisateur à code couleur, bouton OnE et icônes d information LED. Cycle d auto-nettoyage automatique après l arrêt de la machine. L unité comprend un distributeur de produit de rinçage et un distributeur de détergent à pompes péristaltiques, une pompe de vidange . Les caractéristiques électriques doivent être 230 volts monophasé 50Hz, équipé d un câble électrique et d une prise Schuko.

## Accessoires inclus

- 1 X Godet jaune à couverts PNC 864242
- 1 X Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002

## Accessoires en option

- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 °C automatique externe 8 l. PNC 860413 ❑
- SUPPORT POU LAVEUSE FRONTALE PNC 860418 ❑
- KIT SONDE DE DETERGENT PNC 864004 ❑
- KIT SONDE DE RINÇAGE PNC 864005 ❑
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre. Nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: compteur electronique pour debits 100/700L Code 298905; Flexible d'entrée + vanne d'arrêt Code 10077 PNC 864017 ❑
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050 ❑
- Kit doseur de détergent pour laveuse PNC 864218 ❑
- Godet jaune à couverts PNC 864242 ❑
- Filtre pour déminéralisation total Brita. Nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: compteur electronique pour debits 100/700L Code 298905; Flexible d'entrée + vanne d'arrêt Code 1007739; Flexible de sortie Code 1007725; Raccord coudé pour éviter les pincement Code 315648 PNC 864367 ❑
- KIT POMPE DE RINAGE 50HZ POUR LAVEUSE FRONTALE PNC 864492 ❑
- KIT POMPE DE VIDANGE 50HZ POUR LAVEUSES FRONTALES PNC 864494 ❑
- Kit filtres de cuve en matière composite composé d''un support central et de 2 filtres. Pour frontale Neobleu . PNC 864495 ❑
- DEMI-CASIER UNIVERSEL PNC 864527 ❑
- DEMI CASIER POUR 8 ASSIETTES PLATES PNC 864528 ❑
- DEMI CASIER POUR VERRES PNC 864529 ❑
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574 ❑
- Casiers pour assiettes creuse diam-240mm (vert) PNC 867000 ❑
- 16 assiettes creuses PNC 867001 ❑
- Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002 ❑
- casier pour 12 assiettes diam. 320mm PNC 867003 ❑
- Casier pour 5 plateaux 530x370mm (rouge) PNC 867006 ❑
- C ASIER 24 TASSES OU 48 TASSES A CAFE PNC 867007 ❑
- 24 tasses ou 48 tasses à café inclinées PNC 867008 ❑
- Grille de protection à panier pour vaisselle petite et légère PNC 867016 ❑


**APPROBATION:**

- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 120mm PNC 867020 ❑
- CASIER POUR 16 VERRES H = 70 MM PNC 867023 ❑
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 170mm d. max = 100mm PNC 867030 ❑
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 220mm PNC 867040 ❑



La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

# Laverie laveuses frontales Undercounter DW (L) Touch with pressure boiler in AISI304, rinse aid+detergent pumps, drain pump, tank filters, max 65 r/h, 1ph

## Avant

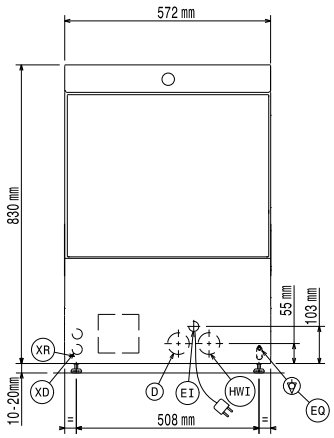


## Côté

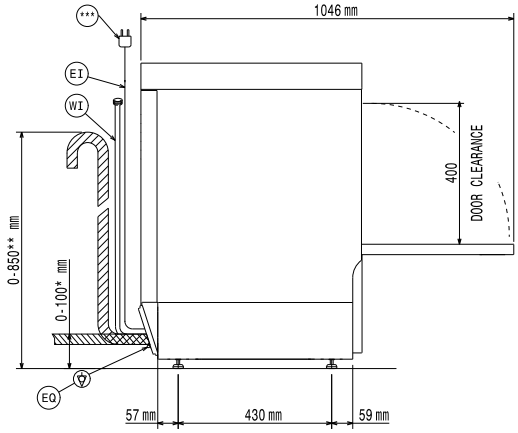



* Without drain pump
** With drain pump
***Plug only for Single Phase Machine

**D** = Vidange
**EI** = Connexion électrique
**EO** = Sortie électrique
**HWI** = Raccordement eau chaude

**XD** = Connexion détergent
**XR** = Raccordement produit de rinçage

## Dessus




## Électrique

| | |
|---|---|
| **Voltage :** | |
| **400339 (VTUCLG1S)** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Puissance Installée par défaut:*** | 3.3 kW |
| **Puissance boiler:** | 2,8 kW |
| **Résistance de cuve :** | 2 kW |
| **Dimensions pompe de lavage** | 0.736 kW |

## Eau

| | |
|---|---|
| **Pression, bar min/max :** | 2-5 bar |
| **Besoin en température d'eau**:** | 55-65 °C |
| **Dimension évacuation** | 20.5mm |
| **Degré TH** | 29 - 73 psi (2 - 5 bar) |
| **Capacité cuve de lavage (litres) :** | 22 |
| **Consommation eau/cycle (Litres):** | 2.1 / 2.4 |
| **Capacité surchauffeur (litres)** | 5,8 |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| **Casiers/heure** | 65 / 40 / 36 / 24 / 15 |
| *only available on App by Jan 2025 | |
| **Durée du cycle (sec) :** | 55 / 90 / 100 / 150 / 240 |
| **Assiettes/h :** | 1170 / 720 / 648 / 432 / 270 |
| **Température de lavage (mini) :** | 55-65°C |
| **Largeur intérieure** | 520 mm |
| **Profondeur intérieure** | 540 mm |
| **Hauteur intérieure** | 400 mm |
| **Température de rinçage (mini) :** | 60-85 °C |
| **Largeur extérieure** | 572 mm |
| **Profondeur extérieure** | 623 mm |
| **Hauteur extérieure** | 830 mm |
| **Colisage (LxPxH):** | 740x670x1020 mm |

## Tableau de performances (norme EN IEC 63136:2019)

| | |
|---|---|
| **Cycle de lavage testé :** | myEco |
| **Consommation d'énergie pour le remplissage initial (Es), kWh :** | 1.37 |
| **Consommation d'eau pour le remplissage initial (Vs), l :** | 21.5 |
| **Temps de démarrage (Ts), sec.:** | 2165 |
| **Nombre d'assiettes par casier :** | 18 |
| **Performances de nettoyage (x nettoyage), % :** | 99.9 |
| **Performances de réencrassement (XRES) :** | 0.3 |
| **Consommation moyenne d'énergie (Ec), kWh :** | 0.26 |
| **Consommation moyenne d'eau (Vc), l :** | 2.1 |
| **Temps de cycle moyen (Tc), sec. :** | 440 |
| **Puissance en mode prêt à l'emploi (Pu), kW :** | 0.19 |
| **Durée moyenne du programme (Tpr), sec. :** | 97 |

## Durabilité

| | |
|---|---|
| **Niveau sonore :** | <70 dBA |
| **Emballage type:** | Recycled cardboard box on pallet |



La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.


2025.02.10