


> MALAX 160 Malaxeur

Caractéristiques :


- Poignées ergonomiques
- 2 vitesses variables
- Démarrage progressif
- Réduction du régime à vide
- Câble d'alimentation HO7RN-F 2 x 1.0 mm², longueur 3,6 m

- Embout M14
- Moteur puissant de 1,7 kW
- Livré dans mallette de transport avec :
 - Tige malaxeur Ø 140 mm double hélice
 - Tige malaxeur Ø 160 mm triple hélice
 - Clés de service
 - Charbons de recharge

	Capacité maxi tige malaxeur (mm)	Volume de mélange (L)	Puissance moteur (kW)	Vitesse de broche (tr/min)		(kg)	Dimensions a x b x c (mm)	
MALAX 160	160	80 / 120 / 160	1,7	150 : 300 300 : 650	230 V mono	6	420 x 320 x 230	20116057

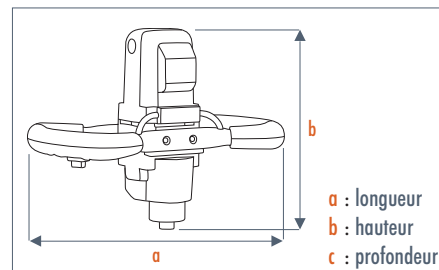

Livré dans mallette de transport

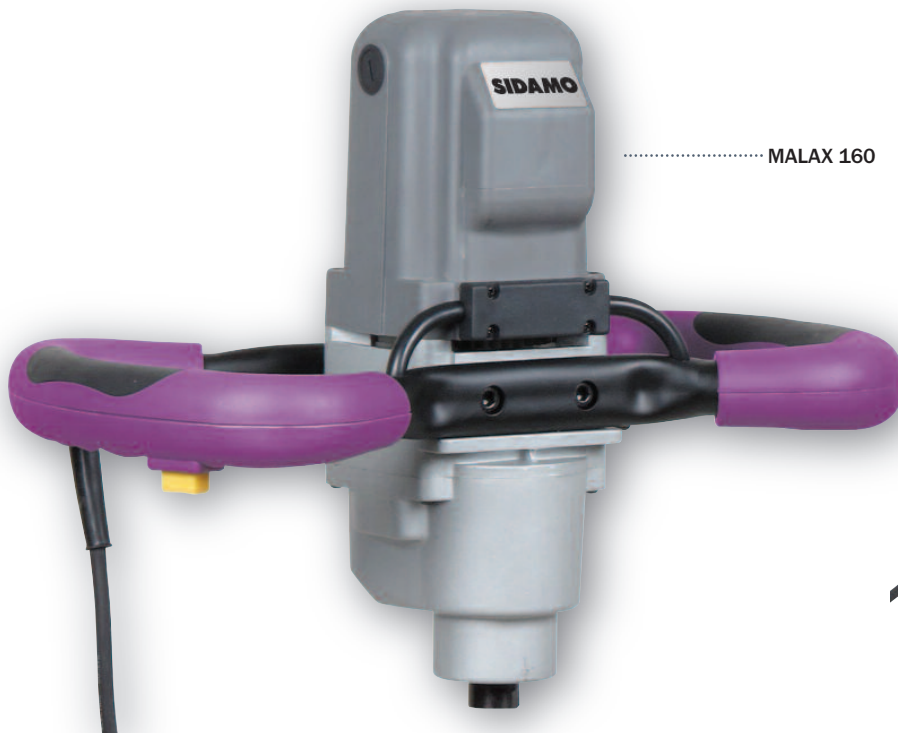

> Accessoires

> Tiges de malaxeur :

	Ø x Alésage (mm)	
TIGE DOUBLE HÉLICE	140 x M14	11200183
TIGE TRIPLE HÉLICE	160 x M14	11200184