

# PHAROS 114


## Côté pratique

- ✓ Fixation au sol par platine extérieure
- ✓ Couvercle démontable
- ✓ Monodirectionnel ou bidirectionnel


## Côté esthétique

- ✓ Discret
- ✓ Feux à LED

### DIMENSIONS



ÉPAISSEUR : 3,6 mm

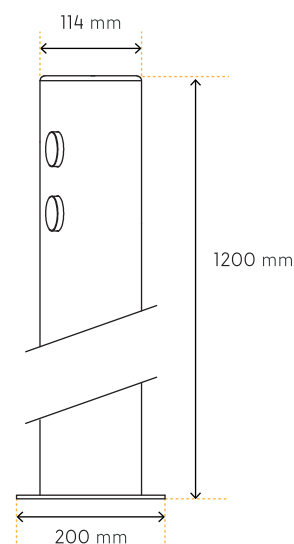

CATÉGORIE

Signalisation

OPTIONS

LIEUX D'UTILISATION

Équipement d'un accès automatisé, bornes escamotables, barrières ou autres



Couleur au choix



Traitement renforcé pour bord de mer

UTILISATION

Signalisation d'un accès automatisé

TYPE D'ARMOIRE INTÉGRABLE

Non applicable

MATIÈRE

Acier Polyzinc et thermolaqué

CONFIGURATION D'IMPLANTATION

Fixation par chevilles dans un massif béton

TENSION D'ALIMENTATION

Alimentation des feux à LED en 230V AC

ENTRETIEN \*

Pas de consommable

