Recharge des batteries

Gamme d'enrouleurs à rappel automatique pour faciliter le branchement entre le chargeur et la batterie.
Ils évitent que les câbles ne traînent au sol.

Ils existent
- sans pince
- avec 2 pinces isolées 200A, une noire et une rouge.

Tous sont livrés avec un câble côté alimentation.

Les enrouleurs de type STEEL 500 sont livrés avec l'option Guide-câble / cliquet.

Tension maxi 48V
Câble IGUS Chainflex CF130

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

⚠ *Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.*

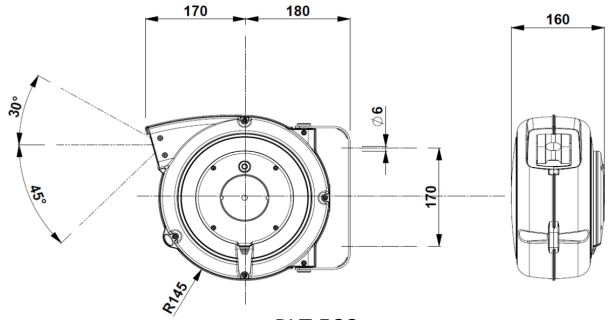

PLT 500

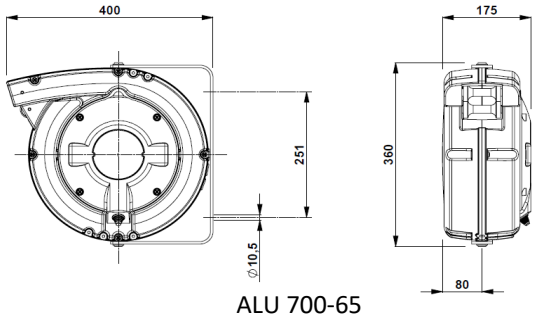

ALU 700-65

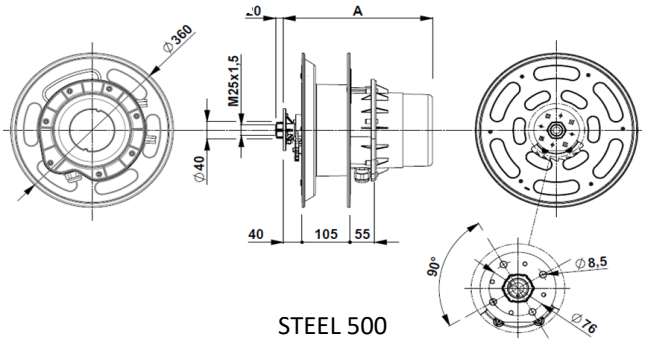

STEEL 500

Longueur	Section mm²	Capacité collecteur	Puissance		Pinces	Type enrouleur	Modèle	IP	Câble côté alimentation	Code article
6 m	2 x 9	30 A	20 A	30 A	avec	PLT 500	P530	42	1 m	ERB02090-06-P530
					sans		P530SP			ERB02090-06-P530SP
9 m					avec	ALU 700/65	A740		2 m	ERB02090-09-A740
					sans		A740SP			ERB02090-09-A740SP
12 m	2 x 15	50 A	30 A	50 A	avec	STEEL 500	S550	65		ERB02150-12-S550
					sans		S550SP			ERB02150-12-S550SP
	2 x 20	100 A	50 A	100 A	avec		S551			ERB02150-12-S551
					sans		S551SP			ERB02150-12-S551SP
17 m	2 x 32	150 A	80 A	150 A	avec	STEEL 800	S890			ERB02160-17-S890
					sans		S890SP			ERB02160-17-S890SP

Document et photos non contractuels - 20250131