



DEMOLIZIONE · DEMOLITION

VF SERIES

Frantumatore Fisso
Hydraulic Fixed Crusher





APPLICATIONS

VTNEUROPE.COM

HARDOX
WEAR PLATE

HARDOX
IN MY BODY



3D
SolidWorks

SERIE VF

FRANTUMATORE FISSO PER DEMOLIZIONE SECONDARIA:

- 6 Modelli per escavatori da 12 a 70 t
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione
- Elevata forza
- Taglienti e puntali intercambiabili

VF SERIES

FIXED CRUSHER FOR SECONDARY DEMOLITION:

- 6 models for excavators with operating weight from 12 to 70 t
- Fully -protected cylinder
- Speed Valve
- High power levels
- Interchangeable blades and tips

VF SERIE

STARRER PULVERISIERER FÜR SEKUNDÄRE ABRUCH:

- 6 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 bis 70 Ton
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- Hohes Leistungsniveau
- Wechselbare Spitzen und Messer

SERIE VF

BROYEUR FIXE DE DEMOLITION SECONDAIRE:

- 6 Modèles pour pelles de 12 à 70 t.
- Vérin entièrement protégé
- Speed Valve)
- Force de broyage très importante
- Plaques de dents interchangeables

SERIE VF


QUEBRANTADOR FIJO DE DEMOLICIÓN SECONDARIA:

- 6 modelos para excavadoras de 12 a 70 ton.
- Cilindro totalmente protegido
- Válvula de velocidad
- Elevada fuerza de cierre
- Cuchillas y puntales intercambiables

СЕРИЯ VF

Гидравлический бетонолом для вторичного сноса:

- 6 моделей, от 12-ти до 70-ти тонных экскаваторов
- Полностью защищенный цилиндр
- Скоростной клапан
- Высокая мощность
- Сменные ножи и коронки

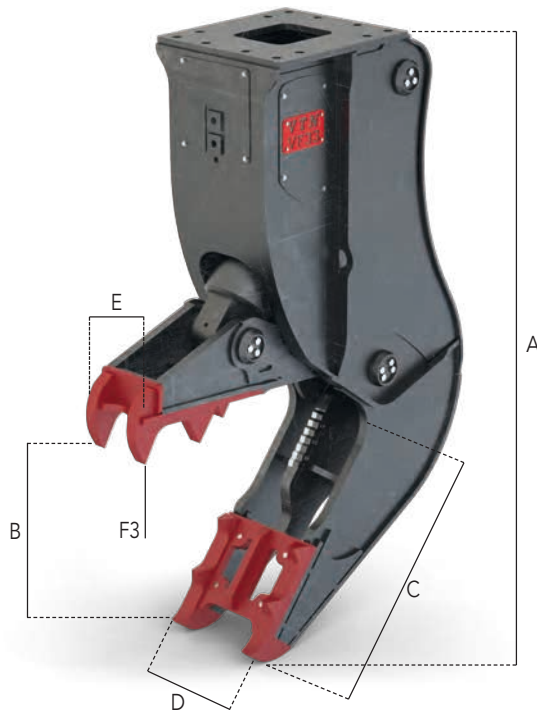

Model		VF13	VF19	VF23	VF27	VF33	VF50
A	mm	1935	2290	2410	2705	2810	3250
B	mm	710	840	905	1025	1200	1300
C	mm	850	980	1060	1200	1260	1300
D	mm	404	454	490	490	530	700
E	mm	260	290	314	314	354	470
	mm	200	300	300	300	300	300
F3	t	65	70	80	95	110	140
	l/min	140 / 200	200 / 250	200 / 300	300 / 400	350 / 450	450 / 600
	bar	350	350	350	350	350	350
	Kg	1370	1880	2320	2840	3450	5550
	t	12 / 18	17 / 22	20 / 28	24 / 35	30 / 50	45 / 70
	mm	30	40	40	40	45	50