FICHE PRODUIT

CUVE 1000L STOCKAGE INTERIEURE

ADBLUE® - EQUIPEE PREMIUM

CODE 40112

- Cuve double paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min fixé sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage (A)	2	Capacité (L)	1000L
Débit	35l/min	Débit (L/min)	35
Dimension A (mm)	1420	Dimension B (mm)	660
Dimension C (mm)	1685	DNA	"M1""""
DNR	"M1""""	Flexible	EPDM
Flexible (m)	6	Liquide	AdBlue®
Matière	PEHD	Pistolet	Automatique
Puissance (kW)	0,4	Raccord de sortie	"M1""""
Raccord d'entrée	"M1""""	Tension (V)	230V
Tour/min	1450	Utilisation	Solution efficace et économique pour le stockage en vrac et la distribution en extérieur ou en extérieur sous abri d'AdBlue® .

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Cuve double paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min fixé sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

L'AdBlue® est un produit sensible aux variations de températures, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -5°C ou supérieures à +30°C).

La cuve double paroi sécurise le stockage (retention en cas de fuite) et une première protection thermique de l'AdBlue® .
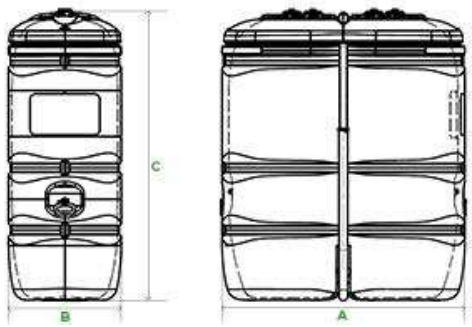
COURBE DE PUISSANCE :