





Plan coté

HTF

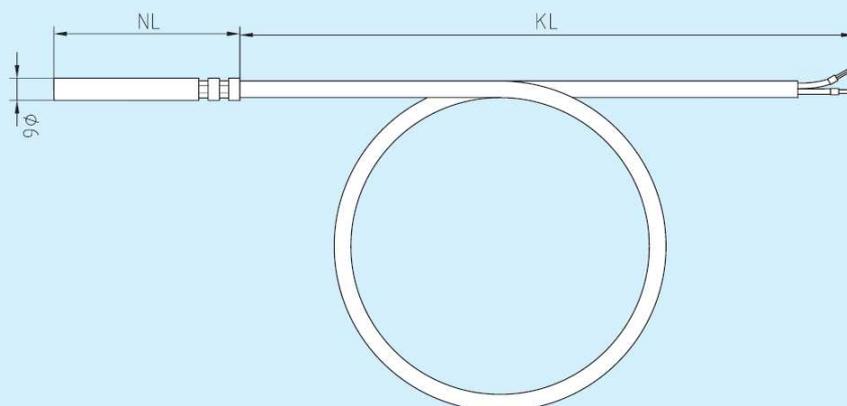

Plan coté

MF-06-K

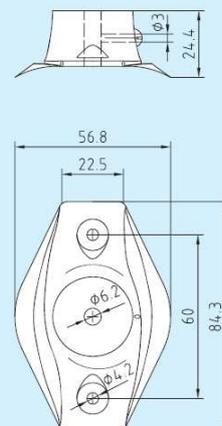

HTF 50
(NL = 50 mm)



HTF 50
(NL = 50 mm, avec câble en soie de verre)



MF-06-K
bride de montage
en matière plastique



THERMASGARD® HTF 50 (NL= 50 mm, KL= 1,5 m)

Designation /WG1 - capteur/ sortie Modèle	PVC jonction corps/ câble sertie (IP65)*	silicone jusqu'à +180 °C (IP65)*	Teflon jusqu'à +250 °C (IP65)*	soie de verre jusqu'à +350 °C (IP54)
HTF 50 Pt100				
HTF 50 Pt1000				
HTF 50 Ni1000			-	-
HTF 50 Ni1000 TK5000, LG-Ni1000			-	-
HTF 50 NTC 1,8K, 5K, 10K, 20K, 30K, 10K Precon			-	-
HTF 50 KTY 81-210, 81-110, 81-121, 81-122, 11-6			-	-
HTF 50 LM235Z (TCR = 10 mV / K, 2,73V à 0 °C), KP10			-	-
En option :	longueur du câble (KL) 3 m, 5 m, 8 m, 10 m (longueurs standard)			sur demande
	Type de raccordement 4 fils			sur demande
	Indice de protection* IP68 (chemise de sonde surmoulée étanche)			
Accessoires :	MF-06-K bride de montage en matière plastique (livrée avec)			
	TH doigts de gant, voir dernier chapitre			
Exemple pour une commande spéciale : (à partir de 25 pièces min.)	désignation et longueur de la sonde [longueur nominale] capteur, matériau du câble, type de raccordement, longueur du câble (KL), indice de protection par ex. HTF-50mm, Pt1000, PVC, 2 fils, 10 m, IP68 ; HTF-50mm, Ni1000 TK5000, silicone, 4 fils, 5 m, IP65			