

DINO[®] 260XTD



DINO Lift[®]

Get Lifted[™]

Série XT

DINO® 260XTD



Toutes les opérations peuvent s'effectuer du panier
– la direction de la nacelle, les performances des stabilisateurs et du bras télescopique sont accessibles depuis le panneau de commande du panier.



Longue portée horizontale avec bras télescopique puissant
– offre un accès sécurisé pour contourner et dépasser les obstacles.




Pieds articulés pour stabiliser la nacelle
– excellente tenue horizontale même sur pente inclinée et terrain accidenté.



Système de direction avec possibilités multiples et sécurisées
– le système de direction et le contrôle des stabilisateurs s'effectuent également à partir du châssis. Le système de direction est fourni avec sa télécommande.

Caractéristiques techniques

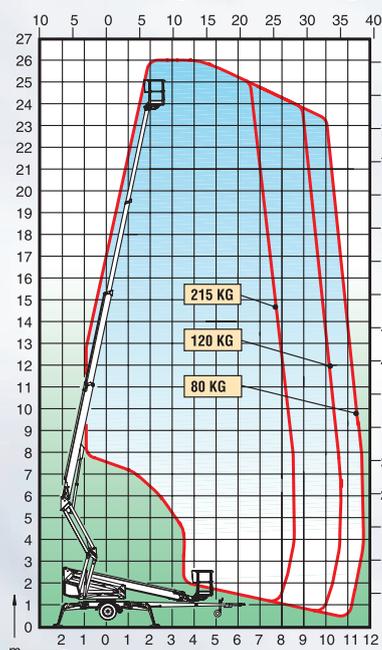

Hauteur de travail (max.)	26,0 m
Hauteur plancher (max.)	24,0 m
Portée horizontale (max.)	11,7 m
Empattement	4,4 m
Capacité de charge	215 kg
Dimensions du panier	0,7 x 1,3 m
Rotation de la flèche	cont.
Rotation du panier	90°
Commande de la flèche	proport.
Longueur de transport	8,11 m
Largeur de transport	2,05 m
Hauteur de transport	2,43 m
Poids	3 495 kg
Système de pilotage	std
Prises AC, dans le panier x 2	std
Moteur électrique	std
Bloc d'alimentation essence	std
Bloc d'alimentation diesel	opt.
Inclinaison	25%
Aptitude en pente (max.)	std

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Les séries XT de Dino sont des nacelles sur remorque puissantes et à usages multiples.

La flèche articulée avec son bras télescopique radiocommandé assure un accès facile et stable, parfait pour les environnements de travail les plus complexes et exigeants, que ce soit pour dépasser et contourner les obstacles ou pour une utilisation dans des endroits étroits et confinés.

AB
EQUIPEMENTS
www.abequipements.com

Lieu-Dit « La Fontaine »
28 630 Berchères les pierres

Tél : 02.37.26.00.25

Fax : 02.37.26.02.38

www.abequipements.com

DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
FI-32210 Loimaa • Finland

Tél +358-2-76 25 900

Fax +358-2-76 27 160

Internet www.dinolift.com