TRAFIC *Signalisation lumineuse*

FICHE PRODUIT

25166X – RAMPE LUMINEUSE SN LEDS 960/1180/1400/1620/1840MM

VERSION
1180MM

DIMENSIONS	MODELE / LONGUEURS : 251661 : 960 MM : 4 MODULES LEDS - PAS DE CENTRE ILLUMINE 251661C : 960 MM : 4 MODULES LEDS – AVEC CENTRE ILLUMINE (440MM) 251662 : 1180 MM : 5 MODULES LEDS - SANS CENTRE ILLUMINE 251662C : 1180 MM : 5 MODULES LEDS - AVEC CENTRE ILLUMINE (TAILLE 220MM) 251663 : 1400 MM : 6 MODULES LEDS - SANS CENTRE ILLUMINE 251663C : 1400 MM : 6 MODULES LEDS – AVEC CENTRE ILLUMINE (TAILLE 440MM) 251664C : 1620 MM : 7 MODULES LEDS – AVEC CENTRE ILLUMINE (TAILLE 220MM) 251669C : 1840 MM : 8 MODULES LEDS – AVEC CENTRE ILLUMINE (TAILLE 440MM) HAUTEUR : 95MM AVEC PATTES LARGEUR : 270MM
MATIERE	POLYCARBONATE TRANSPARENT CENTRE ILLUMINE BLANC DIFFUSANT
LUMINOSITE	MODULES LEDS DERNIERE GENERATION SUR TOUT LE POURTOUR
FIXATION	2 PATTES REGLABLES + 4 PATINS CAOUTCHOUC
ALIMENTATION	12V/24V
OPTIONS	INTERRUPTEUR CENTRE ILLUMINE

VERSION 1400MM

TRAFIC *- ECOPARC - 1 rue Hubert Reeves - 57140 Norroy le Veneur*
Tél : 03.87.80.12.00 - Fax : 03.87.80.12.01 - contact@trafic.fr - www.trafic.fr

25166X – RAMPE LUMINEUSE SN LEDS 960/1180/1400/1620/1840MM

VERSION 960MM
CENTRE ILLUMINE

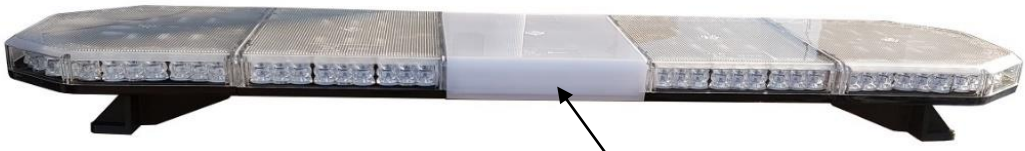

VERSION
1180MM
CENTRE ILLUMINE

TEXTE SUR DEMANDE
(SECURITE / DEPANNAGE / URGENCE …)

VERSION
1840MM
CENTRE ILLUMINE



CABLE :
FILS ROUGE ET NOIR → ALIMENTATION RAMPE
JAUNE : CHANGEMENT DE MODE PAR IMPULSION SUR +
NOTA : LIVRE EN MODE HOMOLOGUE R65
BLANC OU GRIS : ALIMENTATION CENTRE ILLUMINE (SUR +)

FIXATION PATTES REGLABLES :
SILENTS BLOCS INCLUS