








The Italian Solutions to 360°



Dati tecnici / Données techniques

	Motore / Moteur	Benzina / Essence	Briggs & Stratton S 550 4 hp
	Trasmissione / Transmission	Tipo / Type	meccanica / mécanique
		Marcia ridotta / Vitesse réduite	2,2 Km/h (1.4 mph)
		Marcia veloce / Vitesse rapide	3,9 Km/h (2.4 mph)
		Retromarcia / Inverser	1,9 Km/h (1.2 mph)
	Sottocarro cingolato / Châssis	Larghezza cingoli / Largeur de voie	180 mm (7.1 in)
		Rulli oscillanti con ingrassatore / Rouleaux oscillants avec graisseur	2
		Regol. tensione cingoli aut. a molla / Piste tension ajustement autom. par ressort	Si/ Oui
	Prestazioni e dimensioni / Performances et dimensions	Capacità operativa / Capacité opérationnelle	350 Kg (772 lb)
		Peso / Poids	193 Kg (425.5lb)
		Cassone lunghezza / longueur de caisse	da 1000 a 1200 mm (39.4 to 47.2 in)
		Cassone larghezza / largeur de boîte	da 740 a 1040 mm (24.4 to 36.2 in)

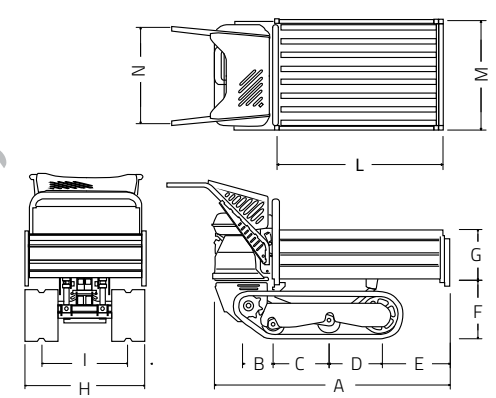


	mm	in
(A)	1670	65.8
(B)	145	5.7
(C)	330	13
(D)	335	13.2
(E)	270	10.6
(F)	360	14.2
(G)	225	8.86
(H)	660	26
(I)	480	18.9
(L)	1000	39.4
(M)	740	29.1
(N)	600	23.6

Dati tecnici / Données techniques




	Motore / Moteur Benzina / Essence	Honda Gx 160 5 hp
	Trasmissione / Transmission Tipo / Type Marcia ridotta / Vitesse réduite Marcia veloce / Vitesse rapide Retromarcia / Inverser	meccanica / mécanique 2,2 Km/h (1.4 mph) 3,9 Km/h (2.4 mph) 1,9 Km/h (1.2 mph)
	Sottocarro cingolato / Châssis Larghezza cingoli / Largeur de voie Rulli oscillanti con ingrassatore / Rouleaux oscillants avec graisseur Regol. tensione cingoli aut. a molla / Piste tension ajustement autom. par ressort	180 mm (7.1 in) 2 Si/ Oui
	Prestazioni e dimensioni / Performances et dimensions Capacità operativa / Capacité opérationnelle Peso / Poids Cassone lunghezza / longueur de caisse Cassone larghezza / largeur de boîte	400 Kg (882 lb) 195 Kg (430 lb) da 1000 a 1200 mm (39.4 to 47.2 in) da 740 a 1040 mm (24.4 to 36.2 in)

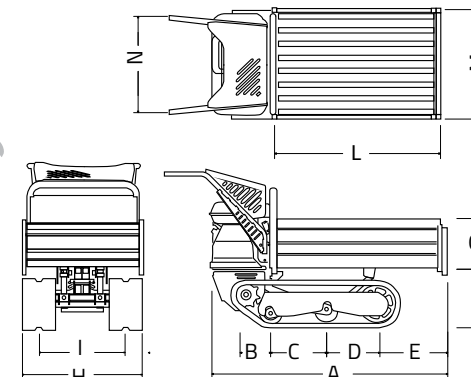


	mm	in
(A)	1670	65.8
(B)	145	5.7
(C)	330	13
(D)	335	13.2
(E)	270	10.6
(F)	360	14.2
(G)	225	8.86
(H)	660	26
(I)	480	18.9
(L)	1000	39.4
(M)	740	29.1
(N)	600	23.6



 **Cormidi**
Via Fonte, 342
Roccadaspide (SA) Italy
tel +39 0828 943688
fax +39 0828 943963

info@cormidi.com
www.cormidi.com

Dealer:

Cormidi Usa 
25 Broad St.
Norwalk, CT - USA 06851
tel +1 203-846-6120

art@cormidiusa.com
www.cormidiusa.com