

BROYEUR FORESTIER OSMA

PLATINE TOUTES MARQUES
(EN OPTION)

STRUCTURE ROBUSTE
EN ACIER WELDOX

OUVERTURE HYDRAULIQUE DU CAPOT

MOTEUR
INTERCHANGEABLE


PAS DE DRAINAGE

VERSION COUTEAUX FIXES OU MARTEAUX

DIAMÈTRE DE COUPE JUSQU'À 40CM

ADAPTABILITÉ

Nos différents types de rotor ou marteaux, s'adapte à vos besoins et aux types de travaux.

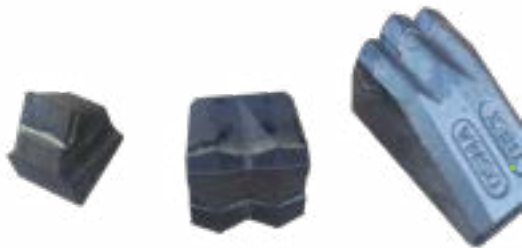

PERFORMANCE

CONCEPTION UNIQUE



MARTEAUX FIXES AVEC ROTATION À 180°

DIFFÉRENTES VERSIONS



VERSION MARTEAUX MOBILES

Cette version offre une double coupe marteau pour rotor avec clubs rétractables



VERSION MARTEAUX FIXES

Les outils UX augmentent la capacité de diamètre de coupe.



OPTIONS INNOVANTES*

- + MOTOR À PISTON À DÉBIT VARIABLE DE MARQUE BOSCH
- + MOTEUR À PISTON AUTRE CYLINDRÉE
- + ROULEAU PALPEUR (PRÉCONISÉ POUR TERRAIN DIFFICILE ET ENDOMMAGÉS)
- + LIMITEUR DE DÉBIT
- + PIEDS D'APPUI POUR MONTAGE SUR PELLE ARAIGNÉE
- + KIT ÉLECTROVANNE POUR L'OUVERTURE DU CAPOT SUR LES LIGNES SIMPLE EFFET

* disponible et adapté en fonction du modèle



BROYEUR FORESTIER SÉRIE SS-Q

POUR CHARGEUSE

DESCRIPTION GÉNÉRALE

VOIR LA VIDÉO

Broyeur forestier hydraulique pour arbustes, élagages et ronces, grands arbres jusqu'à 12 cm. de diamètre.

Équipé d'un rotor avec des outils fixes en matériaux résistant à l'usure. S'applique aux chargeuses compactes

Chargeuse compacte, adaptée au travail sur les terrains non cultivés, les sous-bois et les espaces verts en général.

Convient aux machines avec des puissances nominales de 50 à 90 CV.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- + Attache rapide universelle
- + Moteur hydraulique à piston de 40 cc.
- + Diapositives de soutien
- + Rotor de tranchée avec outils fixes TYPE UX 123
- + Vanne anti-cavitation intégrée au moteur
- + Tuyaux hydrauliques du mt. 1,50 de longueur
- + Ouverture hydraulique de la porte
- + Deux rangées de couteaux en acier contre
- + Entraînement simple avec courroies trapézoïdales XPB
- + Cadre en acier à haute limite d'élasticité



ÉQUIPEMENT EN OPTION

- + Dents en carbure réversible 4 fois Z rotor. (Photo illustration)
- + Piston motor 56 cc. fixed displacement (surcharge)
- + Piston motor VM 55 variable displacement Bosch-Rexroth
- + Piston motor VM 80 variable displacement Bosch-Rexroth
- + Piston motor 47 cc. fixed displacement (surcharge)

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Puissance requise	Largeur de travail (cm)	Largeur total (cm)	Poids (kg)	Débit d'huile (L/min)	Pression de l'huile (bar)	Nb de couteaux	Diamètre de coupe (cm)
SS-Q 140	50-90	140	167	710	65-70	210-220	27	12
SS-Q 160	50-90	160	187	750	65-70	210-220	33	12
SS-Q 180	50-90	180	207	790	65-70	210-220	39	12