




SELF BETON UNE TREMIE

SB2T / SB2TXL

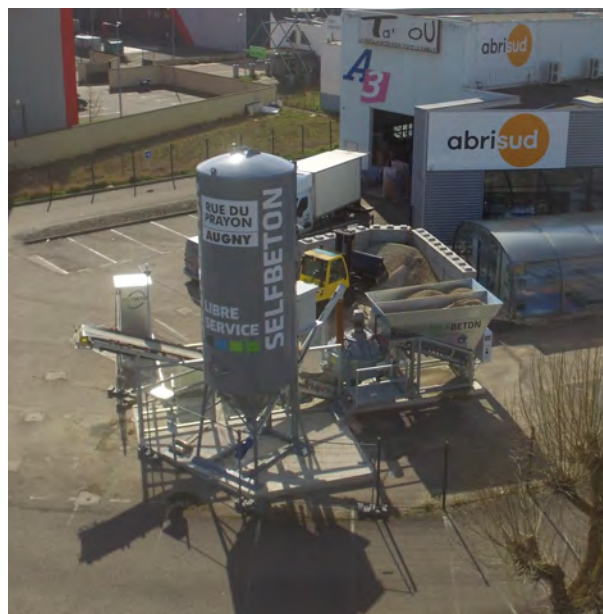

SELFBETON UNE TREMIE





SB2T / SB2TXL

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATION	SB2T	SB2TXL
Diamètre malaxeur planétaire / Planetary Mixer	Ø 1900 mm	Ø 2600 mm
Capacité de malaxage / Batch Size	0,5 m³	1,0 m³
Qualité des pièces d'usure / Material for Liner	Chrome fonte dure/ Chrome hard-cast (HRC 54 - 58)	Chrome fonte dure/ Chrome hard-cast (HRC 54 - 58)
Nombre de bras malaxeurs / Number of Mixing Arms	4	6
Taille trémie de stockage / Sand, Aggregate Hopper Capacity	2 x 3 m³ = 6 m³	2 x 3 m³ = 6 m³

PUISSANCE DE RACCORDEMENT COMPOSANTS INDIV. / SINGLE LOADS	kW	kW
Moteur de malaxeur / Mixer Motor	18,5	37
Doseurs à bande / Charging Belt Conveyor for Agg. Silo	7,6	7,6
Vibreux pour sable / Sand Vibrator	0,19	0,19
Fermeture électro-hydraulique du malaxeur / Power Pack for Discharge Gate	1,53	1,53
Tapis convoyeur 8 m / Loaded Conveyor 8 m	2,69	2,69
Vis à ciment / Cement Screw Conveyor	2,69	2,69
Puissance de raccordement requise / Required Connected Load	28	47
Protection électrique / Electrical Protection	32 A	63 A

CONDITIONS TECHNIQUES REQUISES / TECHNICAL REQUIREMENTS		
Encombrement requis / Space Required	env. 80 m²	env. 90 m²
Hauteur de remplissage trémie de stockage / Height Hopper	2,47 m	2,57 m
Hauteur du silo à ciment / Height of Cement Silo	env. 8,50 m	env 8,50 m
Rendement horaire / Hourly Output	jusqu'à / up to 15 m³	30 m³

DATE	Mars 2022	DOSSIER N°	SB2T -8ml
Ech. / Form.	1/- A4	FICHER	SB2T-v1-8ml.dwg
Doc	Com.	PLAN N°	SB2T
Surface utile 7.50 x 12.50 soit 93.75m2			

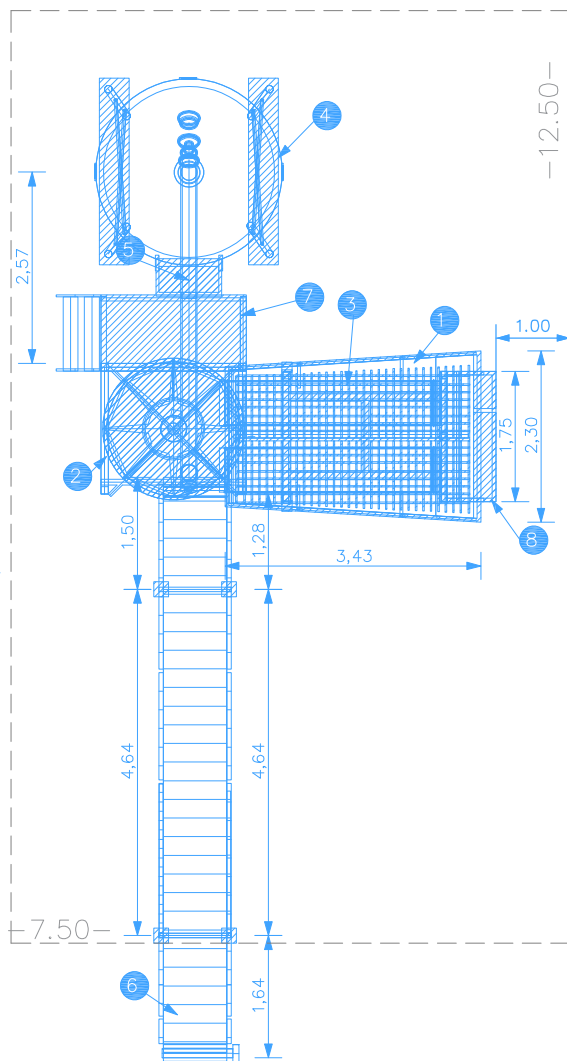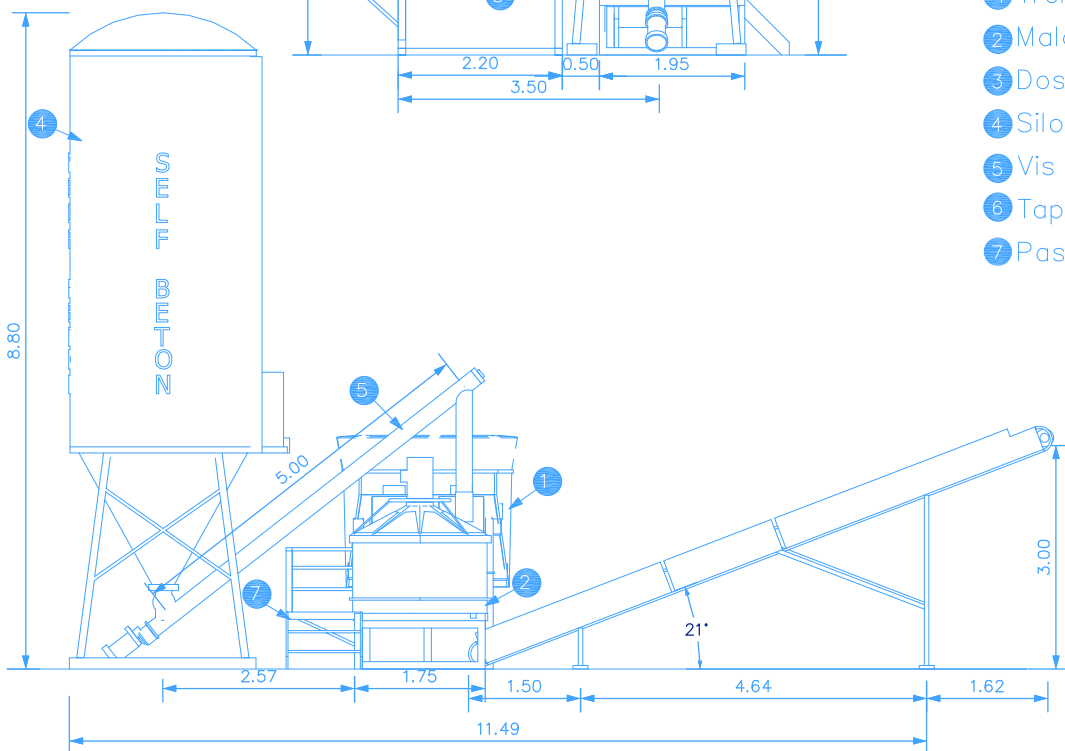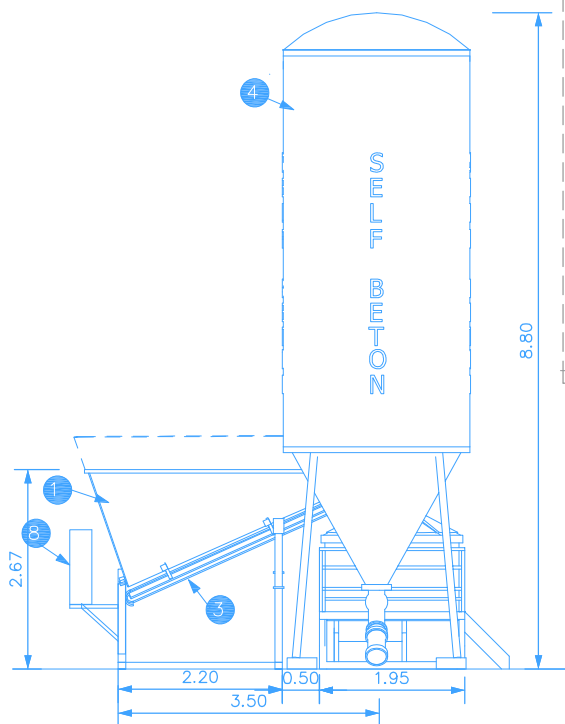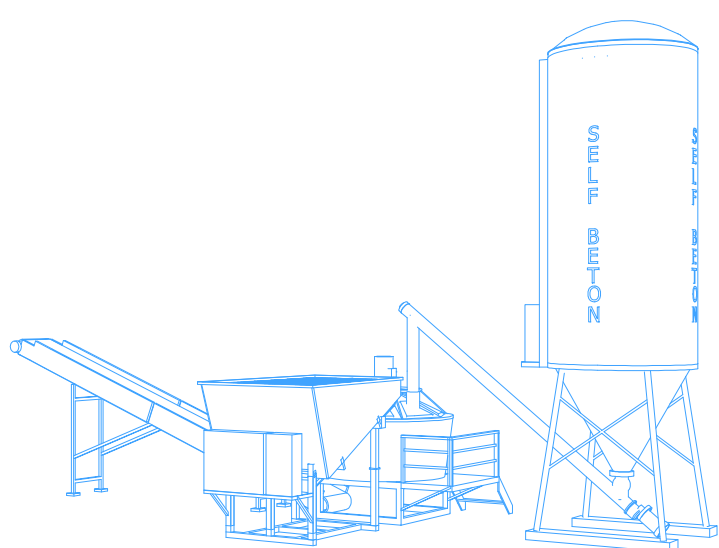

- ① Trémie
- ② Malaxeur planétaire
- ③ Doseur à bande
- ④ Silo à ciment
- ⑤ Vis à ciment
- ⑥ Tapis convoyeur
- ⑦ Passerelle



SELF BETON 2 TREMIES SB4T / SB4TXL



SELFBETON 2 TREMIES SB4T / SB4TXL

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATION	SB4T	SB4T XL
Diamètre malaxeur planétaire / Planetary Mixer	Ø 1900 mm	Ø 2600 m
Capacité de malaxage / Batch Size	0,5 m³	1,0 m³
Qualité des pièces d'usure / Material for Liner	Chrome fonte dure/ Chrome hard-cast (HRC 54 - 58)	Chrome fonte dure/ Chrome hard-cast (HRC 54 - 58)
Nombre de bras malaxeurs / Number of Mixing Arms	4	6
Taille trémie de stockage / Sand, Aggregate Hopper Capacity	4 x 3 m³ = 12 m³	4 x 3 m³ = 12 m³

PUISSANCE DE RACCORDEMENT COMPOSANTS INDIV. / SINGLE LOADS	kW	kW
Moteur de malaxeur / Mixer Motor	18,5	37
Doseurs à bande / Charging Belt Conveyor for Agg. Silo	7,6	7,6
Vibreux pour sable / Sand Vibrator	0,19	0,19
Fermeture électro-hydraulique du malaxeur / Power Pack for Discharge Gate	1,53	1,53
Tapis convoyeur 8 m / Loaded Conveyor 8 m	2,69	2,69
Vis à ciment / Cement Screw Conveyor	2,69	2,69
Puissance de raccordement requise / Required Connected Load	28	47
Protection électrique / Electrical Protection	32 A	63 A

CONDITIONS TECHNIQUES REQUISES / TECHNICAL REQUIREMENTS		
Encombrement requis / Space Required	env. 100 m²	env. 110 m²
Hauteur de remplissage trémie de stockage / Height Hopper	2,47 m	2,57 m
Hauteur du silo à ciment / Height of Cement Silo	env. 8,50 m	env. 8,50 m
Rendement horaire / Hourly Output	jusqu'à / up to 15 m³	30 m³






TEL : 03 87 78 78 32
contact@selfbeton.fr
www.selfbeton.fr



données non contractuelles fournies à titre indicatif

DATE	Mars 2022	DOSSIER N°	SB4T -8ml
Ech. / Form.	1/- A4	FICHER	SB4T-v1-8ml.dwg
Doc	Com.	PLAN N° SB4T	
Surface utile 10.00 x 12.00 soit 120.00m2			



- ① Trémie
- ② Malaxeur planétaire
- ③ Doseur à bande
- ④ Silo à ciment
- ⑤ Vis à ciment
- ⑥ Tapis convoyeur
- ⑦ Passerelle

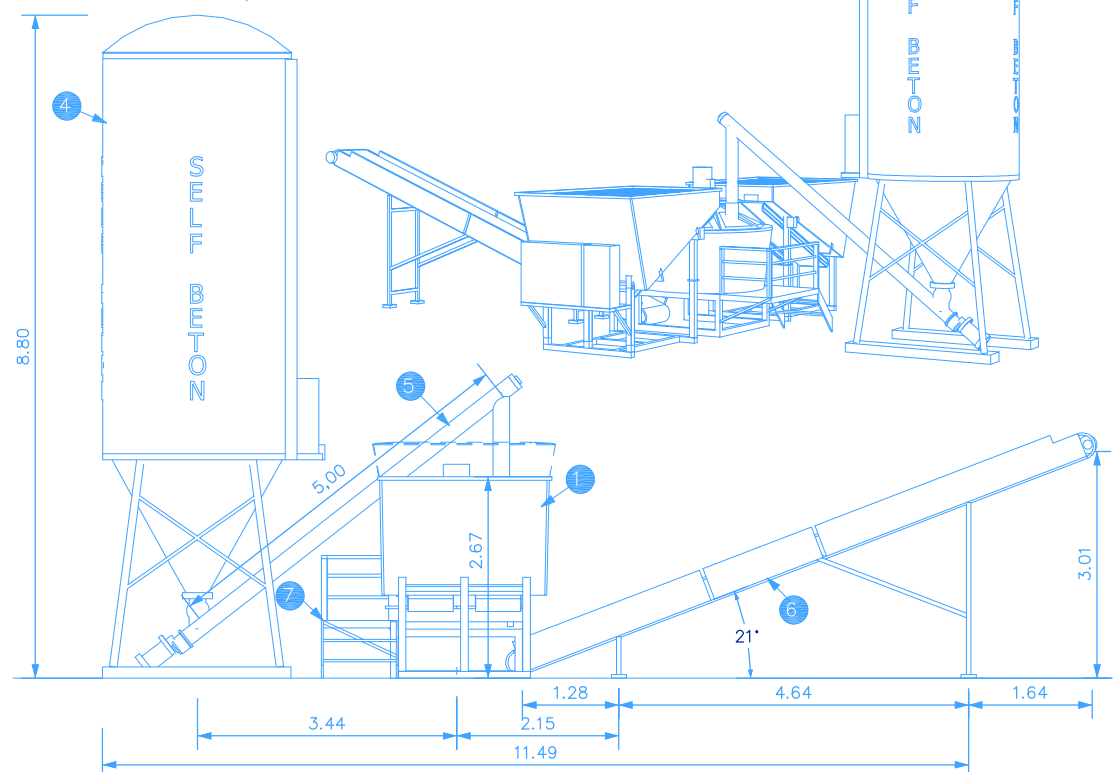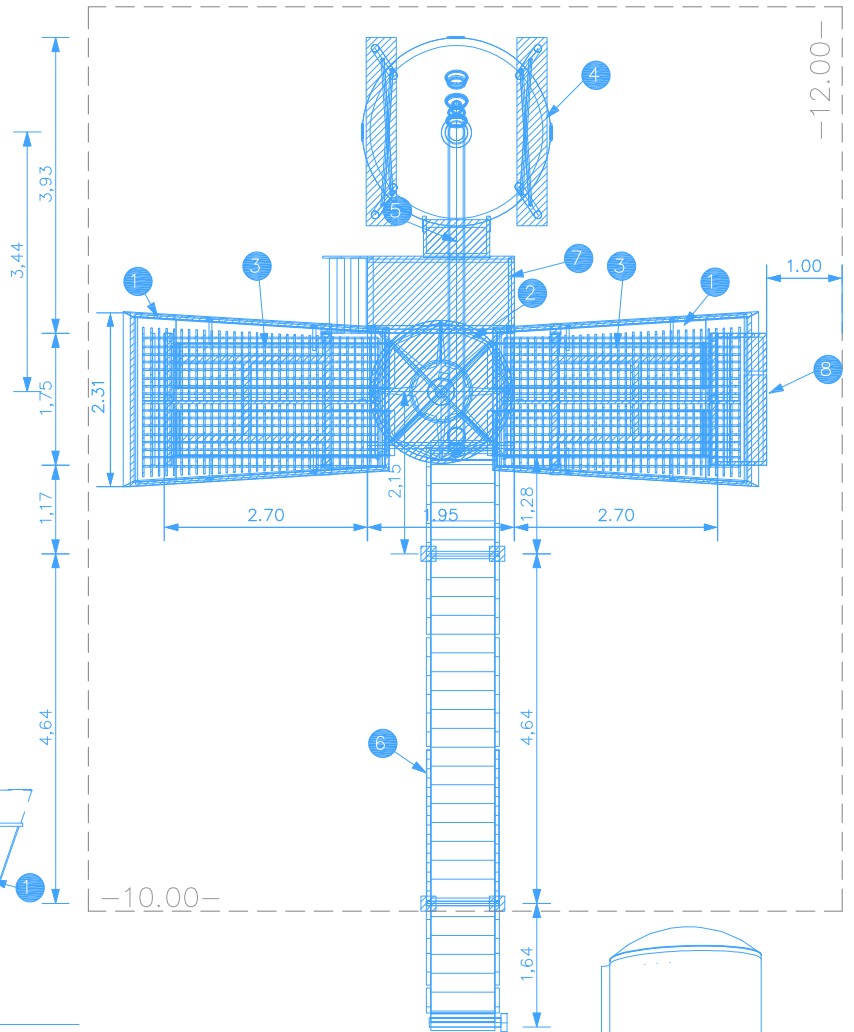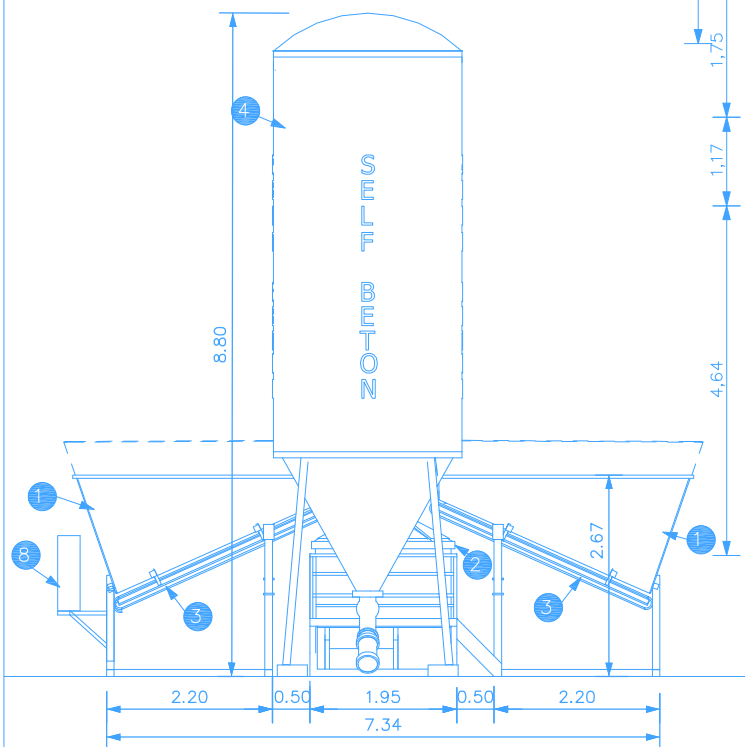

DATE	Mars 2022	DOSSIER N°	SB4T xI -8ml
Ech. / Form.	1/- A4	FICHIER	SB4TxI-v1-8ml.dwg
Doc	Com.	PLAN N°	SB4TxI
Surface utile 10.50 x 13.50 soit 141.50m ²			

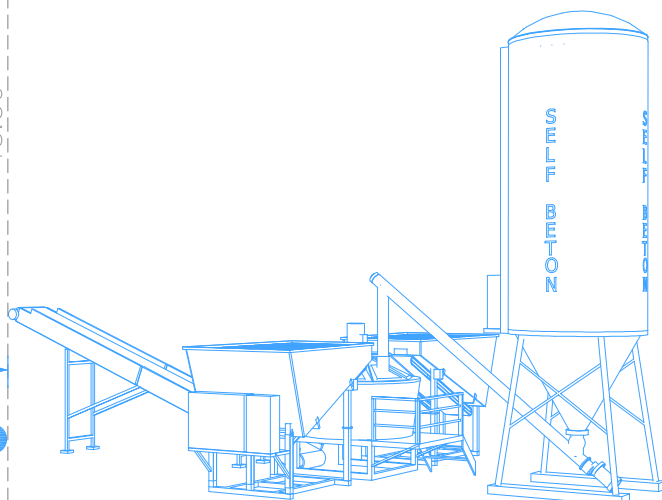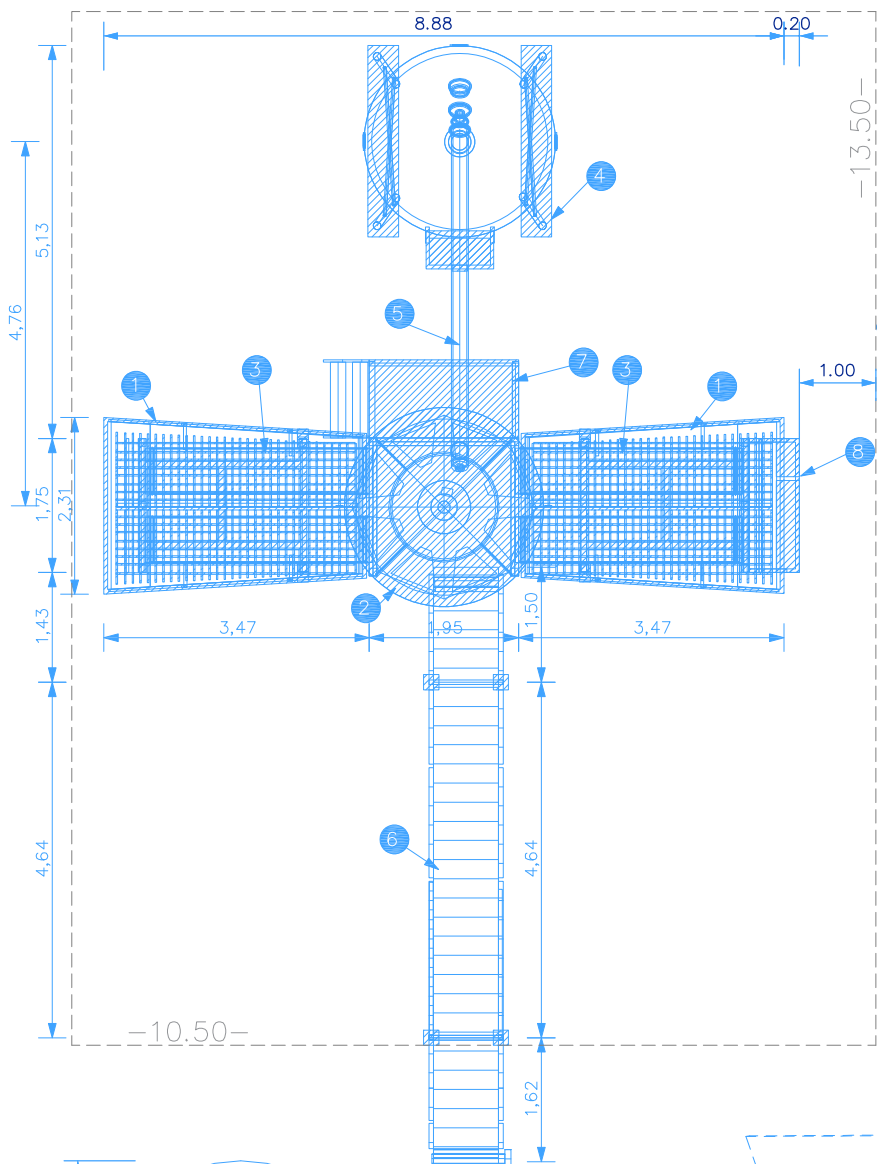


- ① Trémie
- ② Malaxeur planétaire
- ③ Doseur à bande
- ④ Silo à ciment
- ⑤ Vis à ciment
- ⑥ Tapis convoyeur
- ⑦ Passerelle

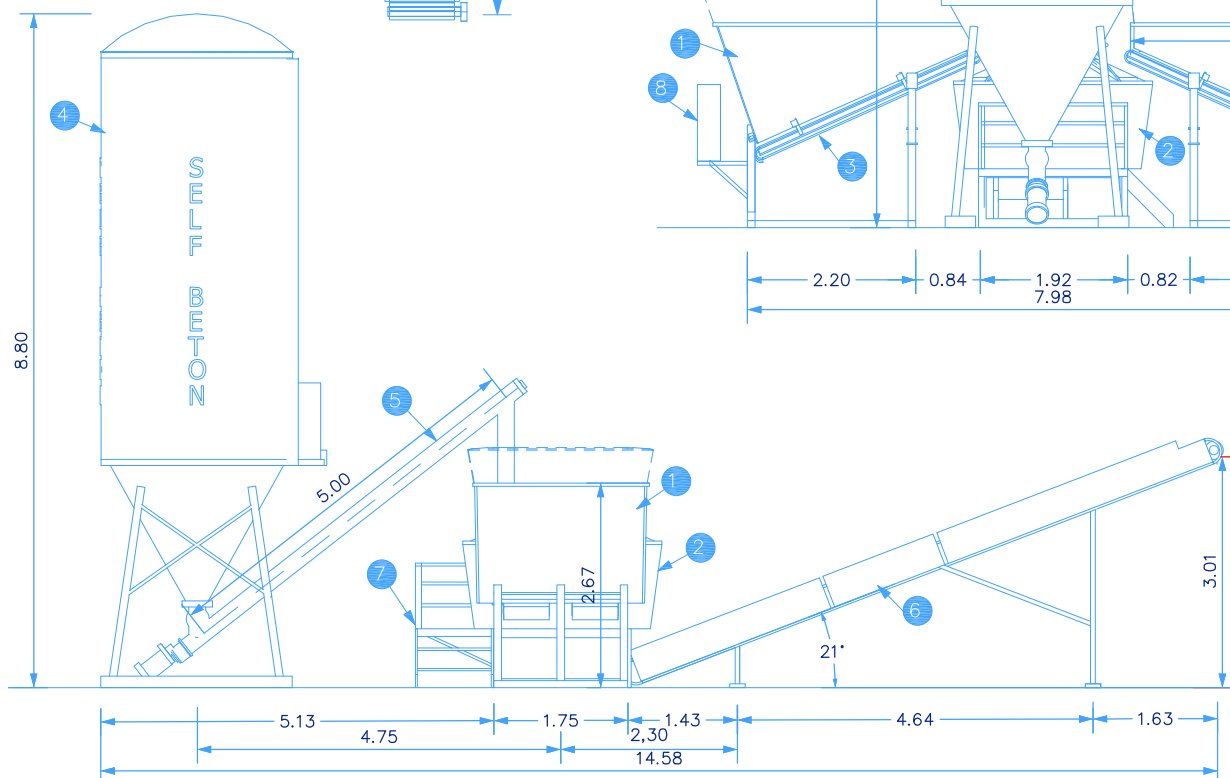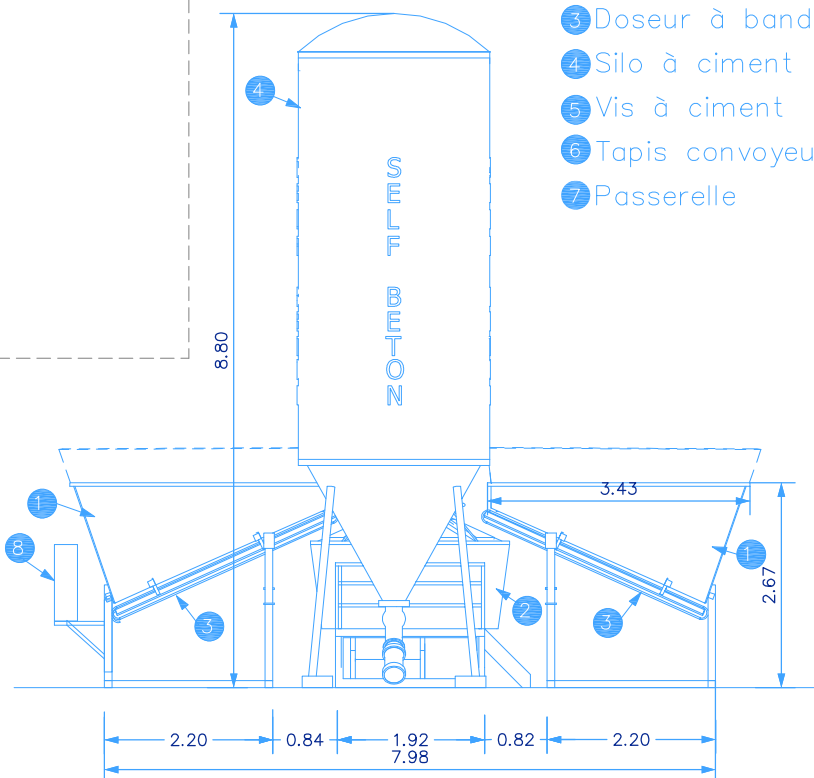


SB2T

SB2T – V1droit

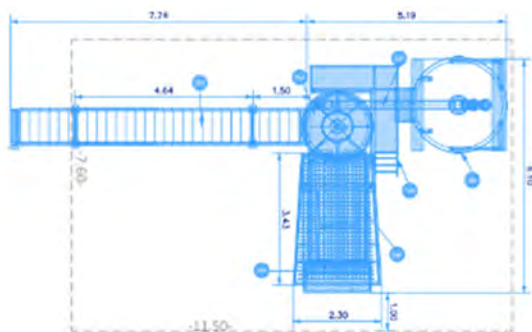


SU 7.60 x 11.50 = 87.40 m²

SB2T – V1gauche

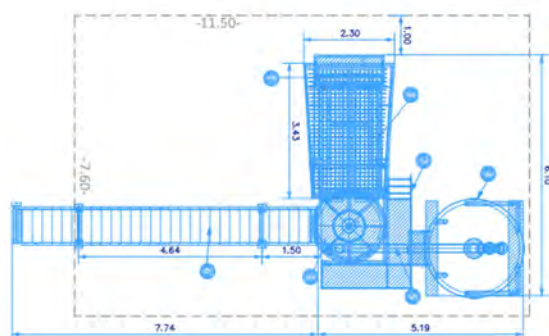


SU 7.60 x 11.50 = 87.40 m²

SB2T – V2




SU 10.50 x 9.00 = 94.50 m²

SB2T – V3

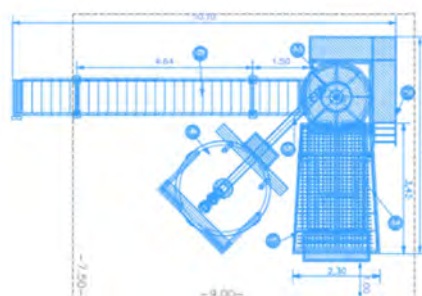

SU 7.50 x 9.00 = 67.50 m²


SB2T – V4

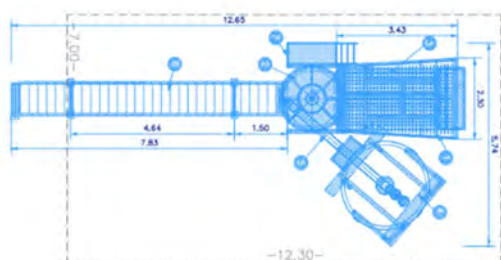

SU 10.50 x 9.00 = 94.50 m²


SB4T et SB4T+

SB4T – V1

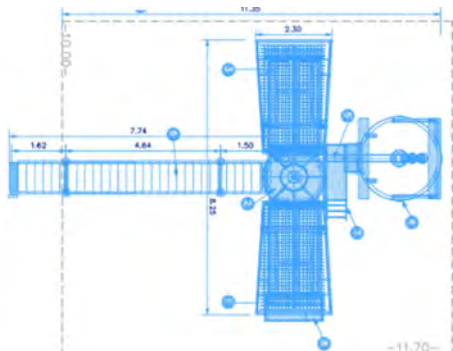


SU 11.70 x 10.00 = 117.00 m²

SB4T+ – V1

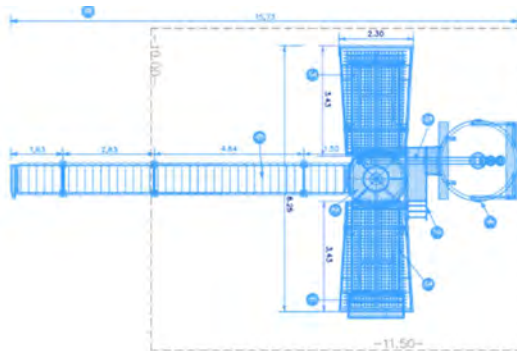


SU 11.50 x 10.00 = 117.00 m²

SB4T – V2



SU 9.00 x 10.00 = 90.00 m²


SB4T+ – V2

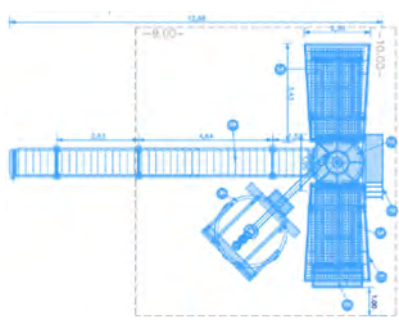

SU 9.00 x 10.00 = 90.00 m²


SB4T XL et SB4T XL+

SB4T xl – V1

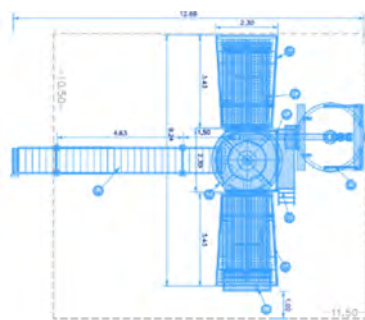


SU 11.50 x 10.50 = 120.75 m²

SB4T xl+ – V1

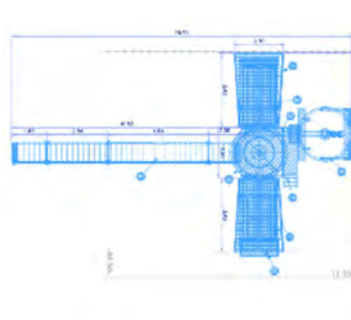


SU 11.50 x 10.50 = 120.75 m²

SB4T xl – V2



SU 9.00 x 10.50 = 94.50 m²

SB4T xl+ – V2

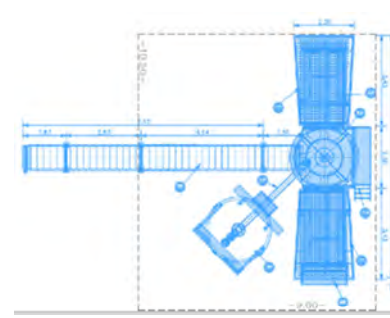

SU 9.00 x 10.50 = 94.50 m²

SELFBETON SERVICE TECHNIQUE

- Montage et formation assurés par nos équipes
- SAV et accompagnement par le technicien qui a réalisé votre installation disponible 6j/7
- Hébergement sécurisé de la borne d'achat en cloud (aucune perte de données)
- visite de contrôle annuel Non obligatoire (sur demande)



UN SYSTEME SECURISÉ ET CERTIFIÉ

Sécurisé pour l'exploitant
Sécurisé pour l'utilisateur



POURQUOI CHOISIR SELF BETON ?

- Une installation robuste, facile à exploiter et à entretenir
- Fabrication Allemande
- Toutes les pièces détachées disponibles sous 24h
- 2 agences en France
- un accompagnement tout le long de votre projet
- Selfbeton n'est pas une franchise



Pourquoi pas vous ?



3 route de SARREBRUCK
57530 Silly-sur-Nied
0387787832



contact@selfbeton.fr



www.selfbeton.fr