ÉLEVAGE

TREMIE RECTANGULAIRE

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

4 pieds

Trémie rectangulaire 6, 9 ou 12m^3 pour chargement au godet

Sortie de cône en Ø320 ou Ø700

Stockage d'aliment de densité maxi 0,7

Cône et réhausses incolores translucides

Couvercle finition RAL9002 en matériaux composites fibres de lin / fibres de lin / résine polyester

ROUSSEAU 3 rue des Pépines 79160 FENIOUX – Tel : +33(0)5.49.75.22.06 – **contact@rousseau.fr – www.rousseau.fr**
S.A.S. au capital de 600 000 € – SIRET 337 780 019 000 10 au RCS de Niort – Code APE 2223Z – n° TVA : FR 81 337 780 019

Equipement standard :

- Couvercle couleur grège RAL9002 à ouverture par levier
- Châssis 4 pieds en acier galvanisé
- Fixation au sol par chevilles mécaniques
- Trappe de vidange Ø320 ou sortie de cône libre Ø700 avec crapauds de fixation
- Hauteur sous trappe 1000mm (trémie sortie Ø320)

Options :

- Boitard BUT horizontal, incliné 30 ou 45° (trémie sortie Ø320)
- Boitard polyester BUT 700 horizontal ou incliné 22° (trémie sortie Ø700)
- Trémie cloisonnée 50/50
- Châssis métallique pour déplacement à vide par fourches (jusqu'à 9m³)
- Grille pare-pierre en acier inox en bas de cône avec trappe d'accès
- Couvercle finition fibres naturelles de lin apparentes
- Trémie sans couvercle pour stockage d'aliment en intérieur

Dimensions :

Dalle béton 3.2 M x 3 M
Ep: 30 à 40 cm
Dosage: 350 Kg / m³

Largeur trémie hors tout	3100
Profondeur intérieure trémie	2200
Largeur intérieure trémie	2800

Trémie 6m³

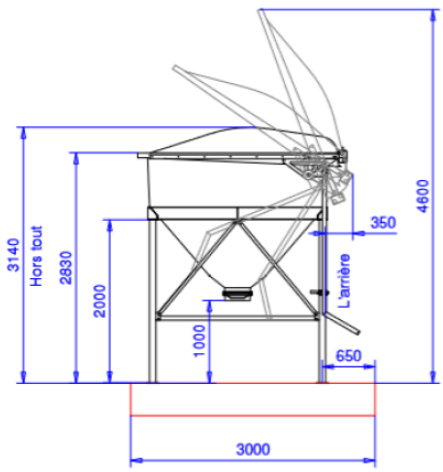

Trémie 9m³

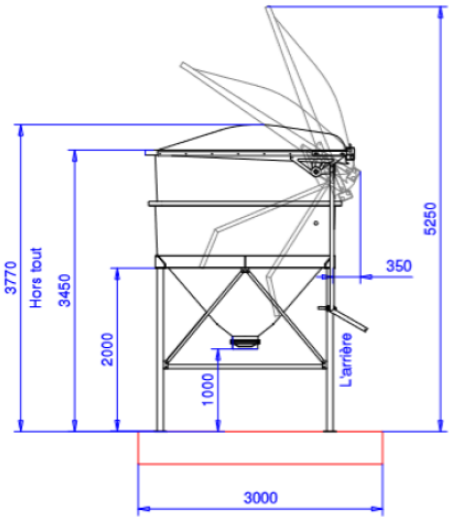
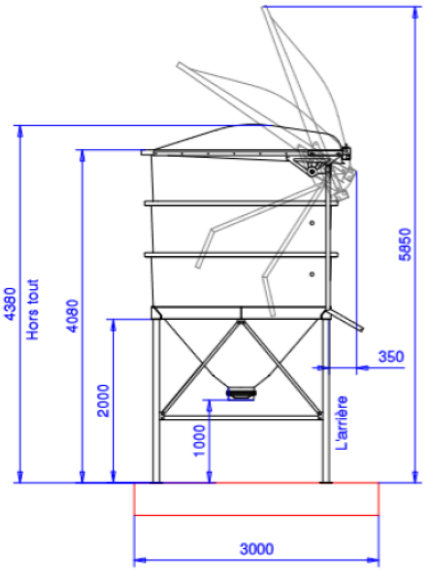
Trémie 12m³