

TREMIE RECTANGULAIRE

4 pieds

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Trémie rectangulaire 6 à 12 m³ pour chargement au godet

Densité maxi 0.7

Couvercle couleur grège RAL9002 en composite fibres de lin / fibres de verre / résine polyester



www.rousseau.fr


Equipement standard :

- Couvercle couleur grège RAL9002 à ouverture par levier
- Châssis galvanisé - 4 pieds
- Fixation au sol par chevilles
- Trappe de vidange Ø 320 mm
- Hauteur sous trappe 1000 mm


Options :

- Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45°
- Boitard polyester Ø700mm, horizontal ou incliné à 22° avec tube départ pour vis
- **Nouveau!** Trémie cloisonnée 50/50
- **Nouveau!** Châssis métallique pour déplacement à vide par fourches (6 et 9m³ seulement)
- **Nouveau!** Couvercle finition fibres naturelles de lin apparentes
- Trémie sans couvercle


Trémie 6m³

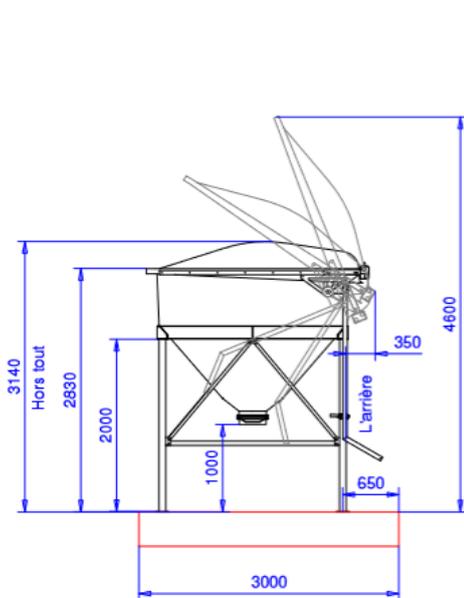

Trémie 9m³

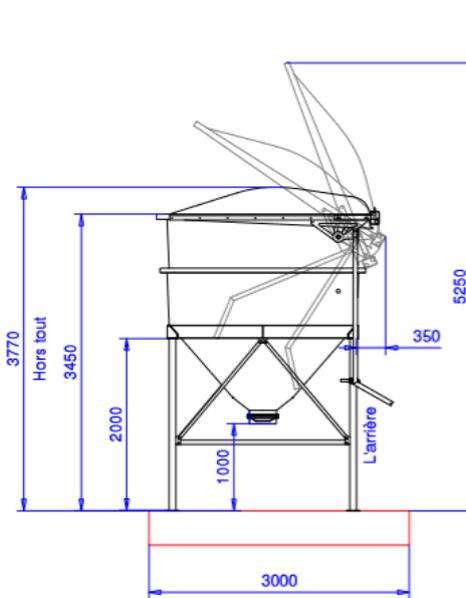

Trémie 12m³

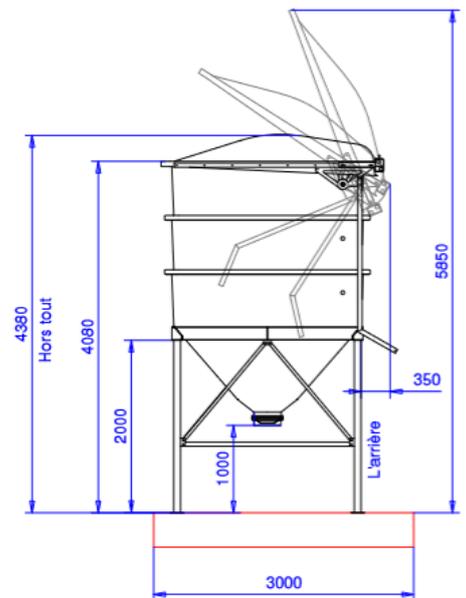

Dalle béton 3.2 M x 3 M
Ep: 30 à 40 cm
Dosage: 350 Kg / m³

Largueur trémie hors tout	3100
Profondeur intérieure trémie	2200
Largueur intérieure trémie	2800