

Bornes Rétractables

CITY

206573 HS 680 Ø160
206572 HS 580 Ø160

AGORA

206502 HS 580 Ø160
206501 HS 420 Ø270

EUROPE

206512 HS 580 Ø160
206511 HS 430 Ø270





3 lignes de bornes en deux hauteurs pour une libération fréquente et rapide de l'espace protégé.

Ensembles monoblocs livrés montés . jusqu'à 39kg de fonte de 12 à 15mm d'épaisseur, intégrés dans un caisson de 150kg.

Bloc serrure en acier inoxydable, en standard clé triangle de 11.

Couvercle amovible pour entretien, réalisé en fonte de Ø 460 ou 340mm suivant modèles, 60mm d'épaisseur, finition laquée noir sur apprêt.

Chariot de coulissement support de la borne, il est équipé de billes de guidages, indéformable et très résistant. Actionné par un vérin à gaz, il coulisse verticalement dans un fût amovible inséré dans le caisson de scellement. Finition des bornes, peint sur apprêt. Poussée de fermeture 45 kg .

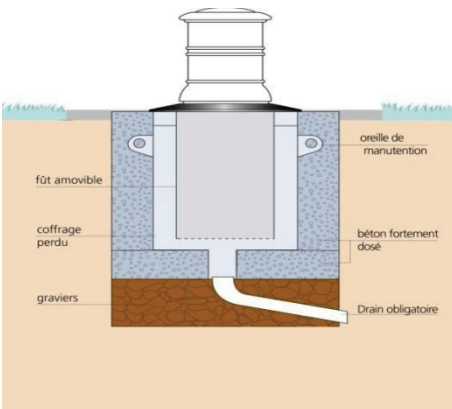

Règles de l'art

- Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.
- un drain d'écoulement eau (fond de puits) est obligatoire.
- pour le bon fonctionnement des bornes celle-ci doivent être en position haute 80% du temps (donc passage fermer)
- maintenance préconisée une fois par an



Bon



Mauvais



PROCITY