
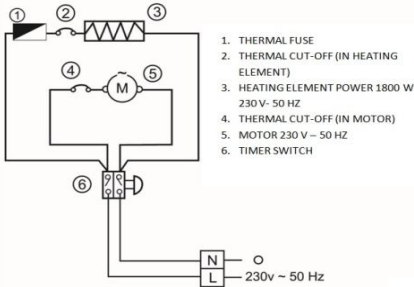




FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE
SÈCHE-MAINS IBERO À BOUTON-POUSOIR ACIER INOX SATINÉ	AA91500
DESCRIPTION	
SÈCHE-MAINS TRADITIONNEL DE HAUTE QUALITÉ ET PERFORMANCE	
DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE MISE EN MARCHÉ MANUELLE ET ARRÊT AUTOMATIQUE CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE ET À 0,6 m DU POINT D'EAU EN ACIER INOX SATINÉ DE HAUTE QUALITÉ	
SCHÉMA ÉLECTRIQUE	
CODE EAN	
8427950323072	

CARACTÉRISTIQUES				
NET (sans emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 220	LARGEUR: 280	PROFONDEUR: 210
	POIDS (Kg)	3,695		
BRUT (avec emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 285	LARGEUR: 345	PROFONDEUR: 295
	POIDS (Kg)	4,390		
MATÉRIAUX	CARCASSE EN ACIER INOX AISI 304 SATINÉ ENSEMBLE INTERNE EN ABS ET POLYCARBONATE "V0" BOUTON-POUSOIR ET TUYÈRE EN ABS CHROMÉ			
COULEUR/FINITION	CARCASSE: ACIER INOX SATINÉ BOUTON-POUSOIR ET TUYÈRE : CHROMÉ			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION: 230V. AC	VITESSE DE L'AIR: 121 Km/HEURE		
	FRÉQUENCEA: 50 Hz.	DÉBIT EFFICACE: 300 m³/HEURE		
	CONSOMMATION: 8,8 Amp.	PRESSION ACOUSTIQUE: 77,5 Db.		
	PUISSANCE MOTEUR: 200 W.	TEMPÉRATURE DE L'AIR: 54,1°C (à 10 cm. de dist.)		
	PUISSANCE RÉSISTANCE: 1800 W.	ISOLEMENT ÉLECTRIQUE: CLASSE II		
	PUISSANCE TOTALE: 2000 W.	HOMOLOGATIONS: TÜV, GS, UL ET CE		
	tr/min (RPM) MOTEUR: 4250	DEGRÉ DE PROTECTION: IP23		
	TYPE DE MOTEUR: CHARBON			
FIXATION	À L'AIDE DE 4 VIS ET DE 4 CHEVILLES - FOURNIES			
PACKING	EMBALLAGE À L'UNITÉ		Approuvé par: Dpt. Qualité	
			FECHA: 12/05/2015	