

Palan électrique à chaîne monophasé REMA type SR 230V/24V

Le palan électrique à chaîne REMA type SR 230 V est un palan modulaire et moderne, son avantage est le facteur de marche important. Pour le branchement à une phase, il faut utiliser un câble d'une section minimale de 2.5 mm². Pour l'alimentation au courant sur chantier, il faut utiliser un câble aussi court possible, pour minimiser la baisse de tension.

Caractéristiques

- Moteur spécial ayant des charges hautes thermiques.
- Facteur de marche élevé pour permettre une hauteur de levée plus haute.
- Sécurité maximale grâce à la combinaison limiteur-frein.
- Les freins se bloquent à n'importe quelle hauteur désirée.
- Commande directe (sans fins de course).
- Fixe à crochet ou en combinaison avec un chariot manuel type HFN.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.



Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,80 m avec boîte à boutons + arrêt d'urgence (commande directe 230 V) .
- Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
- Bac à chaîne.
- Fixe à crochet.

Options

- Hauteur de levée plus haute et câble de commande plus élevé.
- Bac à chaîne plus grand.
- Commande à distance sans fil.
- Rallonge de câble de commande.
- Chariot manuel type HFN.
- Commande 24 V avec fins de courses.
- Ne pas livrable avec chariot électrique.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Attention: Longueur câble de commande > 10 m: perte de tension possible

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Nombre de brins	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Duty group of hoist FEM 9.511	Type chariot	Bac à chaîne standard pour hauteur m	A mm	B mm	C mm	G mm
0801202	8717365178252	0,25	SR030/01- 250KG- 24V	0,35	30	5.2 x 15	1	8	25	1Bm	HFN500	8	212	192	220	43
0801204	8717365178344	0,5	SR030/01- 500KG- 24V	0,35	15	5.2 x 15	2	4	25	1Bm	HFN500	4	212	192	220	48
0801207	8717365114090	0,5	SR050/02- 500KG- 24V	0,7	25	5.2 x 15	1	8	40	1Am	HFN2000	8	266	232	274	46
0801209	8717365114106	1	SR050/02- 1000KG- 24V	0,7	12	5.2 x 15	2	4	25	1Bm	HFN2000	5	266	232	274	51
0801215	8717365114113	1	SR070/01- 1000KG- 24V	1,1	17	7.2 x 21	1	6	25	1Bm	HFN2000	5	266	232	274	50
0801217	8717365114120	2	SR070/01- 2000KG- 24V	1,1	8	7.2 x 21	2	3	25	1Bm	HFN2000	4	266	232	274	60



1


Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

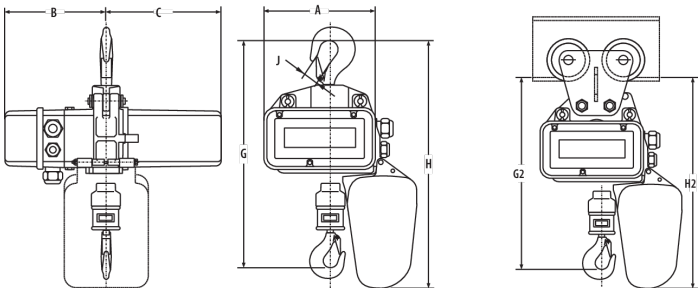

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774