

# VELZENER

Maschinen GmbH

Notre préférée pour  
le plâtrier !  
La Serva originale



## PUTZKNECHT S48-easy

La machine à projeter  
les enduits prêts-à-l'emploi


# PUTZKNECHT S48-easy

Notre préféré est destiné pour le stucateur et pour le plâtrier! UELZENER a conçu la machine qui convient.


La polyvalence et la performance de la machine fait d'elle un outil indispensable pour le stucateur et le plâtrier. La mise en œuvre de matériaux pompables avec une rapidité et une qualité remarquables font d'elle une machine très performante et économique.

La PUTZKNECHT S48 easy est un „partenaire“ fiable sur le chantier. Grâce à elle, vous pouvez mettre en œuvre tous les types d'enduits prêts-à-l'emploi qui sont bien entendu pompables.

La particularité du malaxeur-projeteur PUTZKNECHT S48 easy est le rapport entre la performance, la fiabilité et le prix de revient pour une multitude d'applications: enduits intérieurs et extérieurs, adhésifs, d'isolation, travaux de chape liquide.

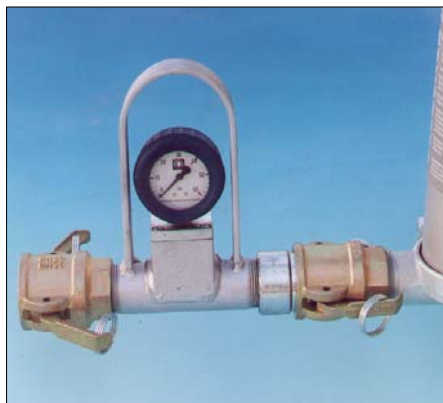

La sortie de pompe est équipée de raccords à came et d'un manomètre et est conforme aux exigences de l'inspection du travail en termes d'hygiène et sécurité

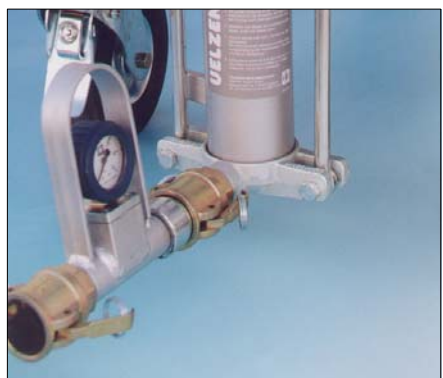

La PUTZKNECHT S48 easy est équipée en série du rotor et stator UE4 argent ayant un débit de 22 litres/min.

Selon les applications, d'autres débits plus ou moins élevés (5-30 l/min) peuvent être atteints en remplaçant le rotor et le stator. Pour les travaux de chape liquide, des débits de jusqu'à 50 l/min sont réalisables.

La PUTZKNECHT S48 easy peut tout faire et très rapidement et en plus sans trop de manipulation.

C'est la machine qu'il faut pour le chantier.

Nouveau compresseur facile d'entretien DELTA 2



## Le savoir-faire UELZENER:

- des moteurs sans entretien
- grosse trémie avec système de nettoyage rapide
- clapet de fermeture de la trémie simple et pratique
- vis de transport universelle à haute résistance à l'usure pour tout matériau
- rotor et stator interchangeables pour tout type d'application
- arbre de malaxage universel pour les enduits intérieurs et extérieurs
- flasque pour tout type de jaquette
- nouveau compresseur facile d'entretien avec système d'arrêt automatique
- sécurité-moteur au niveau du tube de malaxage

## Fiche technique

Puissance-moteur	pompe 5,5 kW, vis de transport 1,1 kW
Branchement	400V/50Hz
Nombre de tour/min du malaxeur	400 min <sup>-1</sup>
Débit	en série 22 l/min (5 -30 l/min *)
Pression de refoulement	30 bar *)
Distance de refoulement	max. 40m *)
Pression d'eau	min. 3 bar
Débit compresseur	env. 180 l/min
Hauteur de chargement	1010 mm
Hauteur / largeur / longueur	1540 / 660 / 1420 mm
Poids sans compresseur	198 kg

\*) dépend du type de produit, de la consistance, de la granulométrie et de la longueur et diam. des tuyaux

Le moteur-poudre est facilement démontable lors du transport de la machine



## Equipement standard

- Rotor et stator UE4 argent
- Lance avec buse 14mm
- Tuyau-mortier 10m / ID25 / SK24
- Tuyau-air 10m / ID 3/8" / GK
- Compresseur Delta 2 av. arrêt autom.
- Adaptateur SKV35 /SKM24
- Manomètre de réglage SKM35
- Outil de nettoyage et de déblocage
- Outil de bord
- 2 balles de nettoyage
- 4 roues amovibles dont 2 avec freins

Distributeur



UELZENER MASCHINEN GMBH

Stahlstrasse 26-28

D-65428 Rüsselsheim / Allemagne

Tél.: 0049 6142-17768-0 Fax: 0049 6142-17768-50

e-mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)

Internet: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de)