


**TAB 120**



Variateur électronique



Diamètre au dessus du banc 460 mm

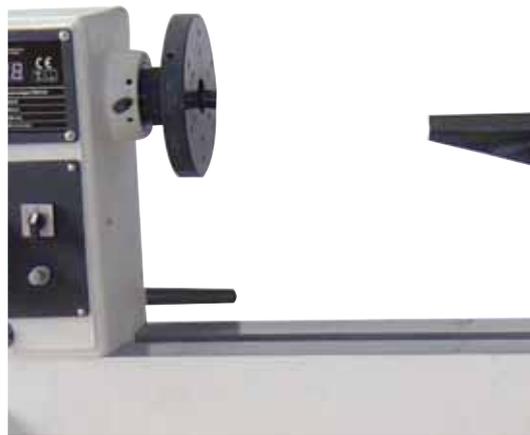

Rallonge et support d'outil extérieur





## Données de la machine

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Puissant moteur asynchrone de 1500W, silencieux et endurant, placé à l'arrière de la tête pour qu'il ne gêne pas lors du tournage de grands diamètres.
- Variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation. Elle peut varier selon le positionnement de la courroie : Vitesse lente 0 à 1200T/min ou rapide de 0 à 3200T/min.
- Tête en fonte d'acier avec possibilité de retourner celle-ci à 180° pour le tournage en l'air, grâce à sa rallonge et son support d'outil extérieur.
- Poupée fixe en CM2 et broche d'entraînement fileté M33x3.5. Elle est équipée d'origine d'une pointe à griffes et d'un plateau de 150 mm.
- Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc par serrage excentrique. Elle est équipée d'origine d'une contre-pointe tournante en CM2, réglable par une manivelle.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Les poupées sont en fonte d'acier, elles sont percées de façon à pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.



## Fournitures standard

La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support outil, la rallonge pour le tournage extérieur, 1 plateau tournant de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



## Accessoires

### "Outils de tournage"

Désignation	Références	Prix en € H.T.
Coffret bois 5 outils de tournage, qualité Acier HSS	870.500.05	128,80
Coffret bois 8 outils de tournage, qualité Acier HSS	870.500.08	195,00
Mandrin universel à 4 mors pour tour à bois	870.MAN.01	159,00

## Caractéristiques techniques

Modèle	TAB120
Puissance moteur (230 V)	1500 W - 2 CV
Encombrement (Lxlxh)	1900 x 420 x 1180 mm
Vitesse de rotation :	
- Vitesse lente	De 0 à 1200 t/min
- Vitesse rapide	De 0 à 3200 t/min
Distance entre pointes	1200 mm
Diamètre au dessus du banc	460 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Broche d'entraînement	M33x3,5
Cône de la poupée fixe	CM2
Cône de la poupée mobile	CM2
Perçage de la poupée mobile	Diam.9,5 mm
Poids total	190 Kg
Référence pour pièces détachées	150200 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501704816
Colisage (mm)	1720 x 550 x 560
Poids brut	265 Kg

