

D - 9000

Boîtier PTI GSM GPS ATEX



SIMPLIFIONS LA SÉCURITÉ DE VOS SALARIÉS !

POURQUOI CHOISIR DOOMAP ?

- 1 Une offre clé en main tout compris**
Simplicité. Doomap simplifie vos démarches pour sécuriser vos salariés. Notre offre comprend le matériel, la carte SIM, une liaison à notre centre de télé-alerte 24/7 et une maintenance totale.
- 2 Une solution locative sans aucun engagement de durée**
Souplesse. Sans investissement, pour une trésorerie disponible, les offres doomap sont souples. Une entreprise évolue, ses effectifs également.
- 3 Une livraison «prêt à l'emploi» sous 72H**
Réactivité. Doomap est soucieux des délais. Vous recevez votre PTI par colis sous 72H. La mise en fonction se fait en quelques minutes avec Doomap et par l'utilisateur.
- 4 Un raccordement 24/7 à notre centre de télé-alerte agréé**
Sécurité. En cas d'alerte, un opérateur entre en dialogue de type « main libre » avec le porteur et prévient, si besoin, les secours. La position du PTI est transmise grâce au GPS.

SOLUTION
AVEC LIAISON
À NOTRE PC
DE TÉLÉALERTE*
24/7

Boîtier PTI

D-9000 ATEX

65 € HT /mois

- Sans engagement de durée
- Tout compris (PC 24h/24 - Matériel - Sim - Maintenance)

doomap D-9000 dispositif d'alarme pour travailleur isolé aux normes ATEX
Conçu pour les zones à risques (Zone 1 - II 2 G Ex ib IIC T 4 Gb)

POURQUOI CHOISIR LE PTI D-5000

- ✓ Dispositif conforme aux zones à risques normes ATEX et IP 67
- ✓ Fonctions PTI expertes : alarme volontaire (SOS) ou automatique (verticalité & immobilité)
- ✓ De nombreux accessoires procurant un confort d'utilisation accru
- ✓ Un module GPS performant pour géolocaliser le porteur en cas d'alarme
- ✓ Balise sonore de proximité aide à la recherche dans les deniers mètres
- ✓ Une carte SIM M2M Multi-Opérateurs compatible dans les 27 pays européens



Dimensions : 24,6 mm x 48,9 mm x 102,1 mm
Poids : 114 g avec batterie

Transmission des alertes en Data GPRS ou SMS. - Autonomie : jusqu'à 200 jours en veille - Haut-parleur puissant - Design ergonomique
- Bouton d'urgence dédié. - Préalarme sonore et balise sonore de proximité - Avertissement batterie faible.



ESM



Localisation :
GPS OUTDOOR (true GPS et AGPS),
Cell-Id et INDOOR par balise.



DISPOSITIF COMPRENANT :

- 1 terminal PTI avec clip ceinture en standard*
- 1 Chargeur standard, adaptateur USB
- 1 Câble USB
- Lien QR code de mise en service simplifiée

* En cas d'accessoire de port alternatif le clip ceinture n'est pas systématiquement inclus.

FICHE_D000MAP_D-9000-2022_01_FR

Un PTI fiable et facile d'utilisation pour protéger le personnel isolé, aux normes ATEX. Fabriqué en Europe



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS



Le Doomap D 9000 répond parfaitement aux contraintes d'utilisation professionnelle. (industries, laboratoires, sites classés....)

- Autonomie : veille Jusqu'à 200 heures en veille (typique)
- Température d'utilisation : -20° à +50°
- Batterie : 1350 mA/h Li-on,
- A-GPS et GPS / GNSS : GPS, Glonass et Galileo
- GSM, SRD; NFC et antenne GPS intégrés
- 2,3 et 4 G GSM (900/1800/1900 MHz)
- WCDMA: Bd.1 (2100MHz)/Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.8 (900MHz) LTE-FDD: Bd.1 (2100MHz) /Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.7 (2600MHz)/Bd.8 (900MHz)/ Bd.20 (800MHz)/Bd.28 (700MHz) LTE-TDD: Bd.38 (2600MHz)/Bd.40 (2300MHz)
- Antennes GSM, SRD, GNSS, WiFi, BLE intégrées
- Étanche (IP67) et résistant aux chocs
- Dimensions : 24,6 mm x 48,9 mm x 102,1 mm
- Poids : 114 g avec batterie
- Ecran de contrôle LCD
- Connecteur USB
- Haut-parleur puissant (900 mW) pour mode mains libres automatique
- 2 microphones intégrés
- Vibreur puissant
- Certification : CE et ROHS
- Approuvé par ATEX/IECEx
- II 2 G Ex ib IIC T4 GB
- II 2 D Ex ib IIC T 130°C Db
- Ta : -20°C...+60°C *****
- ESF 20 ATEX 045X / IECEx EESF 19.0020X

FONCTIONS PTI ▼

- Bouton d'alarme volontaire SOS dédié.
- Mode de détection automatique sécurisé : perte de verticalité et absence de mouvement.
- Immobilité prolongée
- Temporisations de détection automatique et de pré-alarme sonore + Vibration.
- Alarme batterie faible.
- Présence de vie

ACTIONS SUR ALARME ▼

- Traitement par centre de télé alerte avec demande d'intervention service de secours et/ou appel des destinataires d'alerte (selon diagnostic)
- Avis SMS des destinataires d'alerte
- Mode mains libres automatiquement activé.
- Géolocalisation en multi-technologies doomap advanced.
- Balise sonore de proximité pour l'aide à la recherche dans les derniers mètres.

ACCESSOIRES



Etui clip
ceinture



Stations d'accueil
et de charge




Chargeur
allume cigare



Support
voiture



Kit Brassard

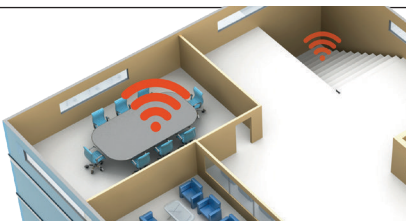

Grâce à ses récepteur GNSS (GPS, Glonass et Galileo) et radio (en option), le D-9000 peut délivrer une information de localisation dans son message d'alarme indiquant les dernières balises de localisation enregistrée.



*Balises de localisation SRD

doomap®

245, Route des Lucioles.
Bat. Antipolis Business
06560 - Valbonne Sophia Antipolis

0 810 900 006 Service 0,06 € / min
* prix appel

www.doomap.fr



Autorisation administrative Doomap : N°AUT-006-2116-10-30-20170578795 délivrée le 30 octobre 2017 par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) le CNAPS est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Article L 612-14 du CSI. - L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel de l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics -.