




AXK3 - 12/24 V AC/DC



➤ AXK3

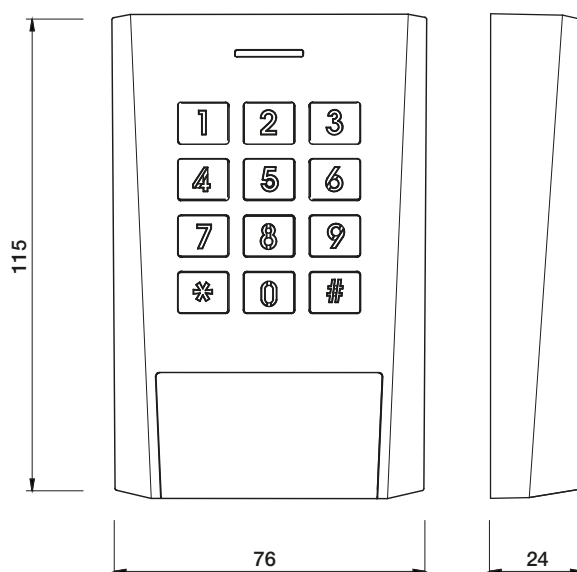

IZYX+

- 2 relais / 999 utilisateurs
- Code ou Tag ou Code + Tag
- Sortie alarme multifonctions
- Anti-vandale : boîtier et touches en métal
- Étanche IP 66 / IP 64



Tags RFID	Badge ISO	Porte-clé
➤ EM MARIN® 125 KHz	AICEM10 ⁽¹⁾	AKFXEM10 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Disponible juillet 2019

	AXK320C2EM ⁽¹⁾	AXK320S0EM ⁽¹⁾
Montage	Applique	
Matière	Alliage métal (Zamac)	
Programmation	Par clavier	
Tension d'alimentation / Consommation	12/24 V AC/DC / 50 - 100 mA en 12 V DC	
Modes d'identification	Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)	
Clavier	3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable	
Architecture des codes	1 à 8 chiffres (jusqu'à 100 000 000 combinaisons)	
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture	EM MARIN® / 125 KHz / jusqu'à 6 cm	
Nombre d'utilisateurs	999	
Sorties à relais	2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A	
Programmation des sorties à relais	1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)	
Sortie alarme	Sortie 0 V Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection	
Entrées	Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte	
Fonction bouton d'appel	Appui sur la touche 0 puis #	
LEDs d'état et de programmation	Vert, rouge, bleu, jaune	
Signal acoustique d'état et de programmation	Buzzer	
Connexion	Câble 2 m	Bornier à vis
Indice de protection	IP 66	IP 64
Température de fonctionnement / RH	-30°C à +50°C / 98% RH	
Dimensions (l x h x p)	76 x 115 x 24 mm	
Poids brut	0,54 Kg	