

Dynapac CC1300 Plus

Rouleaux tandems pour les enrobés



Caractéristiques techniques

Poids	
Poids max. en ordre de marche	4 030 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	3 900 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	1 900 kg/2 000 kg

Caractéristiques de compactage	
Classification SETRA/LCPC	Pv4/VT0
Force centrifuge	33 kN (V2203) /36 kN (D1803)
Amplitude nominale	0,5 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	14,6/15,4 kg/cm
Fréquence de vibration	52 Hz (V2203) /53 Hz (D1803)
Capacité du réservoir d'eau	200 l

Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre.

Moteur	
Marque/Modèle	Kubota V2203-M (IIIA)
Type	Refroidi à l'eau
Puissance, SAE J1995	33 kW (44 ch) @ 2 600 tr/mn
Capacité réservoir carburant	50 l

Moteur	
Marque/Modèle	Kubota D1803-CR-TE4B(T4f)
Type	Refroidi à l'eau
Puissance, SAE J1995	37 kW (49 ch) @ 2 700 tr/mn

Moteur	
Modèle	Kubota D1803-CR-TE5B(StageV)
Type	Refroidi à l'eau
Puissance, SAE J1995	37 kW (49 ch) @ 2 700 tr/mn

Translation	
Vitesse de travail	0-10 km/h
Oscillation (AV/AR)	±10°
Aptitude en pente théorique	37 %

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr



Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac CC1300 Plus

Rouleaux tandems pour les enrobés



Caractéristiques techniques

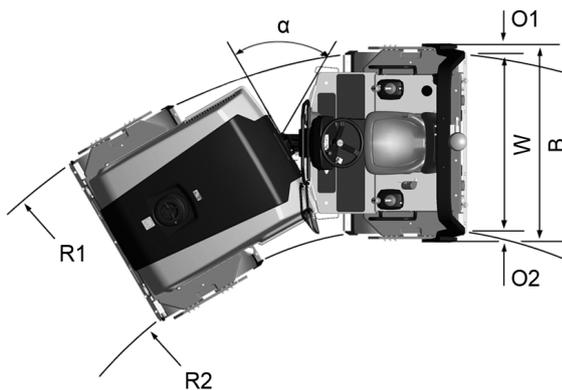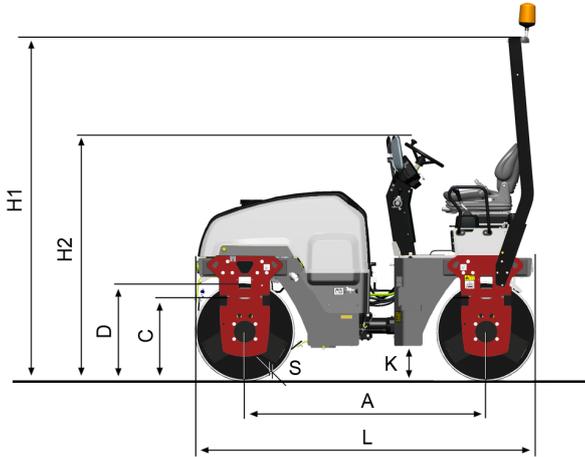

Dimensions	
A. Empattement	1 925 mm
B. Largeur hors-tout	1 450 mm
C. Garde au sol latérale	600 mm
D. Diamètre des cylindres	802 mm
H1. Hauteur avec ROPS/cab	2 750 mm
H2. Hauteur sans ROPS/cab	1 855 mm
K. Garde au sol	260 mm
L. Longueur hors-tout	2 725 mm
O1. Porte-à-faux droit	50 mm
O2. Porte-à-faux gauche	50 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	4 240 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	2 940 mm
S. Epaisseur des cylindres	16 mm
W. Largeur	1 300 mm
α. Angle de direction	±30°



Packs d'équipements

CC Plus Package	Inclus	Option
Sécurité de recul	■	
Système de desserrage des freins pour le remorquage	■	
Marque CE	■	
Eclairage routier		■
Accoudoirs pour le siège	■	
Double commande de translation		■
Diviseur de débit		■
Rops repliable avec ceinture de sécurité	■	
Gyrophare	■	
Gyrophare avec allumage recommandé		■
Siège confortable et déportable	■	
Siège de luxe déportable		■
Racloirs sur ressorts		■
Temporisateur d'arrosage	■	
Coupe de la vibration, cylindre AV ou cylindre AR	■	
Eclairage de chantier	■	



Equipement optionnel

Ceinture de sécurité 3 points, huile hydraulique biodégradable, autocollant emplacement des risques (GOST), extincteur, protection auditive, plaque d'immatriculation avec éclairage, rétroviseur arrière, kits entretien 50/50/1000 heures, feux de direction latéraux (matériel équipé de l'éclairage routier), signalisation véhicule lent (SMV), peinture client (une ou deux couleurs), outillage, anneau de remorquage, bouchon de réservoir carburant verrouillable.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.