




Voir page 3

# Diabes

Basculeurs de fûts et Diabes ultra-résistants entièrement soudés pour plus de

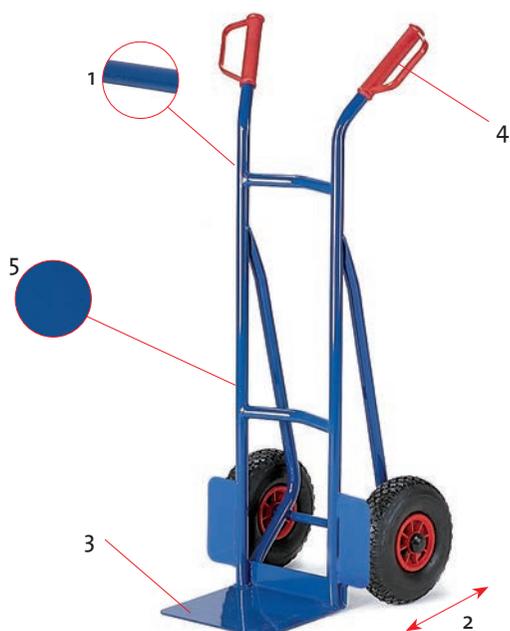

- 1 Tube d'acier  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm
- 2 Roues au choix : bandage caoutchouc ou pneumatique
- 4 bandage pneumatique
- 3 Bavette en acier épaisseur 4 mm
- 4 Poignée de sécurité
- 5 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

### Information Produit Diabes:

Construction mécano-soudée. Roues à bandage caoutchouc ou pneumatique sur roulement à rouleaux. Différentes dimensions de bavettes. Maille du grillage du petit diable à fond grillagé : 50/50/4 mm.

### Increvable !

Supplément pour roues en polyuréthane increvables.

- plus de chambre à air à changer
- bon confort de roulage
- Charge admissible maxi : 250 kg

Référence : 01-GPO/260



Pour la référence 20-9851/52 la partie haute et la bavette sont repliables. Ainsi le diable se range très facilement même dans les endroits exigus.



Replié (LxPxH)  
510x330x725 mm

Référence	Petit diable		Petit diable avec fond grillagé		Diable repliable	
	20-9841	20-9842	19-9461	19-9462	20-9851	20-9852
Largeur de bavette [mm]	300	300	300	300	300	300
Profondeur de bavette [mm]	225	225	250	250	225	225
Surface Hors tout [mm] LxP	530x510	530x510	530x510	530x510	510x490	510x490
Hauteur totale [mm]	1200	1200	1250	1250	1200	1200
Hauteur de poignée [mm]	1200	1200	1250	1250	1200	1200
Charge admissible [kg]	200	200	200	200	200	200
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique
Roues $\varnothing$ [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	250x60	260x85
Poids [kg]	14,5	11,5	14,5	11,5	15,5	12,5



Easy UnLoader

Référence	20-9862
Largeur de bavette [mm]	300
Profondeur de bavette [mm]	200
Surface Hors tout [mm] LxP	510x470
Hauteur totale [mm]	1275
Hauteur de poignée [mm]	1140
Charge admissible [kg]	150
Bandage roulettes	Pneumatique
Roues $\varnothing$ [mm]	260x85
Poids [kg]	14,5
Preis [ ]	382,-

## Diable "Easy UnLoader"

Le diable "Easy UnLoader" soulève facilement et sans effort toutes sortes de charges et soulage ainsi le dos de l'utilisateur.

- Le chargement se place très facilement contre la paroi du diable
- Le déchargement s'opère de la même façon, évitant d'abîmer la charge.
- Le déchargement est beaucoup plus rapide qu'avec un diable standard



Avec pince-fût pour un transport confortable et sûr des fûts