

DHB-27/35/50 TOUCH II BARRIERES TRAVERSANTES



TOUCH II

Ecran tactile 7" entièrement programmable et convivial TOUCH II, double affichage
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FONCTIONNALITES

Positionnement automatique du tambour avec frein
3 entrées d'eau
WET CLEANING, traçabilité standard
Modèle bi-énergie électrique - vapeur
FACTEUR G 375



EFFICIENCE

Consommation optimisée, ajustement automatique et Optimal loading, ajustement manuel des niveaux d'eau et de produits en fonction de la charge
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK
Facteur G élevé : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit
Water savings : 3 niveaux configurables d'économies



CONNECTIVITE

Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie



ERGONOMIE

Grandes portes de chargement et déchargement
Ouverture de porte facile par bouton poussoir
Hauteur de chargement (800 mm bas de porte)



MAINTENANCE

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits)
Vidange centrale standard
Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance



AUTRES

2 portes opposées
Carrosserie en skinplate gris
Panneau supérieur, cuve et tambour en inox AISI 304
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie
Certifications CE




DHB-27/35/50

OPTIONS

Système automatique de pesage sur pieds
6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses
Imprimante
Kit communication DomusConnect
Vapeur basse pression
Double vidange
Prélèvement du bain
Vanne de vidange latérale
Kit bac à produits 4 compartiments
UPS onduleur en cas de coupure de courant
Carrosserie en inox AISI 304
Rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm (bas de porte)
Cadre inox sanitaire
Emballage bois
Tension marine 440V/60Hz/III sans Neutre (modèles électriques)

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II			
TAMBOUR							
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49			
Volume	l	266	347	489			
Diamètre	mm	800	800	800			
Pronfondeur	mm	530	690	974			
Nombre de compartiments	N°.	1	1	1			
DONNEES GENERALES							
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45 / 920	45 / 920	45 / 920			
Facteur G	-	375	375	375			
Effort dynamique	KN	8,86	9,26	10,63			
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	15,4	15,4	15,4			
Niveau sonore	dB	< 70	< 70	< 70			
Double vidange	-	Opt	Opt	Opt			
Système de pesage	-	Opt	Opt	Opt			
PORTE							
Hauteur bas de porte	mm	800	800	800			
Dimensions ouverture tambour	mm	480x515	640x515	640x515			
Dimensions ouverture cuve	mm	542x650	700x650	700x650			
PUISSANCES							
Moteur	kW	4	4	5,5			
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	18	27	36			
Puissance max. (modèles elec.)	kW	22	31	41,5			
Puissance max. (modèles vap.)	kW	4	4	5,5			
CONNEXIONS		ELECTRIQUE BIENERGIE	VAPEUR	ELECTRIQUE BIENERGIE	VAPEUR	ELECTRIQUE BIENERGIE	VAPEUR
Tension 230V- I + N + T	N° x mm2/A	-	3 x 1,5/6A	-	-	-	-
Tension 230V- III + T	N° x mm2/A	4 x 16/63A	5x 15/16A	3 x16/ 100A	4 x 2,5/16A	4 x 25/125A	4 x 2,5/16A
Tension 400V- III + N + T	N° x mm2/A	5 x 10/40A	5x1,5/10A	5 x 10/50A	5 x 2,5/10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5/10A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	10,25		16,3		23,3	
Entrée eau	inch	1"		1"		1"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	3-5		3-5		3-5	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	210*		260*		450*	
Vidange	mm/inch	80/3"		80/3"		80/3"	
Débit vidange	Lit/min	160		160		160	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE							
Largeur nette / largeur brute	mm	1.201 / 1.264		1.359 / 1.608		1.654 / 1.903	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.098/ 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.580 / 1.720		1.580 / 1.720		1.580 / 1.720	
Poids net / Poids brut	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Volume	m ³	3,27		3,60		4,26	

* Programme N°20, charge 75%

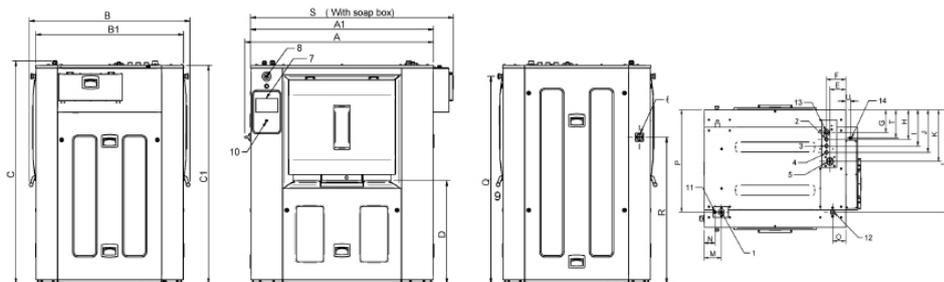

01. CONNEXION ELECTRIQUE
02. ENTREE EAU FROIDE
03. ENTREE EAU DOUCE
04. ENTREE EAU CHAUDE
05. ENTREE PRODUITS LIQUIDES
06. SECTIONNEUR
07. PANNEAU DE CONTRÔLE
08. ARRÊT D'URGENCE
09. OUVERTURE DE PORTE
10. PORT USB
11. CONNEXION POMPES DOSEUSES
12. ENTREE VAPEUR
13. EVENT
14. EAU FROIDE POUR BACS A PRODUITS
15. ROTATION MANUELLE DU TAMBOUR

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125