


Indicateur de position digital surbaissé

17-74



Orange

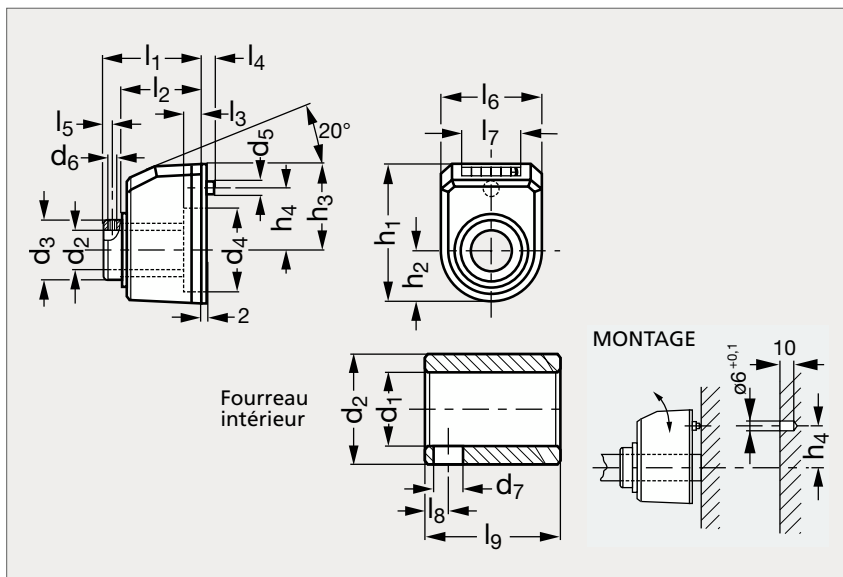

Gris

MATIÈRE

- Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance, gris RAL 7035 ou orange RAL 2004.
- Insert en acier bruni, fourreaux intérieurs en acier, voyant en technopolymère transparent.
- Numéroteur digital à 5 chiffres (le dernier chiffre comporte une échelle graduée) rapporté à l'arbre de commande.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Éviter le contact avec l'alcool.

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 80 °C.
- Il relève le déplacement d'un élément de machine actionné par un arbre de commande auquel il est lui-même fixé.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

	Gris	d_1 H7	d_2 f7	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	Orange
	17-740-12	12	20	29	39	6	M5	5,5	66	23	43	30	36	28	11	6	4,3	48	30	4,5	20	17-743-12
	17-740-14	14	20	29	39	6	M5	5,5	66	23	43	30	36	28	11	6	4,3	48	30	4,5	20	17-743-14
	17-740-15	15	20	29	39	6	M5	5,5	66	23	43	30	36	28	11	6	4,3	48	30	4,5	20	17-743-15
	17-740-16	16	20	29	39	6	M5	5,5	66	23	43	30	36	28	11	6	4,3	48	30	4,5	20	17-743-16
	17-740-20	20	20	29	39	6	M5	5,5	66	23	43	30	36	28	11	6	4,3	48	30	4,5	20	17-743-20

Exemple
de commande

Voir page suivante

Indicateur de position digital miniature surbaissé (exemple de commande)

