

OptiFlex[®]2 FE


Unité manuelle pour application émail

L'unité manuelle OptiFlex 2 FE équipée d'un réservoir fluidisé de 50 litres est tout particulièrement appropriée aux applications exigeant l'utilisation en continu de la même poudre sur une longue durée de temps. L'unité comprend un pistolet manuel OptiSelect pour l'émail et une unité de contrôle pistolet OptiStar pour des réglages précis et individuels des paramètres de poudrage.

Avec OptiFlex 2 FE, vous avez en main la technologie de poudrage manuel la plus évoluée. La poudre d'émail s'applique très facilement et les pièces à géométries complexes sont poudrées avec une efficacité et une qualité incroyables, même dans les environnements les plus difficiles. OptiFlex 2 FE simplifie vraiment le poudrage des formes difficiles car il dépose la poudre précisément là où c'est nécessaire. Une nouvelle génération de buses de pulvérisation, génère une excellente distribution de la poudre et la pénétration nécessaire au poudrage des géométries difficiles.

Avantages clients:

- Une conception dans les règles de l'art et des matériaux hautes performances pour l'application de la poudre d'émail abrasive
- OptiSelect GM03-E pistolet émail et injecteurs OptiFlow sont en matériaux céramiques robustes et résistants à l'usure
- Assortiment de buses résistantes à l'usure et polyvalentes, compatibles pour équipement automatique
- Réservoir poudre de 50 litres
- Compatible avec toutes sortes de poudre d'émail
- Les meilleurs résultats de poudrage même avec les géométries complexes

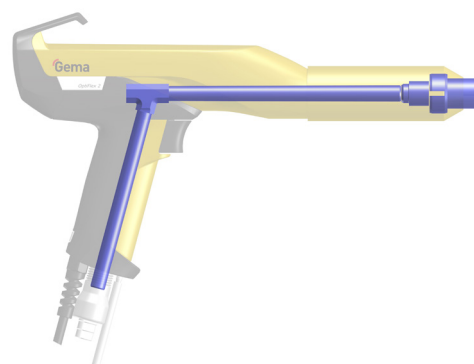

OptiSelect GM03-E pistolet des matériaux hautes performances en céramiques

Données électriques	
Tension d'entrée nominale / valeur de raccordement	100 – 240 VAC
Fréquence	50 – 60 Hz
Gamme de température	0 °C - +40 °C +32 °F - +104 °F

Données pneumatiques	
Pression d'entrée max.	10 bar / 145 psi
Pression d'entrée min. (dynamique)	5,5 bar / 80 psi
Teneur maximale en vapeur d'eau de l'air comprimé	1,3 g/Nm ³
Teneur maximale en vapeur d'huile de l'air comprimé	0,1 mg/Nm ³

Homologations	
Pistolet manuel OptiSelect Type GM03 OptiSelect Type GM03-E	CE 0102 II 2 D PTB11 ATEX 5006 ATEX pas nécessaire avec la poudre d'émail
Unité de contrôle de pistolet manuel Type CG13	CE 0102 II 3 (2) D PTB11 ATEX 5007
Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2	CE II 3 D IP54 120 °C

Dimensions	
Largeur	460 mm
Profondeur	832 mm
Hauteur	1105 mm
Volume de réservoir de poudre	50 litres
Poids	47 kg
Consommation opérationnelle normale d'air comprimé	7,5 Nm ³ /h

Les données figurant dans cette documentation peuvent être modifiées sans préavis!