



**straumann**



*Mélangeuse*

**Verti-Mix  
400/500**



# Verti-Mix 400 / 500

## Une cuve de mélange de petite taille, mais de grande capacité

### Distribution par des trappes latérales

Dépose simultanée du fourrage des deux côtés



### Accès confortable

Marchepied rabattable à l'arrière

- Contrôle optimal
- Ajout facile de petites quantités d'aliments



### Flèche avec attelage haut ou bas disponible

• Adaptation facile en hauteur par vissage


### Béquille mécanique ou hydraulique en option

ou hydraulique en option

### Un mélange homogène avec la vis mélangeuse Vario

Vis mélangeuse Vario: polyvalence et puissance pour répondre à tous les besoins.

Le réglage breveté des couteaux permet une adaptation optimale de la vis mélangeuse Vario à toutes les conditions d'utilisation. Le renvoi d'angle robuste et sans entretien assure une grande longévité, même dans des conditions difficiles.

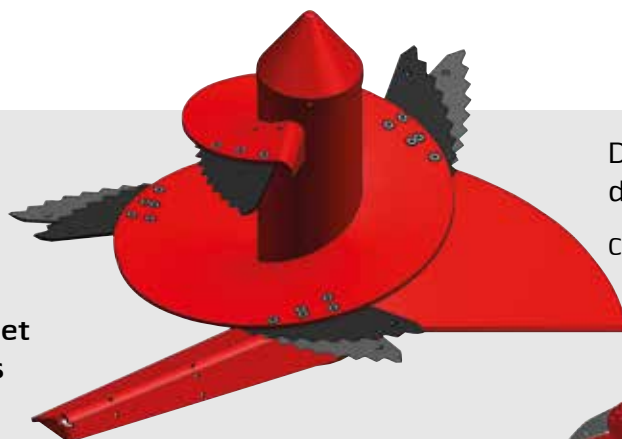

Des variantes spéciales d'adapter encore mieux

Couteaux à balles:



### Rehausse (15 cm) disponible en option

- D'usine ou en post-équipement
- Augmentation du volume de mélange



### Pesée et commande



#### PTM HL 50

- Dispositif de pesée programmable
- 50 recettes
- 30 composants



#### Commande radio à distance PTM AV 50

- Compatible avec le PTM HL 50
- Portée maximale de 30 m



**Raccord direct du tracteur**  
Chaque fonction de la mélangeuse nécessite un distributeur double effet sur le tracteur




**Commande par câble Bowden**  
Un distributeur double effet sur le tracteur ou un distributeur simple effet avec retour libre est nécessaire



**Commande électrique**  
Un distributeur double effet sur le tracteur ou un distributeur simple effet avec retour libre est nécessaire

les de couteaux vous permettent  
ux la vis mélangeuse Vario à vos besoins:

Couteaux à paille (longs/courts):

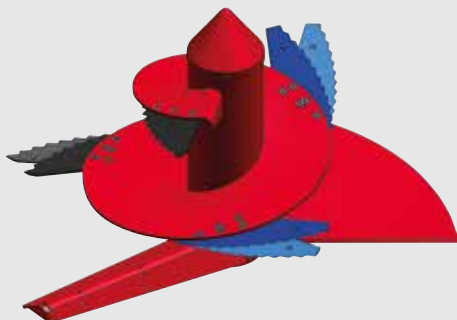

## Mélangeuse Verti-Mix 400/500

### Caractéristiques techniques

Modèle		Verti-Mix 400	Verti-Mix 500
<b>Dimensions</b>			
Longueur	m	3,62	3,62
Largeur			
- avec distribution d'un côté	m	1,79	1,79
- avec distribution des deux côtés	m	1,88	1,88
Hauteur	m	1,92	2,18
Épaisseur paroi de cuve	mm	6	6
Fond	mm	12	12
Largeur de voie	m	1,35	1,35
Largeur extérieure des roues	m	1,62	1,62
Volume de mélange utile*	m <sup>3</sup>	4,0	5,0
<b>Poids propre*</b>			
- distribution d'un côté	kg	1.560	1.600
- distribution des deux	kg	1.660	1.700
PTAC	kg	3.000	3.000
Capacité de charge	kg	850	1.000
Charge par essieu	kg	2.150	2.500
Hauteur de distribution	m	0,58	0,58
Puissance requise	kW/PS	26 / 35	26 / 35

\* Volume de mélange utile réel sans les vis mélangeuses



# strautmann



Usine-mère Strautmann à Bad Laer

La société B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG est une entreprise familiale de taille moyenne située dans le sud de la Basse-Saxe, désormais dirigée par la troisième génération après plus de 80 ans d'existence. Sur son deuxième site de production, l'usine moderne de Lwówek en Pologne, Strautmann produit également une partie de la gamme de machines, comme des bennes basculantes, des godets désileurs ou

des pinces coupantes, en plus des différents composants de machines. Constructeur de machines spécialisé dans plusieurs domaines (affouragement bovin, récolte de fourrage vert, épandeurs universels, techniques de transport, mais aussi techniques d'alimentation et de dosage pour installations de biogaz), Strautmann est un partenaire incontournable de nombreux clients de ces secteurs.



Pol-Strautmann



**B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG**

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com