

# Appareils à souder magnétiques de table avec barres de soudure verticales



Polystar 401 M

avec tablette détachable et magasin de rouleaux



Polystar 401 M

avec tablette détachable et dérouleur

## Spécifications techniques

Polystar	401 M	601 M
Longueur de soudure	400 mm max.	600 mm max.
Largeur du cordon	3,0 mm	3,0 mm
Largeur de passage	330 mm	525 mm
Ouverture des barres	15 mm	15 mm
Intensité	3,0 A	7,0 A
Consommation	0,8 kw/h	1,5 kw/h
Dimensions	560 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
Poids net	13,7 kg	20,5 kg
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Tous les appareils sont livrés avec un câble d'alimentation de 3 m.  
Dimensions et poids approximatifs.  
Sous réserves de modifications techniques.


Une soudure à laquelle vous pouvez faire confiance. Il suffit de mettre l'emballage ou le sachet entre les bandes de soudure verticales et d'activer l'interrupteur à pédale. Les barres de soudage ne s'ouvriront seulement qu'après l'écoulement des temps de soudage et de refroidissement automatiques, afin que tout soit soigneusement fermé et également refroidi pour une soudure solide.

### Conçues pour résister à toute épreuve !

Les soudeuses magnétiques de table « polystar<sup>®</sup> » ont deux barres de soudage verticales entre lesquelles la pièce à souder est introduite. Tous les appareils travaillent selon le principe de l'impulsion thermique sans préchauffage et sont toujours immédiatement opérationnels. Les films de polyéthylène d'une épaisseur allant jusqu'à 2 x 0,4 mm peuvent être soudés sans problème. Le dispositif électronique de chauffe et de refroidissement automatique peut être réglé sans paliers et est actionné par l'interrupteur à pédale. La commande autonome de chauffe des bandes de soudage, le réglage de pression électromagnétique, tout comme le contrôle optique, garantissent une qualité de soudure constante, et ceci pour des longueurs de soudure de 400 et 600 mm.

Polystar 401 M

avec dispositif de coupe

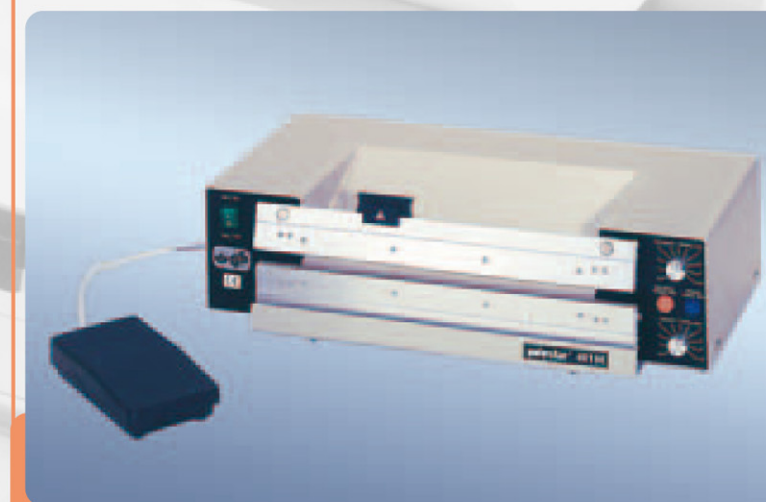

Polystar 601 M

avec dispositif de coupe



**Sapelmeca**

7 rue de l'Arpajonnais - Rue Henri Barbusse - 91160 SAULX LES CHARTREUX  
Tél. : 01 69 79 96 20 - Fax : 01 69 79 96 29  
www.sapelmeca.com - Email : contact@sapelmeca.com