




- ☑ Haute visibilité
- ☑ Longue durée de vie
- ☑ Réduction des coûts de génie civil
- ☑ Diminution des opérations de maintenance



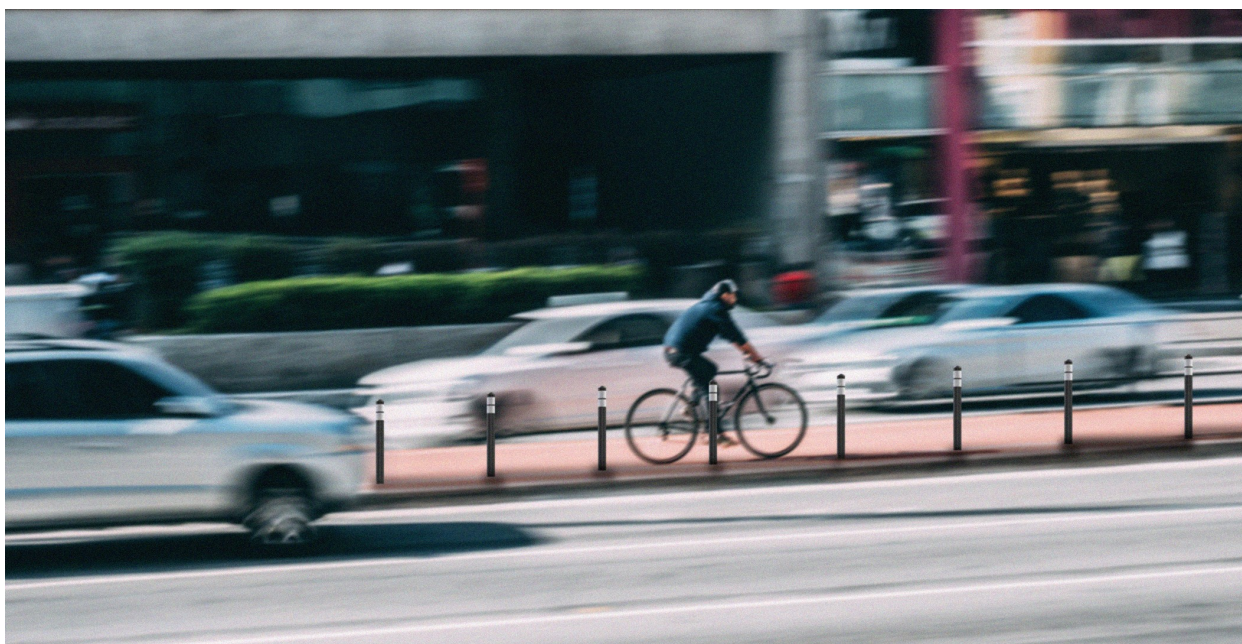

Caractéristiques

DESCRIPTION	Potelet souple à mémoire de forme
MATÉRIAUX	Polyuréthane
DIMENSIONS	Diamètre 80mm : hauteur 800mm Diamètre 130mm : hauteur 800mm
COULEUR POTELET	Gris anthracite RAL 7016 en standard Autres couleurs (RAL) sur demande et selon quantités
BANDES RÉFLÉCHISSANTES	2 bandes blanches réfléchissantes en standard Configuration et couleurs de bandes sur mesure à la demande
BILLES DE VERRE RÉFLÉCHISSANTES	2 rangées à la base et 2 rangées en tête
ANCRAGE	Ancrage en aluminium – Ø 50mm hauteur 60mm
MAINTENANCE	Oui, le poteau se dévisse de son ancrage
APPLICATION	Délimitation, parkings, sites logistiques, accès temporaires, accès d'urgence

Instructions de pose

1. Après avoir repéré l'emplacement des poteaux, faire un perçage de diamètre 60mm et de profondeur 70mm minimum
2. Nettoyer soigneusement le trou afin d'enlever toutes les poussières et traces d'humidité qui réduiraient l'efficacité de la colle.
3. Verser la colle de scellement dans le trou (aux 1/3 du trou environ).
Nous recommandons l'utilisation de la colle époxy bi-composante SIKADUR 30.
4. Insérer le potelet et laisser sécher

Le non respect de ces consignes est susceptible de suspendre l'application de la garantie.