



Potence sur fût triangulée : 2000kg - Portée 2 à 5 m

Départ usine **4 sem.**

Points forts du produit

- Potence sur fût triangulée, pour charge de 2000 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,7 ou 4,1 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 2000 kg.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions).
- Equipement pour service extérieur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0171.01	7118	2.5	2,5	420	3,7	2000	360	150	597

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 2000kg - Portée 2 à 5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0171.02	5881	2	2,5	420	3,7	2000	360	150	577
11.0171.03	8393	3	2,5	420	3,7	2000	400	150	595
11.0171.04	9628	3.5	2,5	420	4,1	2000	400	150	660
11.0171.05	10899	4	2,5	420	4,1	2000	400	150	678
11.0171.06	12412	4.5	2,5	510	4,1	2000	400	150	922
11.0171.07	13698	5	2,5	510	4,1	2000	400	135	990

Accessoires disponibles pour Potence sur fût triangulée : 2000kg - Portée 2 à 5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

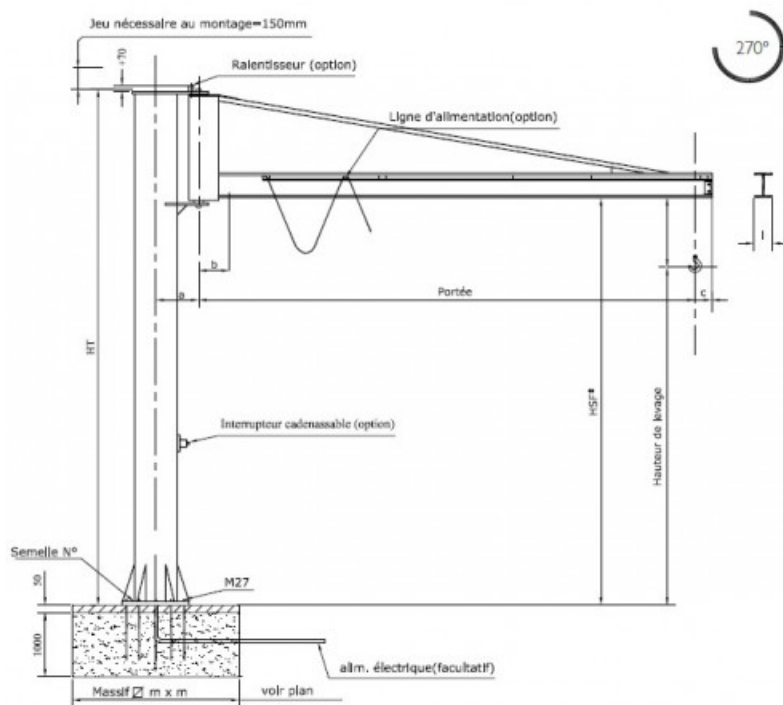

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 2000kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com