

ENFONCE PIEUX HYDRAULIQUE

ROULEMENTS SKF



Nos plaques vibrantes sont montées avec roulement SKF pour une durée de vie optimale

SOUPAPE ANTICHOC ET ANTICAVATION



Valve protégeant les pics de surpression et la contre-pression

PAS DE TUYAUX DE DRAINAGES ET MOTEUR EN ALUMINIUM

le moteur bidirectionnel en aluminium nécessite seulement un aller-retour hydraulique




CLOCHE DE FRAPPE (OPTION)

la cloche de frappe est fabriqué au diamètre souhaité



PLAQUE DE COMPACTAGE (OPTION)

Grâce à la vibration à haute fréquence et à la plaque de compactage à boulonné sous le bâti vous transformez votre enfonce pieux en plaque vibrante.

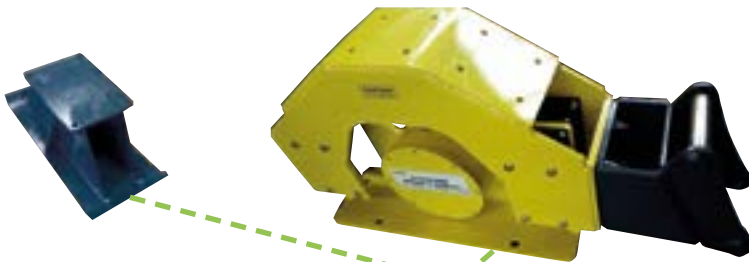

PINCE HYDRAULIQUE (OPTION)

Les pinces hydrauliques pour pieux béton ou bois, vous permettant d'utiliser un seul outil pour manutentionner, positionner et enfoncer vos pieux







POUR PELLE



ENFONCE PIEUX SÉRIE IP

DESCRIPTION GÉNÉRALE

[VOIR LA VIDÉO](#)

Outil 2 en 1 offrant une grande polyvalence, les enfonce pieux série IP sont uniques sur le marché.


Vous pouvez utiliser l'outil soit en version plaque vibrante en boulonnant sous le bâti une plaque de compactage, soit en version enfonce pieux en boulonnant une cloche de frappe aux diamètres souhaités.

L'enfonce pieux se branche sur la ligne auxiliaire de l'engins, adaptables sur mini pelle et pelle de 1.5 à 25 tonnes.

Grâce aux importantes puissance de compactage et le système de vibration, les IP garantissent un travail de qualité sur tous types de surfaces et de pieux (béton, bois, piquets).

En option sont disponibles des pinces hydrauliques pour pieux béton ou bois, vous permettant d'utiliser un seul outil pour manutentionner, positionner et enfonce vos pieux.

CARACTÉRISTIQUES

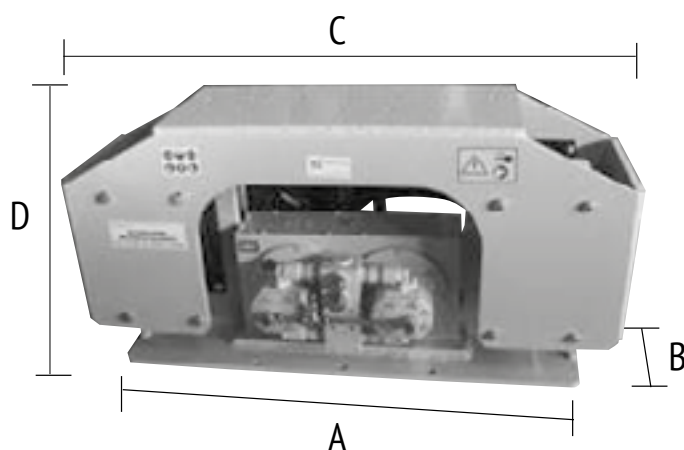

	A	B	C	D
IP 22				
IP 23	684 mm	330 mm	770 mm	475 mm
IP 24				
IP 25				
IP 31	720 mm	360 mm	810 mm	480 mm
IP 32				
IP 33				
IP 53	1195 mm	440 mm	1400 mm	665 mm
IP 54				
IP 55				

MODÈLE	IP 22	IP 23	IP 24	IP 25	IP 31	IP 32	IP 33	IP 53	IP 54	IP 55
Poids de la pelle (ton)	1-1,5	1,6-2,5	2,5-3,0	3,0-4,5	4,5-5,5	6-7,5	8-10	11-15	15-18	18-25
Débit d'huile (L/min)	26	36	44	55	66	80	100	130	160	200
Pression maxi (bar)	230				250					
Poids (kg)	190				230			650		
Force de compactage (Kg/m ³)	1800	2000	2200	2400	3600	4500	6000	14000	14400	15000
Fréquence (hertz)	50/60									
Pression max de retour (bar)	7									



POUR PELLE



ENFONCE PIEUX SÉRIE IP

L'ENFONCE PIEUX SÉRIE IP - UN OUTIL POLYVALENT

ENFONCE PIEUX

Notre enfonce pieux se branche sur la ligne auxiliaire de l'engin et est adaptable sur mini pelle et pelle de 1.5 à 25 tonnes. Véritable outil polyvalent, il bénéficie d'une fabrication maîtrisée et adapté aux besoins.



PLAQUE VIBRANTE

Transformer son enfonce pieux en plaque vibrante ? C'est possible avec notre enfonce pieux série IP. Il bénéficie d'une grande force de compactage et nous proposons des platines toutes marques (en option) pour s'adapter à n'importe quelle pelle.



PINCE HYDRAULIQUE (EN OPTION)

Les pinces hydrauliques pour pieux béton ou bois, vous permettant d'utiliser un seul outil pour manutentionner, positionner et enfoncer vos pieux



POUR PIEUX BÉTON

POUR PIEUX BOIS