

Coupleur de ligne S KNX


N° de réf.: 9070880

theben
energy saving comfort

Gestion technique du bâtiment
KNX

Description des fonctions

- Coupleur de ligne
- Pour la connexion des lignes ou des zones KNX
- Isolation galvanique des lignes/zones
- Bornes de bus pour ligne principale et ligne subordonnée
- Les télégrammes peuvent être filtrés (pour réduire la circulation de télégrammes).
- Également utilisable comme amplificateur de ligne (repeater)

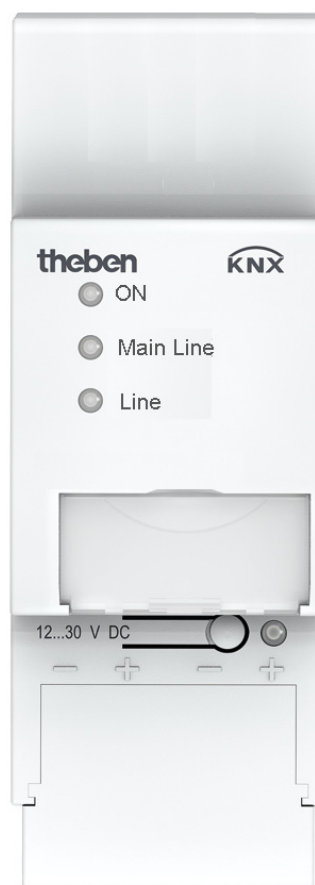

Caractéristiques techniques

Coupleur de ligne S KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤10 mA
Tension d'alimentation	24 V DC
Largeur	2 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Borne de BUS KNX

Coupleur de ligne S KNX	
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Température de stockage	-25°C ... 55°C
Classe de protection	III
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/9070880

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

06/02/2021


Page 1 de 2

Coupleur de ligne S KNX

N° de réf.: 9070880

theben
energy saving comfort

Plans d'encombrement

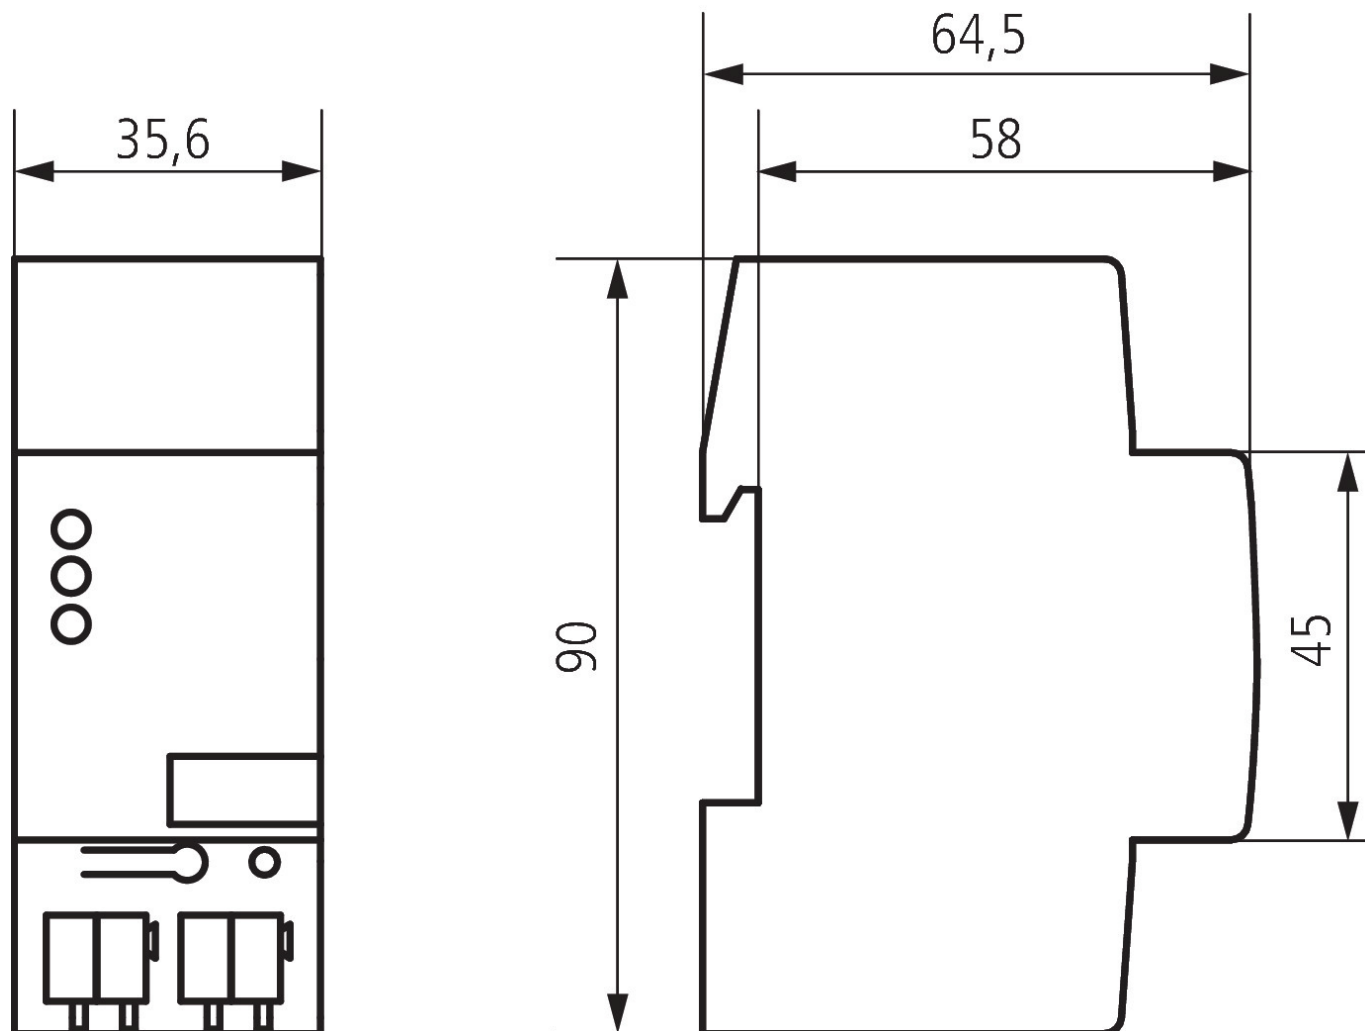

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/9070880

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

06/02/2021

Page 2 de 2