

BASTIPRO®


FT0039B/15

PANNEAU TREILLIS SOUDÉ


Domaines d'application :

- Industriel
- Résidentiel
- Collectivité

Panneau réversible

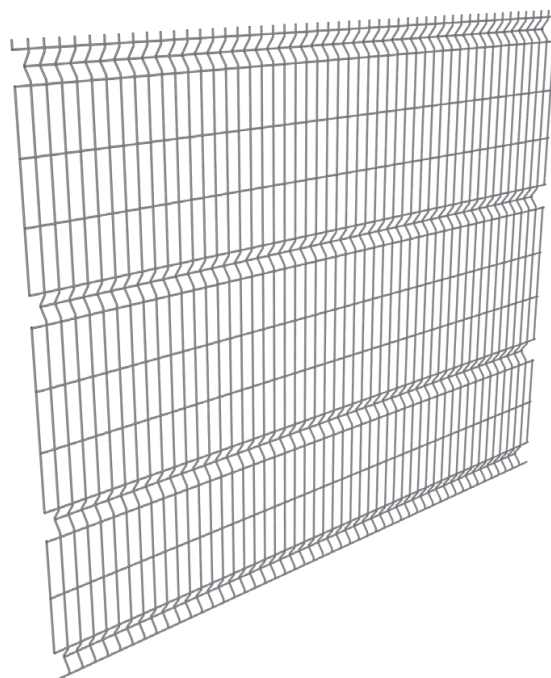


Matière première	Acier norme NF-EN-10016 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²
Ø Fils horizontaux	Ø 5 mm
Ø Fils verticaux	Ø 4 mm
Maille	200 x 55 mm
Revêtement	<p>Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques</p> <p>Plastification (polyester) 100 µm mini</p>
Encochage panneau	
Picots défensifs	<p>Picots défensifs de 23 mm haut ou bas</p>
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs
Poteaux associés	Bastion®, Bastiville®, Bastidal Premium®, Bastidal®
Fixation sur poteaux	Cales Coquibus



FICHE TECHNIQUE

BASTIPRO®

FT0039B/15

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de pli	Nombre des plis
2,50 m	1,03 m	6,72kgs	2	 2 plis 3 plis
2,50 m	1,23 m	8,13 kgs	2	
2,50 m	1,53 m	9,87 kgs	3	
2,50 m	1,73 m	10,72 kgs	3	
2,50 m	1,93 m	11,97 kgs	3	

Information sous réserve d'amélioration des produits