

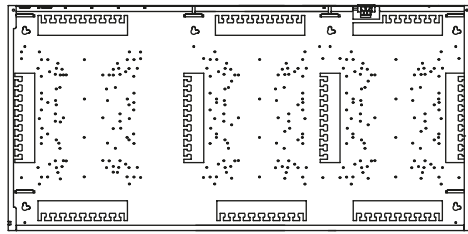


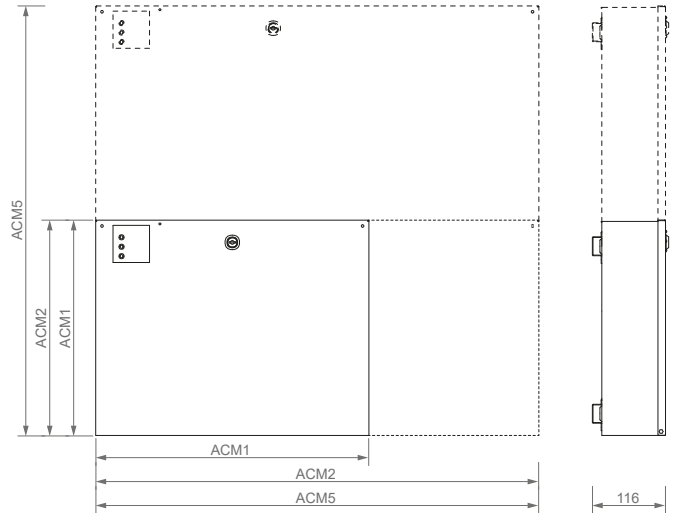

Notice technique
Cliquez ou scannez
le QR code

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

24 V DC - ACM2

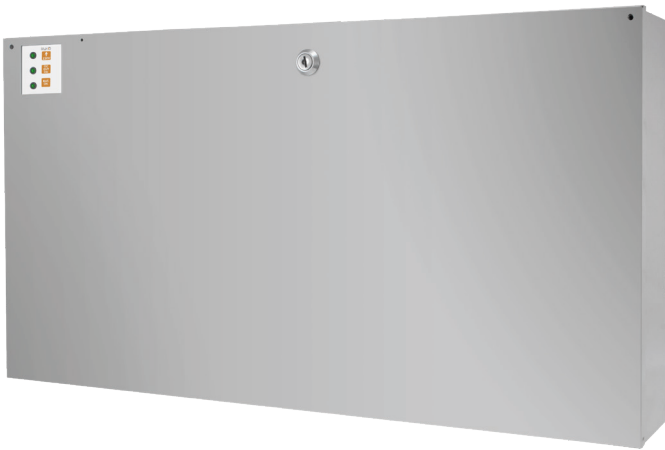

➤ Coffret vide ACMB2/3 jusqu'à 3 emplacements pour compléter votre installation, voir page 72

- Coffret pré-percé pour 2 cartes
- Courant de sortie de 1,5 A à 5 A
- Carte reports défauts et autoprotections (en option)
- Pose horizontale ou verticale
- Couvercle amovible



1 PSXU-ARM



2 PSXU-TS



3 Lot de 10 pc scellés ("plombs") plastique PS903KG

⁽¹⁾ Disponible septembre 2019

	ACM2-2401.5 ⁽¹⁾	ACM2-2402.5 ⁽¹⁾	ACM2-2405 ⁽¹⁾
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis		
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz		
Tension de sortie 1	27,6 V DC		
Courant / Puissance de sortie 1	1,5 A / 36 W	2,5 A / 60 W	5 A / 120 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)		
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension		
Courant additionnel charge batteries	250 mA max.		500 mA max.
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique batterie seuil bas entre 19 et 20 V DC		
Capacité : batteries et cartes contrôleurs	1 x 18 Ah + 2 cartes ou 2 x 7 Ah + 2 cartes (voir guide de choix page 12 pour la répartition des batteries)		
Fixation cartes électroniques	Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis		
3 LEDs en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK		
1 Reports défauts (en option)	Relais : présence / absence secteur. Relais : déconnexion automatique batteries seuil bas imminente Tension d'information déconnexion imminente : 21-22 V DC environ 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A		
2 Contacts d'autoprotections (en option)	2 emplacements : à l'ouverture et à l'arrachement - Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A		
3 Scellé (en option)	Trou de fixation pour scellé PS903KG		
Rendement / Ondulation résiduelle	> 80 % / < 150 mVpp		
Déport mural (entretoises)	5 ou 15 mm		
Dimensions (l x h x p)	705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)		
Poids brut	nc	nc	nc