

Weber ATD 10-120 cric bouteille à hauteur très basse

Caractéristiques

- Modèle très compact (seulement 120mm)
- Fourni d'un double piston et pied arrondi pour moins de pression latérale.
- Équipé d'une valve de sécurité pour éviter la surcharge.
- Descente lente pour plus de sécurité.

Application

- Conçu pour une utilisation en espaces réduits.
- Utilisation à une température ambiante comprise entre -20 °C et 70 °C.

Attention

- Pas conçu pour une utilisation sous charge de durée étendue.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: DIN 76024, EN 12100, EN 13157



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids kg
2707008	8717365013065	10	ATD10-120	120	-	110	230	39,5	164 x 160	45	6,9

1


Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▼

Télécharger

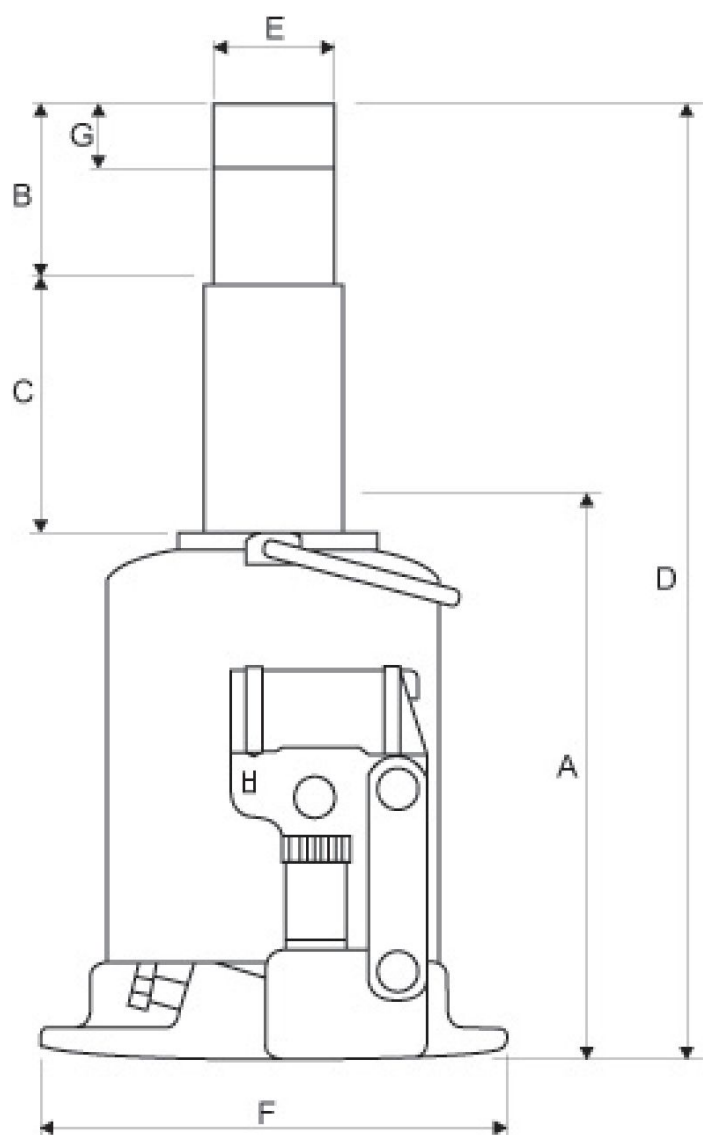

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu